Protocollo n°	/ del	
PIULUCUIIU II	/ uei	



## ISTITUTO COMPRENSIVO "Lombardo Radice"


Corso Calatafimi, 241/A – 90129 Palermo Cod. Fisc. 97251390825 - tel. 091.422967 – 091.657.06.38 – FAX 091.657.55.36 E-Mail: paic8ad00q@istruzione.it - url: http://www.comprensivolombardoradice.it



#### **SEDE**



**NAIROBI** 



**MAZZINI** 



**ONORATO** 



DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Redatto secondo il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Revisione ed aggiornamento del

Anno scolastico 2015-16

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 2	

1 – PREM	ESSA E DEFINIZIONI RICORRENTI	5
1.1 Defii	NIZIONI RICORRENTI	6
2 - DATI I	DENTIFICATIVI - UBICAZIONE DELL'ISTITUTO	12
2.1 - Da	TI DI IDENTIFICAZIONE	12
2.2. FIGU	RE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI	13
2.3 – DE	SCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE	15
	tività lavorative del personale docente	
B. Att	tività lavorative del personale amministrativo	
	tività lavorative del personale ausiliario	
D. At	tività lavorative del personale a tempo determinato	16
	tività didattiche degli studenti	
F. Att	tività Organi Collegiali	
E. Att	tività rappresentative:	
2.4 Org/	ANIGRAMMA AZIENDALE – RUOLI E RESPONSABILITÀ	18
	TREZZATURE UTILIZZATE	
2.6 - PRO	DDOTTI CHIMICI IMPIEGATI	21
3 - ORGAI	NIZZAZIONE DELLA SICUREZZA	22
3.1 PRES	SENZE COMPLESSIVE NELL'ISTITUTO	23
	SCRIZIONE PLESSO - SEDE	
	OCCUPAZIONALI SEDE	
	EGHE FUNZ.LI AL PERSONALE	
	NTIFICAZIONE E RIFERIMENTI - PLESSO MAZZINI	
	I OCCUPAZIONALI – PLESSO MAZZINI	
	EGHE FUNZ.LI AL PERSONALE	
	NTIFICAZIONE E RIFERIMENTI - PLESSO ONORATO	
	EGHE FUNZ.LI AL PERSONALE	
	- DESCRIZIONE - PLESSO NAIROBI	
	DATI OCCUPAZIONALI - PLESSO NAIROBI	
	DELEGHE FUNZ.LI AL PERSONALE	
	DOCUMENTAZIONE TECNICA	
	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA SPECIFICA	
	Docum.ne necessaria per la valutazione dei rischi	
	DOCUMENTAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA DA CUSTODIRE	
	Programma di Formazione ed Informazione	
	QUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI INFORMATIVI E FORMATIVI	
4 - VALUT	AZIONE DEI RISCHI	70
	TERI SEGUITI	
	NTIFICAZIONE DEI RISCHI	
	SIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI RISCHI PER MANSIONI	
	ENTI MATERIE TEORICHE	
	HI LABORATORI DI INFORMATICA	
	TI LABORATORI DI INFORMATICA	105

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 3		

COLLABORATORI SCOLASTICI	107
ALLIEVI	109
4.4 Analisi per tipologia di rischio	
ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI	112
ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI	113
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	113
RISCHIO AMIANTO	114
CARICO LAVORO FISICO (MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI)	114
UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI PER ALMENO 20 ORE SETTIMANALI	115
4.5 Analisi rischi per locali	
CONDIZIONI GENERALI DELL'AMBIENTE	119
CONDIZIONI MICROCLIMATICHE	119
CONDIZIONI ILLUMINOTECNICHE	120
INQUINAMENTO INDOOR	121
INQUINAMENTO DA RUMORE	122
4.6 SCHEDE DEI I RISCHI RITENUTI RILEVANTI NELL'ISTITUTO	
4.7 - VALUTAZIONE NUMERICA DEI RISCHI	131
ATTIVITA' CONTEMPLATA: Laboratorio tecnico-manuale o scientifico	132
ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività artistiche collaterali	133
ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività ginnico sportiva	134
ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di recupero e sostegno	135
ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività ufficio	136
ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collaboratore scolastico	137
ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collab. scolastico – Pulizia pavimenti	138
ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collab. scolastico – Lavaggio manuale pavimenti	138
ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collab. scolastico – Pulizia superfici verticali	139
ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collab. scolastico – Pulizia e disinfezione servizi igienici	140
ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di mensa	141
ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività straordinarie periodiche	144
ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività controllo flussi di persone	144
4.8 RIEPILOGO RISCHI INDIVIDUATI	146
O RIFERIMENTI ALLE NORMATIVE TECNICHE	
.0 SPECIFICHE DEI DPI DA DISTRIBUIRE AI LAVORATORI	
6.1 Addetti ai servizi scolastici	
OTT ADDITION OF THE SOURCE OF	100

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 4		

7 - AZIONI DA INTRAPRENDERE	187
7.1 NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI	
Misure di sicurezza per evitare le folgorazioni	191
Misure per evitare problemi durante l'utilizzo dei videoterminali	
Misure di sicurezza per evitare danni alla salute dovuti alle cadute dall'alto	192
Misure per l'utilizzo in sicurezza di scale portatili	
Regole specifiche per l'uso di scale semplici	
Regole specifiche per l'uso di scale doppie	194
Stati di non salute connessi al lavoro	194
Fatica mentale	
Stress	
Malattie psicosomatiche	198
Posture	198
Rischi specifici delle lavoratrici madri	199
Esempi di comportamenti errati o pericolosi	199
8. INDICAZIONE DELLE MISURE DEFINITE	201
8.1 RIFERIMENTI	
8.2 Allegati	
8.3 Glossario minimo	
U.T INOTA FINALL LD AFFLOTALIONE DATA CERTA	

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 5		

### 1 – PREMESSA E DEFINIZIONI RICORRENTI

#### SIGNIFICATO E SCOPO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La presente relazione è il risultato di un processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e smi.

Consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa, volto a stabilire:

- Cosa può provocare lesioni o danni
- Se è possibile eliminare i pericoli
- Quali misure di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi che non è possibile eliminare.

Sulla base delle disposizioni contenute nelle norme dei vari titoli del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, il datore di lavoro di quest'impresa ha proceduto allo svolgimento delle varie fasi di rilevazione dei rischi e quindi alla compilazione del documento finale secondo le modalità contenute nell'articolo 29 del citato decreto.

#### La stesura del presente documento è utilizzata come base per:

a)	Trasmettere informazioni alle persone interessate: lavoratori, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
b)	Monitorare se sono state introdotte le misure di prevenzione e protezione necessarie
c)	Fornire agli organi di controllo una prova che la valutazione è stata effettuata
d)	Provvedere ad una revisione nel caso di cambiamenti o insorgenza di nuovi rischi

#### Il presente documento contiene:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'elenco delle anomalie riscontrate con l'attribuzione a chi spettano gli interventi da effettuare per l'eliminazione delle stesse;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- d) suggerimenti del RSPP per affrontare le problematiche relative alla sicurezza;

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 6		

e) le specifiche dei DPI da distribuire ai lavoratori;

Il documento è custodito presso la Direzione e verrà rielaborato in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

### 1.1 Definizioni Ricorrenti

**Pericolo**: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

**Rischio**: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Il rischio (**R**) è funzione della magnitudo (**M**) del danno provocato e della probabilità (**P**) o frequenza del verificarsi del danno.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 7		

chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

**Datore di lavoro**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o

all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

**Dirigente**: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

**Preposto**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa:

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 8		

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

**Servizio di prevenzione e protezione dei rischi** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; Requisiti formativi e professionali del medico competente (art. 38)

Art. 1

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 9	

**Sorveglianza sanitaria**: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

**Salute** : stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza : complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

**Prevenzione** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno:

**Agente** L'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

**Norma tecnica**: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 10	

**Formazione**: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

**Informazione**: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 11	

regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 12	

### 2 - DATI IDENTIFICATIVI - UBICAZIONE DELL'ISTITUTO

### 2.1 - Dati di identificazione

I.C. S. "L. RADICE" PALERMO
Dott.ssa Agata Caruso
97251390825
091422967 - 0916570638
Palermo
Corso Calatafimi 241/A
091422967 - 0916570638
0916575536
paicad00q@istruzione.it
Palermo
Via Federico De Maria 36
0912126370916524191
Palermo
Via C. Onorato
091593541
Dalamas
Palermo
Via Nairobi
091488991
Ing. Antonio Franco
Via A. Pacinotti, 34 - 9015 Palermo
338 7030780
franco-antonio@libero.it
Tando untomocnidoront
1
Patera Rosalia
3382590099
rosaliapatera@libero.it

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 13	

## 2.2. Figure professionali dei lavoratori

Per quanto riguarda le figure professionali presenti all'interno dell'istituzione scolastica, per cui viene effettuata la presente valutazione dei rischi, sono le seguenti:

Personale direttivo: il Dirigente scolastico che svolge un'attività paragonabile a un dirigente di azienda, e quindi elabora il DVR in ottemperanza all'art. 17 del D.lgs. 81/08 collaborato dal RSPP, è coadiuvato dal 1^ collaboratore vicario, dai fiduciari e dal DSGA ora tutti riconosciuti come "Dirigenti". Il DSGA ed il 1^ collaboratore vicario sono presenti generalmente nella sede mentre i fiduciari di plesso sono presenti nelle realtà operative decentrate (succursale), i quali svolgono funzioni di coordinamento per conto del Capo d'istituto nelle sedi distaccate. Le attività svolte dal personale direttivo si collocano nell'ambito di quelle extradidattiche (attività direttiva amministrativa), e vengono svolte prevalentemente negli uffici. Pertanto, oltre ai rischi trasversali, legati alle condizioni generali dei locali in cui si svolge l'attività, il personale con mansioni direttive può essere esposto a rischi legati all'uso di videoterminali (sempre meno di 20 ore settimanali - vedi disposizione di servizio del DS soprattutto per il personale di segreteria), allo stress derivante dalle responsabilità di cui è investito, ecc.

**Docente:** svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dall'istituto, condivide con il Capo d'Istituto la responsabilità della linea di insegnamento da adottare. Le attività sono prevalentemente svolte nelle aule, per quanto riguarda la didattica teorica e alcune attività collaterali, nei laboratori tecnici, nel caso di esercitazioni pratiche, nelle palestre negli spazi esterni dell'istituto, nel caso di attività ginnico sportiva.

<u>DSGA:</u> si occupa della gestione amministrativa-contabile dell'istituto utilizzando attrezzature tipo fotocopiatrici e personal computer.

<u>PERSONALE AMMINISTRATIVO:</u> svolge attività tipiche degli uffici mediante l'ausilio di attrezzature ad alimentazione elettrica (quali PC, fax, stampanti,

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 14	

fotocopiatori, ...) e manuali (quali tagliacarta, spillatrici, ecc.) in generale adeguate all'uso che se ne richiede.

Si precisa che, su suggerimento del RSPP, per evitare di superare le 20 ore settimanali di utilizzo medio del PC il Ds ha emanato una disposizione di servizio che impone il riposo previsto dalla normativa dopo 2 ore di utilizzo dei video terminali e tale disposizione di servizio è stata inclusa negli ordini di servizio del DSGA (vedi dichiarazione sottoscritta dal dipendente).

Collaboratore scolastico: (Ex Bidello) provvede ai servizi generali della scuola, i suoi compiti sono quelli legati all'accoglienza e alla sorveglianza degli alunni prima dell'inizio delle lezioni e durante gli intervalli, in alcuni casi alle pulizie dei locali dell' istituto, oltre a svolgere alcune commissioni su richiesta dei docenti (fotocopie, rifornimento di materiale di cancelleria, ecc.). I rischi a cui è sottoposto il personale addetto sono essenzialmente quelli connessi alle condizioni generali dell'edificio (rischi trasversali), alla movimentazione dei carichi ed all'uso degli agenti chimici.

<u>Studenti:</u> gli studenti sono da considerarsi lavoratori se nelle loro attività è previsto l'uso di laboratori, per cui è possibile che siano esposti ad agenti chimici, fisici e biologici, oppure che vengano utilizzate attrezzature, compresi i videoterminali.

L'elenco dei lavoratori che svolgono la loro attività all'interno dell'istituto è reperibile negli archivi informatici e cartacei presenti nella segreteria amministrativa.

L'elenco dei lavoratori che svolgono la loro attività all'interno dell'istituto è reperibile negli archivi informatici e cartacei presenti nella segreteria amministrativa.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 15	

### 2.3 - Descrizione delle attività svolte

Le attività sono svolte dai lavoratori (docenti, tecnici, ausiliari, personale amministrativo) a cui sono equiparati gli studenti, nei termini già indicati nel paragrafo precedente.

### A. Attività lavorative del personale docente

L'attività del personale docente si esplica secondo la funzione prevista dalla normativa vigente, art. 395 del D. Lgs. n° 297/94, compresa l'attività di vigilanza sugli alunni in consegna.

- Attività d'insegnamento in aula;
- La formazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascuna classe, da realizzarsi in momenti non coincidenti con l'orario di lezione;
- La realizzazione di iniziative educative in aule speciali o laboratori, con la possibilità di uso di apparecchi multimediali e/o informatici;
- La partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;
- I colloqui individuali con i genitori degli alunni.

### B. Attività lavorative del personale amministrativo

 L'attività del personale amministrativo statale si esplica secondo la funzione prevista dalla normativa vigente e le definizioni poste dalle norme contrattuali e viene svolta quasi esclusivamente in direzione e presso la segreteria dell'istituto e possono ricoprire incarichi in seno al SPP.

Profilo: assistente amministrativo

Utilizza apparecchiature videoterminali per un tempo inferiore alle 2 ore e 15 minuti consecutive.

### C. Attività lavorative del personale ausiliario

L'attività del personale non docente ausiliario, è regolata dalle intese contrattuali vigenti e si esplica secondo la funzione prevista per il personale ausiliario statale. Competono al personale ausiliario statale presso le scuole:

- Operazioni di pulizia in tutti i locali dell'istituto generalmente al termine delle attività didattiche o quando delle necessità oggettive lo richiedano e specificatamente:
  - Pulizia giornaliera degli ambienti scolastici utilizzati quotidianamente, servizi igienici, palestra e i luoghi di passaggio abituale;
  - Pulizia periodica delle superfici vetrate;
  - Pulizia degli spazi esterni;

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 16	

- Pulizia periodica dei locali di deposito;
- Trasporto degli arredi e altri materiali da e per le aule;
- Commissioni interne (circolari, messaggi ecc.)
- Vigilanza continua degli ingressi;
- Apertura e chiusura degli accessi;
- Sorveglianza sugli alunni in caso di necessità;
- Assistenza ai minori non autonomi;
- Comando e uso quadro elettrico generale e di piano;
- Comando dei segnali acustici di segnalazione e avvertimento;
- Uso di macchine semplici (fotocopiatrice, proiettore, videoregistratore ecc.)
- Uso di apparecchiature per il lavaggio dei pavimenti;
- Affissioni nella scuola;
- Riordino di materiale;
- Conservazione e distribuzione del materiale di pulizia in luoghi opportunamente destinati;
- Raccolta e trasporto dei sacchi di rifiuti solidi;
- Uso impianti termici per acqua calda;
- Incarichi in seno al SPP.

### D. Attività lavorative del personale a tempo determinato

L'attività del personale non docente fornito da altro ente o associazione o cooperativa, è regolata dalle intese contrattuali.

#### E. Attività didattiche degli studenti

Gli studenti accedono a scuola all'inizio delle lezioni come fissato dal consiglio di circolo o di istituto, in tale fase di ingresso la vigilanza compete congiuntamente al personale ausiliario di vigilanza all'ingresso e alle scale ed al personale docente. Nel caso di classe scoperta per assenza del docente titolare, si provvede alla vigilanza nei modi indicati dal regolamento di Istituto.

Nell'orario di lezione gli studenti alla presenza dei docenti designati svolgono attività formative sotto la responsabilità dell'insegnante.

Tali attività promuovono anche l'educazione alla salute (ricerca del benessere e della sicurezza) affinché siano evitate situazioni di pericolo per la salute psicofisica dei minori. Saltuariamente svolgono attività didattiche con apparecchiature fornite di videoterminale. Nei casi in cui siano preordinate dall'insegnante attività formative in ambienti speciali o in laboratorio, compete al docente l'adozione di ogni cautela al fine di garantire efficacia alle attività programmate, nel rispetto della salute fisica dei minori.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 17	

### F. Attività Organi Collegiali

Con riferimento alla normativa vigente del D.L. VO n° 297/94, nella scuola si devono realizzare momenti di partecipazione democratica aperti ai genitori. Ciò comporta lo svolgimento di sedute dei seguenti organi collegiali con la componente genitori:

- Consiglio di Istituto Circolo con le componenti elette e con l'apertura delle sedute al pubblico;
- Consigli di classe con i genitori eletti;
- Collegio dei Docenti con gli insegnanti in servizio.

Periodicamente si tengono nelle scuole le elezioni, con cadenza annuale per i rappresentanti di classe, con cadenza triennale per i componenti il Consiglio di Istituto . Circolo.

Nella scuola si tengono in orario scolastico assemblee di classe e di Istituto con la presenza dei genitori degli alunni.

### E. Attività rappresentative:

Consistente nelle rappresentazioni di spettacoli e/o intrattenimento, che vengono svolta in idonei locali alla presenza personale docente.

L'edificio scolastico può ospitare, oltre alle attività principali sopra descritte, altre attività di carattere periodico e straordinario, che sono comunque da considerare quali ad esempio:


• Elezioni e referendum.

Per quanto riguarda, invece, la gestione del personale, delle attrezzature e degli arredi, la competenza è ripartita tra il Dirigente Scolastico e DSGA.

Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 18	


## 2.4 Organigramma Aziendale – Ruoli e responsabilità

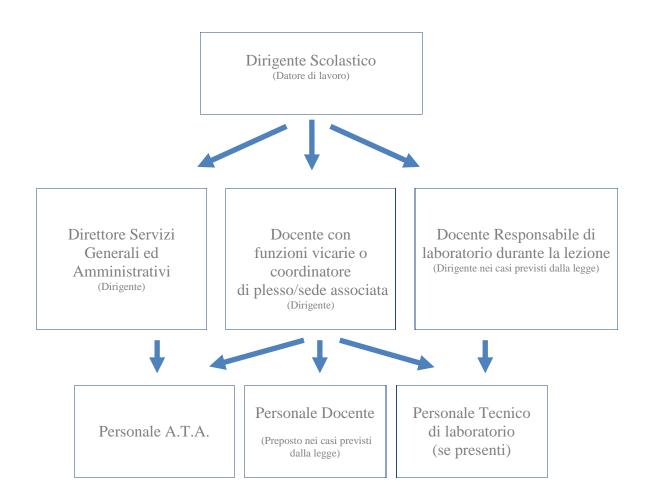

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 19	

#### Flusso della comunicazione

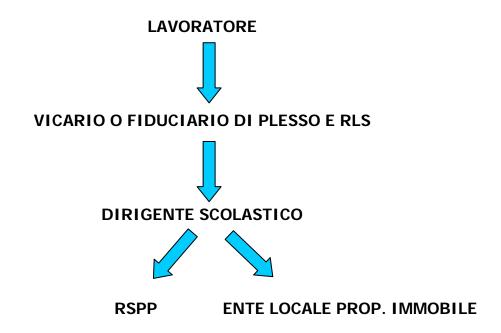

### 2.5 - Attrezzature utilizzate

**A** servizio dell'istituto sono presenti, all'interno delle strutture, le seguenti macchine ed attrezzature, suddivise per tipo **di** attività.

### Attività didattica

- Lavagne (in ardesia; plastificata...) sulle quali si scrive con gesso, pennarelli, ecc.
- LIM
- Banchi o cattedre
- Armadi
- Suppellettili scolastici

#### Attività amministrativa

- Scrivanie
- Personal computer
- Stampanti
- Fotocopiatori

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 20	

- Calcolatrice ad alimentazione elettrica
- Apparecchi telefonici
- Apparecchi invio ricezione fax

### Attività di laboratorio

### Laboratorio d'informatica e linguistico

- Scrivanie
- Personal computer
- Videoproiettore
- Stampanti

### Laboratorio Scientifico

- Tavoli di laboratorio
- Sgabelli girevoli
- Armadi

#### Laboratorio Musicale

- Strumenti musicali
- Personal computer
- Scrivanie
- Sedie
- Armadi

### Attività di pulizia dei locali

• Scope, strizzatori, palette per la raccolta, guanti, secchi, stracci, scale portatili ecc.

### Attività ginnica

- Spalliera a muro
- Canestri e palloni per il basket
- Rete e palloni per la pallavolo

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 21	

### Materassini e attrezzi ginnici

Tutte le macchine e gli utensili riscontrati all'atto della ricognizione rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione vigente e hanno, ove obbligatoria, marchio CE.

Gli impianti tecnologici presenti nell'immobile sono manutenuti e verificati da ditte specializzate incaricate dal Datore di Lavoro e/o dal proprietario dell'immobile.

## 2.6 - Prodotti chimici impiegati

I prodotti chimici impiegati durante lo svolgimento delle attività previste sono:

1. attività didattica nelle scuole:	– prodotti chimici di laboratorio acquistati
	dal commercio, gesso pennarelli, colle,
	etc.
2. attività amministrativa:	-toner per fotocopiatrice e stampanti,
	colle, etc.
3. servizi scolastici:	- prodotti per la pulizia di tipo domestico
	pronti per l'uso

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 22	

## 3 - Organizzazione della sicurezza

Dirigente Scolastico

## SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Addetti Servizio Prevenzione e Protezione

### ADDETTI ALLE EMERGENZE

Addetti al Primo soccorso

Addetti Antincendio ed Evacuazione

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Medico Competente Solo in presenza situazioni di rischio che richiedano la sorveglianza sanitaria

L'elenco completo del personale interno alla scuola è visibile consultando l'area personale del software utilizzato per la gestione del personale.

INCARICO	NOME - COGNOME
DATORE DI LAVORO	Dott.ssa Agata Caruso
RSPP	Ing. Antonio Franco
RLS	Doc. Rosalia Patera
Medico competente	np

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 23	

### 3.1 PRESENZE COMPLESSIVE NELL'ISTITUTO

	N. Totale
STUDENTI	903
CORPO DOCENTE	112
PERSONALE AUSILIARIO	12
PERS.LE AMM.VO E DI SEGRETERIA	7
LSU ASSIMILABILI	12
	1046

I numeri sopra riportati relativi agli alunni non tengono conto delle assenze giornaliere, degli eventuali ritiri durante l'anno scolastico.

#### NOTE

- 1. l'organizzazione del personale, la formazione delle classi, il numero di insegnanti e di allievi dipende da DS;
- 2. la messa a norma dell'immobile, la manutenzione e tutto ciò che riguarda lavori edili, impiantistici dipende dal proprietario;
- 3. la dotazione e il reperimento di attrezzature, componenti di arredo, macchinari dipende da DS;
- 4. il personale ausiliario dipende da DSGA.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 24	

### 3.2 - DESCRIZIONE PLESSO - SEDE -

#### **SEDE**

Nelle strutture delle sede sono presenti: Scuola Primaria

### PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO

Comune di Palermo

Referente per l'edificio scolastico Ufficio tecnico Comunale

#### BREVE DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

Edificio scolastico è costituito da 2 elevazioni fuori terra ove trovano posto i seguenti locali così suddivisi :

#### Piano Seminterrato

N	Descrizione
1	Palestra
1	Archivio
1	Laboratorio Scientifico
1	Bagni con 2 ww cc
2	Ripostigli

### Piano terra

N	Descrizione
5	Aule

1001 5 "	Documento di Valutazione dei Rischi PALERMO  Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Revisione	01
		Data	As 15-16
TALERWO		Pag 25	

2	Aule Multimediale
1	Segreteria Docenti
1	Segreteria alunni
1	Stanza D.S.G.A.
1	Presidenza
2	Bagni con 9 wc
1	Bagno con 1 wc disabili
1	Ripostiglio
1	Palestra coperta

### Piano primo

N	Descrizione
10	Aule
1	Laboratorio multifunzionale
2	Bagni con 10 wc
2	Ripostigli

I locali tecnologici (autoclave e centrale termica) sono ubicati all'esterno ed hanno ingressi indipendenti direttamente da spazio a cielo libero.

# Suggerimenti del RSPP sulle misure compensative da adottare dal DL (Dirigente Scolastico) per diminuire il rischio incendio:

- ⇒ Ridurre al minimo i carichi di incendio nei locali scolastici
- ⇒ Disattivazione corrente elettrica nel locale archivio o in locali dove si superano i 30 kg/m² ed uso limitato con presenza minima, durante l'accesso di persone, di due unità
- ⇒ Altezza massima di immagazzinamento fino ad 80 cm dal tetto del locale

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 26		

- ⇒ Attività solo ed esclusivamente durante le ore diurne nel caso in cui vi sia un mancato funzionamento delle lampade di emergenza e in tal caso fornire ai collaboratori lampade portatili a batteria nel caso di attività pomeridiane non rimandabili
- ⇒ Aumento degli addetti alle emergenze compatibili con le risorse presenti
- ⇒ Aumento del numero di estintori e dotazione di estintore carrellato qualora non risulti funzionante l'impianto fisso antincendio
- ⇒ Aumento del numero di esercitazioni di simulazione emergenze per anno scolastico
- ⇒ Momenti formativi con gli allievi, ad inizio di anno scolastico, sui rischi specifici presenti nel plesso, sul modo di prevenire l'incendio, sulle modalità di comportamento e di evacuazione in caso di emergenza
- ⇒ Aumento del numero di collaboratori scolastici nel plesso, compatibilmente con il numero dei collaboratori forniti dall'ufficio scolastico provinciale, per un maggiore controllo e facilitare l'evacuazione in caso di emergenza.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 27		

## 3.2 Dati occupazionali sede

### **PERSONALE DELLA SCUOLA**

Dirigente Scolastico	Dott.ssa Agata Caruso
Docente collaboratore	Doc. Andreana Patera
Docente coordinatore	Doc. Antonio Artale

	N. Totale
STUDENTI	309
CORPO DOCENTE	31
PERSONALE AUSILIARIO	6
DSGA + PERS.LE AMM.VO E DI SEGRETERIA	8
TOTALE	354

PIANO	Studenti	di cui	Docenti	Non	Amministrativi	TOTALE
		disabili		Docenti		
Terra	99	2	7	2	7	117
Primo	203	5	13	2		223
Totale	302	7	20	4	7	340

N.B.: i docenti sono presenti secondo orario servizio. Sulla base del numero delle classi e degli insegnanti di sostegno in servizio, si è indicato il numero di presumibile compresenza massima di docenti in uno stesso piano. \_(DM 26/8/92 art. 1.2):

Per quanto sopra specificato ne consegue che, l'Istituzione scolastica, in relazione alla effettiva presenza massima contemporanea delle persone secondo il D.M. 26.08.92 viene classificata:

-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone
	Tipo 1: Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
$\boxtimes$	Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
	Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
	Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
	Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 28		

## 3.3 DELEGHE FUNZ.LI AL PERSONALE

Deleghe al person	Plesso Sede		
INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO	Note
Emanazione ordine di evacuazione	Agata Caruso	Andreana Patera / Ant. Artale	
Diffusione ordine di evacuazione	TUTTI I COLLABOR	ATORI SCOLASTICI	
Chiamata di soccorso	Andreana Patera	Antonio Artale	
Responsabile dell'evacuazione della classe	IL DOCENTE PRESE DELL'EMI	ERGENZA	
Responsabile centro di raccolta esterno	Agata Caruso	Andreana Patera / Ant. Artale	
Interruzione energia elettrica/gas	Fortunato Andolina	Marianna Maggio	Intero edificio
Controllo periodico estintori - idranti - cassette PS	TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI	TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI	
Controllo periodico praticabilità vie di fuga	TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI	TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI	
Controllo apertura cancelli su via	Fortunato Andolina	Marianna Maggio	
Responsabile laboratorio	Ant. Artale /Caterina Ferrera		Lab. Informatica
Responsabile laboratorio	M.Teresa	a Pantina	Lab. Scienze
Responsabile laboratorio	Giuseppa	Imparato	Lab. Palestra
Responsabile laboratorio	Daniela I	Del Noce	Lab Biblioteca
Addetto al Pronto soccorso	Fortunato Andolina	M.Teresa Pantina	Intero edificio
Addetto al Pronto soccorso	Giuseppa Imparato		Intero edificio
Addetto prevenzione incendi	Antonio Artale	Giuseppa Imparato	Intero edificio
Addetto prevenzione incendi	Caterina Ferrera		Intero edificio
Coordinatore di plesso del SPP	Agata Caruso		
Collaboratore Add.Serv. Prev. Prot	Andreana Patera / Ant. Artale		
DATORE DI LAVORO	D	ott.ssa Agata Caruso	
R.S.P.P.	Antonio Franco		
R.L.S.	Rosalia Patera		

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 29		

INCARICATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE DEL Ples:			
INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO	Note
Emanazione ordine di evacuazione	Agata Caruso	Andreana Patera / Ant. Artale	
Responsabile centro di raccolta esterno	Agata Caruso	Andreana Patera / Ant. Artale	
Addetto al Pronto soccorso	Fortunato Andolina	M.Teresa Pantina	Intero edificio
Addetto al Pronto soccorso	Giuseppa Imparato		Intero edificio
Addetto prevenzione incendi	Antonio Artale	Giuseppa Imparato	Intero edificio
Addetto prevenzione incendi	Caterina Ferrera		Intero edificio
DATORE DI LAVORO	Dott.ssa Agata Caruso		
R.S.P.P.	Antonio Franco		

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 30		

### PRESIDI ANTINCENDIO

### Legenda

Mezzi di estinzione:	Tipo:	
M = Idrante, E = Estintore, N = Naspo	$\mathbf{P}$ = Polvere,	$\mathbf{CO_2}$ =Anidride carbonica, $\mathbf{AC}$ = Acqua,

UBICAZIONE	MEZZI di ESTINZIONE	TIPO	CONTROLLO SEMESTRALE	VARIE
PIANO TERRA	•	•		
7	I	AC	Si	
20	E	Р		
PIANO PRIMO				
4	I	I	Si	
6	E	Р		
ESTERNO EDIFIC	IO			
UNI 70		Ac		

Controllo dei presidi antincendio - verifica di:

- condizioni generali di estintori, manichette,
- raccordi e valvole;
- peso dell'estintore;
- pressione interna mediante manometro;
- integrità del sigillo.

### N.B. OCCORRE AVERE LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO

### Ricordarsi:

Formare il personale per la lotta antincendio ed al Primo soccorso, si specifica che la formazione deve essere aggiornata ogni tre anni e che il personale antincendio operante nei plessi con un numero di addetti superiore a 300 deve sostenere esami presso un comando dei VVFF.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 31	

## 3.4 IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI - plesso Mazzini

Nelle strutture delle sede sono presenti: Scuola media

### PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO

Comune di Palermo

Referente per l'edificio scolastico Ufficio tecnico Comunale

#### BREVE DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

Edificio scolastico è costituito da 3 elevazioni fuori terra ove trovano posto i seguenti locali così suddivisi :

#### **Piano Seminterrato**

N	Descrizione
1	Locale Cadaia
1	Locale Cisterne

### Piano terra

N	Descrizione
1	Presidenza
1	Vice Presidenza
1	Sala Professori
1	Stanza D.S.G.A.
1	Aula Video
10	Aule
7	18 wc di cui 2 per disabili

ICS L. Radice PALERMO	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	01
		Data	As 15-16
TALLITANO	Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Pag 3	32

4	Ripostigli
2	Archivi
1	Palestra con n.5 Bagni, 11 wc di cui 1 disabile, 2 locali docce , 2 magazzi
	attrezzi,1 spogliatoio, 1 saletta docenti
1	Locale Macchine calore
1	Locale quadri elettrici generali
1	Appartamento Portiere ( da ristrutturare )
2	Ascensori

## Piano primo

N	Descrizione
14	Aule
2	Multimediali
1	Laboratorio Musicale
1	Laboratorio Scientifico
7	18 wc di cui 2 per disabili
2	Ripostigli
1	Locale Macchine calore
1	Locale adibito a deposito materiale informatico dismesso
1	Auletta

### Piano secondo

N	Descrizione
1	Aula
1	Bagno per disabili

I locali tecnologici (autoclave e centrale termica) sono ubicati all'esterno ed hanno ingressi indipendenti direttamente da spazio a cielo libero.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 33	

# Suggerimenti del RSPP sulle misure compensative da adottare dal DS (Dirigente Scolastico):

- ⇒ Ridurre al minimo i carichi di incendio nei locali scolastici
- ⇒ Altezza massima di immagazzinamento fino ad 80 cm dal tetto di del locale
- ⇒ Aumento del numero di esercitazioni di simulazione emergenze per anno scolastico
- ⇒ Momenti formativi con gli allievi, ad inizio di anno scolastico, sui rischi specifici presenti nel plesso, sul modo di prevenire l'incendio, sulle modalità di comportamento e di evacuazione in caso di emergenza
- ⇒ Aumento del numero di collaboratori scolastici nel plesso, compatibilmente con il numero dei collaboratori forniti dall'ufficio scolastico provinciale, per un maggiore controllo e facilitare l'evacuazione in caso di emergenza.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 34	

## 3.5 DATI OCCUPAZIONALI – plesso Mazzini

### **PERSONALE DELLA SCUOLA**

Dirigente Scolastico	Dott.ssa Agata Caruso
Docente collaboratore	Antonino Algeri
Docente coordinatore	Santa Rubino

	N. Totale
STUDENTI	407
CORPO DOCENTE	54
PERSONALE AUSILIARIO	7
PERS.LE AMM.VO E DI SEGRETERIA	0
LSU ASSIMILABILI	2
	470

PIANO	Studenti	di cui disabili	Docenti	Non Docenti	Amministrativi	TOTALE
Terra	132	9	20	5	0	166
Primo	275	13	34	4	0	326
Totale	407	22	54	9	0	492

Per quanto sopra specificato ne consegue che, l'Istituzione scolastica, in relazione alla effettiva presenza massima contemporanea delle persone secondo il D.M. 26.08.92 viene classificata:

_	
	Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone
	Tipo 1: Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
$\boxtimes$	Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
	Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
	Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
	Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01		
Data	As 15-16		
Pag 35			

## 3.6 DELEGHE FUNZ.LI AL PERSONALE

Deleghe al person	lesso G. Mazzini		
INCARICO	NOMINATIVO SOSTITUTO		Note
Emanazione ordine di evacuazione	Agata Caruso	Antonino Algeri/Santa Rubino	
Diffusione ordine di evacuazione	TUTTI I COLLABOR	ATORI SCOLASTICI	
Chiamata di soccorso	Antonino Algeri	Santa Rubino	
Responsabile dell'evacuazione della classe	IL DOCENTE PRESENTE AL MOMENTO DELL'EMERGENZA		
Responsabile centro di raccolta esterno	Agata Caruso	Antonino Algeri/Santa Rubino	
Interruzione energia elettrica/gas	Giuseppe Sciortino	Salvatore Presti	Intero edificio
Interruzione energia elettrica/gas	A. Maria Zummo		Intero edificio
Controllo periodico estintori - idranti - cassette PS	TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI	TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI	
Controllo periodico praticabilità vie di fuga	TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI	TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI	
Controllo apertura cancelli su via	Lo Iacono Francesco	Giuseppe Sciortino	
Responsabile laboratorio	Santa Rubino		Lab. Informatica
Responsabile laboratorio	Rosalba Camarda		Lab. Scienze
Responsabile laboratorio	Maurizio	Varrica Varrica	Lab. Palestra
Responsabile laboratorio	Daniela I	Del Noce	Lab Biblioteca
Addetto al Pronto soccorso	Rita Mascarella	Francesco Lo Iacono	Intero edificio
Addetto al Pronto soccorso	Leonado Provenzano		Intero edificio
Addetto prevenzione incendi	Rosalia Nastasi	Carmina Buonocunto	Intero edificio
Addetto prevenzione incendi	Maurizio Varrica		Intero edificio
Coordinatore di plesso del SPP	Agata Caruso		
Collaboratore Add.Serv. Prev. Prot	Antonino Algeri/Santa Rubino		
Assistente a diversamente abile	Vincenza Sciera		
Assistente a diversamente abile	D'Alcamo Francesco		
DATORE DI LAVORO	Dott.ssa Agata Caruso		
R.S.P.P.	Antonio Franco		
R.L.S.	Rosalia Patera		

Revisione	01		
Data	As 15-16		
Pag 36			

INCARICATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE DEL			Plesso G. Mazzini	
INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO	Note	
Emanazione ordine di evacuazione	Agata Caruso	Antonino Algeri/Santa Rubino		
Responsabile centro di raccolta esterno	Agata Caruso	Antonino Algeri/Santa Rubino		
Addetto al Pronto soccorso	Rita Mascarella	Francesco Lo Iacono	Intero edificio	
Addetto al Pronto soccorso	Leonado Provenzano		Intero edificio	
Addetto prevenzione incendi	Rosalia Nastasi	Carmina Buonocunto	Intero edificio	
Addetto prevenzione incendi	Maurizio Varrica		Intero edificio	
DATORE DI LAVORO	Dott.ssa Agata Caruso			
R.S.P.P.	Antonio Franco			

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01		
Data	As 15-16		
Pag 37			

### PRESIDI ANTINCENDIO

### Legenda

Mezzi di estinzione:	Tipo:	
M = Idrante, E = Estintore, N = Naspo	$\mathbf{P}$ = Polvere,	$\mathbf{CO_2}$ =Anidride carbonica, $\mathbf{AC}$ = Acqua,

UBICAZIONE	MEZZI di ESTINZIONE	TIPO	CONTROLLO SEMESTRALE ( nome della ditta )	VARIE
PIANO TERRA		_	•	
22	E	Р	Si	
PIANO PRIMO	•	•		
8	E	Р	Si	
PIANO SECONDO	)	•		
1	E	Р	Si	
PIANO Seminterra	nto	•		
2	E	Р	Si	
ESTERNO EDIFIC	CIO			
UNI 70		Ac	Si	

Controllo dei presidi antincendio - verifica di:

- condizioni generali di estintori, manichette,
- raccordi e valvole;
- peso dell'estintore;
- pressione interna mediante manometro;
- integrità del sigillo.

#### N.B. OCCORRE AVERE LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO

Formare il personale per la lotta antincendio ed al Primo soccorso, si specifica che la formazione deve essere aggiornata ogni tre anni e che il personale antincendio operante nei plessi con un numero di addetti superiore a 300 deve sostenere esami presso un comando dei VVFF.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01		
Data	As 15-16		
Pag 38			

### 3.7 IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI - plesso Onorato

Nelle strutture delle sede sono presenti: Scuola infanzia

#### PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO

Comune di Palermo

Referente per l'edificio scolastico Ufficio tecnico Comunale

#### BREVE DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

Edificio scolastico è costituito da 1 elevazioni fuori terra ove trovano posto i seguenti locali così suddivisi :

#### Piano terra

N	Descrizione
4	Aule
3	Anti aule
2	Ripostigli
1	Cucina
1	Salone
2	Bagni adulti con2 wc
3	Bagni con 9 wc
1	Locale autoclave
1	Locale termico

### Suggerimenti del RSPP:

- ⇒ Ridurre al minimo i carichi di incendio nei locali scolastici
- ⇒ Disattivazione corrente elettrica in locali dove si superano i 30 kg/m² ed uso limitato con presenza minima durante l'accesso di persone di due unità ed uso limitato con presenza minima durante l'accesso di persone di due unità

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01		
Data	As 15-16		
Pag 39			

- ⇒ Altezza massima di immagazzinamento fino ad 80 cm dal tetto di del locale
- ⇒ Aumento del numero di esercitazioni di simulazione emergenze per anno scolastico
- ⇒ Momenti formativi con gli allievi, ad inizio di anno scolastico, sui rischi specifici presenti nel plesso, sul modo di prevenire l'incendio, sulle modalità di comportamento e di evacuazione in caso di emergenza
- ⇒ Aumento del numero di collaboratori scolastici nel plesso, compatibilmente con il numero dei collaboratori forniti dall'ufficio scolastico provinciale, per un maggiore controllo e facilitare l'evacuazione in caso di emergenza.

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01		
Data	As 15-16		
Pag 40			

### 3.8 DATI OCCUPAZIONALI – Plesso Onorato

### **PERSONALE DELLA SCUOLA**

Dirigente Scolastico	Dott.ssa Agata Caruso
Docente collaboratore	Antonino Algeri
Docente coordinatore	Carella Rosalia

	N. Totale
STUDENTI	120
CORPO DOCENTE	13
PERSONALE AUSILIARIO	3
PERS.LE AMM.VO E DI SEGRETERIA	0
LSU ASSIMILABILI	3
	139

PIANO	Studenti	di cui disabili	Docenti	Non Docenti	Amministrativi	TOTALE
Terra	120	5	13	6		144

Per quanto sopra specificato ne consegue che, l'Istituzione scolastica, in relazione alla effettiva presenza massima contemporanea delle persone secondo il D.M. 26.08.92 viene classificata:

	Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone
$\boxtimes$	Tipo 1: Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
	Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
	Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
	Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
	Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone.

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01		
Data	As 15-16		
Pag 41			

### 3.9 DELEGHE FUNZ.LI AL PERSONALE

Deleghe al personale nel P			Plesso Onorato
INCARICO	NOMINATIVO SOSTITUTO		Note
Emanazione ordine di evacuazione	Rosalia Carella	Nada Ricevuto	
Diffusione ordine di evacuazione	TUTTI I COLLABOI	RATORI SCOLASTICI	
Chiamata di soccorso	Rosalia Carella	Nada Ricevuto	
Responsabile dell'evacuazione della classe	IL DOCENTE PRESENTE AL MOMENTO DELL'EMERGENZA		
Responsabile centro di raccolta esterno	Rosalia Carella	Nada Ricevuto	
Interruzione energia elettrica/gas	Maria Calivà	Antonina Orsini	Intero edificio
Controllo periodico estintori - idranti - cassette PS	TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI	TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI	
Controllo periodico praticabilità vie di fuga	TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI	TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI	
Controllo apertura cancelli su via	Vincenza Giovinco	Maria Calivà	
Addetto al Pronto soccorso	Vincenza Giovinco	Antonina Orsini	Intero edificio
Addetto prevenzione incendi	Vincenza Giovinco Antonina Orsini Intero ed		Intero edificio
Coordinatore di plesso del SPP	Rosalia Carella		
Collaboratore Add.Serv. Prev. Prot	Nada Ricevuto		
DATORE DI LAVORO	Dott.ssa Agata Caruso		
R.S.P.P.	Antonio Franco		
R.L.S.	Rosalia Patera		

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 42		

INCARICATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE DEL		Ple	Plesso Onorato	
INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO	Note	
Emanazione ordine di evacuazione	Rosalia Carella	Nada Ricevuto		
Responsabile centro di raccolta esterno	Rosalia Carella	Nada Ricevuto		
Addetto al Pronto soccorso	Vincenza Giovinco	Antonina Orsini	Intero edificio	
Addetto prevenzione incendi	Vincenza Giovinco	Antonina Orsini	Intero edificio	
DATORE DI LAVORO	Dott.ssa Agata Caruso			
R.S.P.P.	Antonio Franco			

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 4	43

### PRESIDI ANTINCENDIO

### Legenda

Mezzi di estinzione:	Tipo:
$\mathbf{M} = \text{Idrante}, \mathbf{E} = \text{Estintore}, \mathbf{N} = \text{Naspo}$	$P = Polvere, CO_2 = Anidride carbonica, AC = Acqua,$

UBICAZIONE	MEZZI di ESTINZIONE	TIPO	CONTROLLO SEMESTRALE ( nome della ditta )	VARIE
PIANO TERRA				
8 E P MGMD				

Controllo dei presidi antincendio - verifica di:

- condizioni generali di estintori, manichette, raccordi e valvole;
- peso dell'estintore; pressione interna mediante manometro, integrità del sigillo.

#### N.B. OCCORRE AVERE LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO

Formare il personale per la lotta antincendio ed al Primo soccorso, si specifica che la formazione deve essere aggiornata ogni tre anni.

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 44		

### 3.10 - DESCRIZIONE - Plesso Nairobi

Nelle strutture delle sede sono presenti: Scuola Infanzia

Scuola Primaria

#### PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO

Comune di Palermo

Referente per l'edificio scolastico Ufficio tecnico Comunale

#### BREVE DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

Edificio scolastico è costituito da 1 elevazioni fuori terra ove trovano posto i seguenti locali così suddivisi :

#### Piano terra

N	Descrizione
5	aule
2	Bagni con 7 wc
2	Bagni adulti
1	Aula multifunzionale
1	Spogliatoio
2	Ripostigli
1	Cucina
1	Refettorio
1	Locale autoclave

Il locale tecnologico (autoclave) è ubicato all'interno e non ha ingresso indipendente.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 45		

### Suggerimenti del RSPP:

- ⇒ Ridurre al minimo i carichi di incendio nei locali scolastici
- ⇒ Disattivazione corrente elettrica in locali dove si superano i 30 kg/m² ed uso limitato con presenza minima durante l'accesso di persone di due unità ed uso limitato con presenza minima durante l'accesso di persone di due unità
- ⇒ Altezza massima di immagazzinamento fino ad 80 cm dal tetto di del locale
- ⇒ Aumento del numero di esercitazioni di simulazione emergenze per anno scolastico
- ⇒ Momenti formativi con gli allievi, ad inizio di anno scolastico, sui rischi specifici presenti nel plesso, sul modo di prevenire l'incendio, sulle modalità di comportamento e di evacuazione in caso di emergenza
- ⇒ Aumento del numero di collaboratori scolastici nel plesso, compatibilmente con il numero dei collaboratori forniti dall'ufficio scolastico provinciale, per un maggiore controllo e facilitare l'evacuazione in caso di emergenza.

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 46		

### 3.11DATI OCCUPAZIONALI - Plesso Nairobi -

### PERSONALE DELLA SCUOLA

Dirigente Scolastico	Dott.ssa Agata Caruso	
Docente collaboratore	Antonino Algeri	
Docente coordinatore	Gravano Brigida	

	N. Totale
STUDENTI	73
CORPO DOCENTE	14
PERSONALE AUSILIARIO	0
PERS.LE AMM.VO E DI SEGRETERIA	0
LSU ASSIMILABILI	3
	90

PIANO	Studenti	di cui disabili	Docenti	Non Docenti	Amministrativi	TOTALE
Terra	73	4	14	3		90

Per quanto sopra specificato ne consegue che, l'Istituzione scolastica, in relazione alla effettiva presenza massima contemporanea delle persone secondo il D.M. 26.08.92 viene classificata:

$\boxtimes$	Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone
	Tipo 1: Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
	Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
	Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
	Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
	Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone.

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01		
Data	As 15-16		
Pag 47			

### 3.12 DELEGHE FUNZ.LI AL PERSONALE

Deleghe al person	Plesso Nairobi				
INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO	Note		
Emanazione ordine di evacuazione	Agata Caruso	Brigida Gravano			
Diffusione ordine di evacuazione	TUTTI I COLLABOI	RATORI SCOLASTICI			
Chiamata di soccorso	Brigida Gravano	Maria Rita Deblasi			
Responsabile dell'evacuazione della classe		ENTE AL MOMENTO IERGENZA			
Responsabile centro di raccolta esterno	Agata Caruso	Brigida Gravano			
Interruzione energia elettrica/gas	Rosario Surano	Giuseppe Cannella	Intero edificio		
Controllo periodico estintori - idranti - cassette PS	TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI	TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI			
Controllo periodico praticabilità vie di fuga	TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI	TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI			
Controllo apertura cancelli su via	Rosario Surano	Giuseppe Cannella			
Addetto al Pronto soccorso	Agata Caruso	Brigida Gravano	Intero edificio		
Addetto prevenzione incendi	Agata Caruso	Agata Caruso Brigida Gravano			
Coordinatore di plesso del SPP					
Collaboratore Add.Serv. Prev. Prot					
DATORE DI LAVORO	Dott.ssa Agata Caruso				
R.S.P.P.	Antonio Franco				
R.L.S.	Rosalia Patera				

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01		
Data	As 15-16		
Pag 48			

INCARICATI ALLA GESTIONE I DEL	Plesso Nairobi			
INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO	Note	
Emanazione ordine di evacuazione	Agata Caruso	Brigida Gravano		
Responsabile centro di raccolta esterno	Agata Caruso	Brigida Gravano		
Addetto al Pronto soccorso	Agata Caruso	Brigida Gravano	Intero edificio	
Addetto prevenzione incendi	Agata Caruso	Brigida Gravano	Intero edificio	
DATORE DI LAVORO	Dott.ssa Agata Caruso			
R.S.P.P.	Antonio Franco			

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01		
Data	As 15-16		
Pag 49			

### PRESIDI ANTINCENDIO

### Legenda

Mezzi di estinzione:	Tipo:
$\mathbf{M}$ = Idrante, $\mathbf{E}$ = Estintore, $\mathbf{N}$ = Naspo	$P = Polvere, CO_2 = Anidride carbonica, AC = Acqua,$

UBICAZIONE	MEZZI di ESTINZIONE	TIPO	CONTROLLO SEMESTRALE ( nome della ditta )	VARIE			
PIANO TERRA	PIANO TERRA						
8	E	Р	Si				

Controllo dei presidi antincendio - verifica di:

- condizioni generali di estintori, manichette, raccordi e valvole;
- peso dell'estintore; pressione interna mediante manometro, integrità del sigillo.

#### N.B. OCCORRE AVERE LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO

Formare il personale per la lotta antincendio ed al Primo soccorso, si specifica che la formazione deve essere aggiornata ogni tre anni.

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01		
Data	As 15-16		
Pag 50			

### 3.13 Documentazione tecnica

(di pertinenza dell'Istituto scolastico)		ente	NOTE
	si	no	
Documento sulla valutazione dei RISCHI	X		
Nomina del Responsabile S.P.P. ( <i>comunicazione a</i> , <i>a</i> ')	X		
Designazione Addetti SPP (comunicazione b)	X		
Designazione Addetti emergenza (gestione emergenze - primo soccorso) (comunicazione c)	X		
Riunione Periodica – convocazione e verbale ( <i>comunicazione h,i</i> )	X		
Lettera di "richiesta d'intervento" al Proprietario dell'edificio ( <i>comunicazione l</i> )	X		
Piano di emergenza	X		
Registro Infortuni	X		

(di pertinenza del Proprietario dell'edificio)		ente	NOTE
	si	no	
Agibilità		X	
Certificato Prevenzione Incendi		X	
Progetto e dichiarazione di conformità, redatti secondo la DM 37/08, relativi agli impianti elettrici installati o modificati dopo lo 01.03.92 (per gli impianti installati dopo il 23.01.02 la dichiarazione di conformità ha valore di omologazione dell'impianto di messa a terra, dell'eventuale impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti in luoghi con pericolo d'esplosione, ai sensi del DPR 462/01).	X	X	
Documentazione impianto elettrico (denuncia ISPESL ed ASP, Iscrizione a CCIAA ditta installatrice, Rel. Tec. Consistenza e tipologia impianto elettrico, schema elettrico generale, potenze istallate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti, schemi elettrici unifilari quadri elettrici, specifiche tecniche dei componenti elettrici, documenti di disposizione funzionale, dichiarazioni di conformità alle norme di prodotto relative ai quadri, disegni planimetrici, dettagli di istallazione.) DPR 462/01 - DM 37/08 – Guida CEI 0-2 Fasc. 6578 anno 2002	X	X	
Documenti necessari per lo svolgimento delle verifiche e delle manutenzioni e la valutazione del rischio dovuto al fulmine, relativi agli impianti elettrici installati prima dello 01.03.92		X	

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 51		

Verbale di verifica periodica dell'impianto di messa a terra rilasciato, ai sensi del D.P.R. 462/01 (ex art. 328 del D.P.R. 547/55), dall'AUSL, dall'ARPA o altro Organismo abilitato dal Ministero delle Attività		X	
Produttive, da non oltre 2 anni.			
Verbale di verifica periodica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche rilasciato, ai sensi del D.P.R. 462/01 (ex art. 40 del D.P.R. 547/55), dall'AUSL, dall'ARPA o altro Organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive, da non oltre 2 anni.(N.B. l'obbligo sussiste nel caso l'edificio abbia più di un piano e sia destinato a contenere più di 500 persone. In caso contrario deve essere disponibile la valutazione del rischio di fulminazione realizzata secondo le Norme CEI 81-1 e 81-4).		X	
Progetto, omologazione ISPESL e dichiarazione di conformità secondo L.46/90 (quest'ultima se l'impianto è stato costruito dopo il 1990) relativi agli impianti di riscaldamento centralizzato con potenzialità superiore a 35 kW  Verbale di verifica periodica all'impianto di		X	
Verbale di verifica periodica all'impianto di riscaldamento ad acqua se di potenzialità superiore a 116 kW rilasciato, ai sensi del D.M.1.12.75, dall'AUSL da non oltre 5 anni		X	
Nomina del terzo responsabile (dpr 412/93)		X	
Dichiarazione conformità istallazione pompe di calore	X	X	

(di pertinenza dei lavoratori e loro organizzaz.)		ente	NOTE
	si	no	
Verbale e comunicazione elezione R.L.S. ( <i>comunicazione e, f</i> )	X		
Circolare informativa su nomine addetti (comunicazione g)	X		

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 52		

### 3.14 Documentazione obbligatoria specifica

(di pertinenza dell'Istituto scolastico)	esistente		NOTE
	si	no	
Libretti apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg		X	
Libretti di altre apparecchiature soggette ad omologazione		NP	
Istruzioni per l'uso macchine marcate CE		X	
Documento di valutazione rumore D.Lgs.277/91	X		
Incarico Medico Competente (comunicazione d)		NP	
Elenco lavoratori soggetti ad Accertamento Sanitario / protocollo sanitario / elenco idoneità / relazione sanitaria annuale		NP	
Prescrizioni e/o Disposizioni organi vigilanza		X	
Documentazione vaccinazioni		X	
Patentini per acquisto - uso fitosanitari		NP	
Documentazione di denuncia emissioni in atmosfera DPR 203/89		NP	
Documentazione smaltimento rifiuti speciali		X	

(di pertinenza del Proprietario dell'edificio)	esistente		NOTE
	si	no	
Verbale di omologazione o di verifica periodica degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo d'esplosione rilasciato, ai sensi del D.P.R. 462/01 (ex art. 336 del D.P.R. 547/55), dall'AUSL, dall'ARPA o altro Organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive, da non oltre 2 anni.(N.B. l'obbligo sussiste nel caso sia manipolata o immagazzinata almeno una delle sostanze infiammabili elencate nelle tabelle A e B del DM 22/12/58, in quantitativi superiori a quelli riportati)		NP	
Documento comprovante l'accettazione d'incarico, rilasciato dall'AUSL o da altro Organismo notificato, per l'espletamento delle verifiche periodiche biennali sugli ascensori o montacarichi.		NP	
Prescrizioni e/o Disposizioni organi vigilanza		X	

N.B:

NP : indica se tale documentazione non è pertinente

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 53		

### 3.15 Docum.ne necessaria per la valutazione dei rischi

(di pertinenza dell'Istituto scolastico)	esistente		NOTE
	si	no	
Organizzazione sistema prevenzione	X		
Orario scolastico –Elenco del personale e degli allievi	X		
Planimetria della scuola con destinazione d'uso dei locali	X		
Lay-out dei locali adibiti ad attività di laboratorio	X		
Documentazione attività Formativa - Informativa - Addestramento	X		
Elenco procedure e istruzioni operative	X		
Elenco e caratteristiche D.P.I. (+ modulo di consegna)	X		
Elenco dei presidi sanitari, loro ubicazione e contenuto	X		
Elenco Esposti con obbligo di sorveglianza sanitaria		NP	
Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione	X		
Elenco delle sostanze pericolose utilizzate nei laboratori e in altre lavorazioni		NP	
Elenco dei materiali utilizzati per le pulizie e loro classificazione		X	
Dichiarazione uso VDT	X		
Valutazione Rischio Chimico (allegato 15)		NP	
Caratteristiche degli impianti di ventilazione generale, localizzata e di condizionamento		NP	
Registro di carico e scarico dei prodotti chimici		NP	
Documentazione dei verbali di esercitazioni (evacuazioni ecc.)	X		
Presenze giornaliere nel plesso scolastico (media/potenziale)		X	

(di pertinenza del Proprietario dell'edificio)	esistente		NOTE
	si	no	
Planimetria della scuola con destinazione d'uso dei locali	X	X	
Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione	X		
Caratteristiche degli impianti di ventilazione generale, localizzata e di condizionamento		NP	
Registro antincendio e registro controlli	X		
Piano di manutenzione delle pompe di calore	X	X	

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 54		

### 3.16 Documentazione minima obbligatoria da custodire

### Agibilità

Il certificato di agibilità è il documento comprovante la corrispondenza alle norme urbanistiche ed al progetto autorizzato.

### Autorizzazione sanitaria:

Autorizzazione alla somministrazione e/o preparazione di pasti all'interno dell'edificio.

#### • Collaudo statico:

Documento comprovante la staticità delle strutture e la corrispondenza al progetto strutturale depositato presso il Genio Civile.

### Progetto impianto elettrico

#### · Conformità impianto elettrico:

Documento che attesta che l'impianto elettrico è eseguito in conformità alla normativa.

### · Progetto impianto di riscaldamento

#### Denuncia impianto di riscaldamento:

Documento comprovante la conformità alle norme di sicurezza

### Denuncia messa in esercizio dell'impianto di terra e verifiche periodiche (biennali):

Documento comprovante l'avvenuta messa a terra dell'impianto elettrico con comunicazione all'AsI ed all'ISPESL.

#### Denuncia impianto di protezione scariche atmosferiche:

Documento comprovante l'avvenuta denuncia dell'impianto e/o relazione tecnica di valutazione rischio fulminazione, con comunicazione all'AsI ed all'ISPESL.

#### Planimetria dell'immobile:

Disegno dei vari piani dell'edificio.

#### Progetto per richiesta parere ai Vigili del Fuoco

#### Prevenzione incendi:

Documento comprovante la corrispondenza dell'edificio alla normativa antincendio.

#### • Registro infortuni vidimato dall'ASL competente per territorio:

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 55		

Il D.L.vo 151 /2015 ha abrogato l'obbligo di tenuta del registro infortuni e dal 23.12.15 e dal 23.12.15 è obbligatoria la comunicazione telematica di infortunio oltre i tre giorni.

Comunque il RSPP consiglia comunque la tenuta di un registro ove vengano annotati gli infortuni sul lavoro.

### Registro presidi antincendio:

Documento in cui vanno registrati i controlli interni dei presidi antincendio.

#### Altra documentazione da custodire

- Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
- Manuali uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate:
- Certificati di conformità delle macchine:
- Convenzione con ditte abilitate per la manutenzione periodica degli estintori;
- Documentazione attestante la trasmissione annuale del nominativo del RLS all'INAIL;
- Convenzione con enti o imprese che provvedono al trasporto o allo smaltimento dei rifiuti:
- Formulari di identificazione dei prodotti, numerati e vidimati dall'ufficio registro o dalla C.C.I.A.
- Copia del formulano di identificazione per ciascun prodotto smaltito redatto in occasione del trasporto affidato ad enti o imprese;
- Copia del formulano di identificazione per ciascun prodotto smaltito datato e controfirmato dall'ente o impresa destinataria che provvede allo smaltimento;
- Eventuale documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulano datato e controfirmato dall'ente o impresa destinataria che provvede allo smaltimento;
- Registro carico e scarico dei rifiuti, vidimato dall'ufficio del Registro;
- Attestazione comprovante l'avvenuta formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Attestazione comprovante l'avvenuta formazione degli addetti alla gestione dell'emergenza lotta antincendio e gestione del primo soccorso;

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01		
Data	As 15-16		
Pag 56			

- Attestazione comprovante l'avvenuta formazione dei lavoratori;
- Valutazione rischio elettrico, rumore.

Il RSPP ha evidenziato al Dirigente Scolastico la necessità di rendere disponibile ad eventuali funzionari degli organi di vigilanza la seguente documentazione di legge.

#### Documenti da controllare e da esibire agli organi di vigilanza

- 1. DVR
- 2. Registro infortuni
- 3. Copia verbale di elezione RLS, comunicazione INAIL del nominativo ed attestato di formazione
- 4. Attestati addetti antincendio inseriti nel SPP
- 5. Attestati addetti al Primo soccorso inseriti nel SPP
- 6. Verifiche biennali impianti o verifiche periodiche se effettuate, in sostituzione richieste al proprietario dell'immobile
- 7. Piani di emergenza o evacuazione
- 8. Elenco corsi sulla sicurezza del personale art. 37 D.lgs. 81/08
- 9. Verbale di avvenuta informazione del personale art. 36 D.Lgs. 81/08
- 10. Verbale riunione periodica
- 11. Certificato conformità impianto elettrico, in sostituzione richieste al proprietario dell'immobile
- 12. Certificato di conformità alle norme antisismiche dell'immobile;
- 13. Elenco e copia delle richieste di interventi strutturali impiantistiche effettuate al proprietario dell'immobile rimaste inevase
- 14. Elenco e copia delle richieste di interventi al proprietario dell'immobile rimaste inevase

In particolare dovrà richiedere all'Ente proprietario ed eventualmente reiterare periodicamente la richiesta fino a quanto tutta la documentazione sopra elencata non sarà disponibile negli archivi dell'istituzione scolastica

Inoltre bisognerà verificare che il regolamento di istituto riporti quanto sotto dettagliato:

- Entrata ed uscita degli alunni
- Cambio di ora per i docenti
- Il genitore deve dichiarare l'eventuale variazione di potestà durante l'anno scolastico
- Agli alunni è vietato introdurre a scuola sostanze chimiche non autorizzate (esempio Correttore liquido)
- Il genitore deve dichiarare le eventuali intolleranze alimentari e tossicologiche dell'alunno

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 57	

- I docenti non possono ammettere in classe gli alunni che hanno patologie tali che comportino prognosi.
  - Infatti l'alunno non può frequentare la scuola nel periodo coperto dalla prognosi, a meno che il genitore non presenti richiesta, regolarmente assunta al protocollo della scuola, corredata da certificazione medica, nella quale si attesti che il medesimo, nonostante l'infortunio subito o l'eventuale impedimento (in caso di ingessature, fasciature, punti di sutura ecc.), è idoneo alla frequenza scolastica
- Qualora il genitore prelevi autonomamente il proprio figlio/a dovrà dichiarare che sarà suo onere di condurlo/a, in caso di malore e/o infortunio, nel più vicino Pronto soccorso
- Indossare abbigliamento consono alle attività svolte (esempio attività ludico motoria, pulizia classi per i collab. scolastici) sia per gli alunni che per il personale della scuola
- Attenersi a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08
- Integrare nel Regolamento di istituto i regolamenti dei vari laboratori
- Vietare l'accesso nei locali tecnologici al personale se non formato
- Effettuare richiami disciplinari su temi sulla sicurezza
- Obbligo di sorvegliare le uscite esterne durante i momenti di maggior flusso dei ragazzi

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 58	

### Autocertificazione

# Rapporto di Valutazione del rumore ARTT. 181 E 190 D. LGS. 81/08

Il/La sottoscritta Dott.ssa Agata Caruso di Dirigente Scolastico pro-tempore di questa istituzione scolastica consapevole della responsabilità che assume ai sensi del D.Lgs. 277/91 e D.Lgs. 195/06 ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/08,:

#### **DICHIARA**

- di autocertificare la Valutazione del rumore
- che nei locali di lavoro non si esercitano attività rumorose che prevedano lavorazioni con emissioni sonore sopra la soglia di attenzione;
- <u>di</u> aver potuto escludere quindi il superamento degli 80 dBA di LEP sulla base:
  - della palese assenza di sorgenti rumorose;

  - valutazione della pressione sonora negli ambienti di lavoro eseguita dall'Ing. A. Franco;
- di aver potuto consultare il rappresentante dei lavoratori (R.L.S.);
- che la Valutazione in oggetto, salvo l'obbligo di ripeterla ad ogni variazione consistente del rumore prodotto verrà ripetuta con periodicità quinquennale.

	Il Datore di Lavoro
Per presa visione:	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza :	

N.B. La dichiarazione deve essere riproposta per gli ambienti soggetti a lavorazioni rumorose (Locale per locale), con l'indicazione delle emissioni sonore rilevate e il protocollo specifico, recante, le misure, le modalità di impiego di mezzi e sistemi protettivi da adottare per gli addetti.

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 59	

#### PRESIDI SANITARI D.LGS. 388/03

#### CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

- Guanti sterili monouso (5 paia);
- Visiera paraschizzi:
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3);
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
- Compressa di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
- Teli sterili monouso (2);
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2);
- Confezione di rete elastica di misura media (1);
- Confezione di cotone idrofilo (1);
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
- Rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2);
- Un paio di forbici;
- Lacci emostatici (3);
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni);
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
- Termometro;
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

#### CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

- Guanti sterili monouso (2 paia);
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1);
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (3);
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3);
- Compressa di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1);
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1);
- Confezione di cotone idrofilo (1);
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (1);
- Rotoli di cerotto alto cm 2,5 (1);
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1);
- Un paio di forbici;
- Un laccio emostatico (1);
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1);
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1);
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 60	

#### Prevenzione delle malattie a trasmissione ematica

### Da affiggere all'interno della cassetta di Pronto Soccorso

Al fine di evitare la trasmissione di malattie che si trasmettono con liquidi organici infetti, in particolare sangue (epatite B - epatite C - AIDS ecc.), si danno le seguenti indicazioni:

E' necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire in contatto con liquidi organici di altre persone (es. per medicazioni, igiene ambientale)

Gli strumenti didattici taglienti (forbici, punteruoli, cacciaviti ecc.) devono essere o strettamente personali o, se imbrattati di sangue, opportunamente disinfettati.

Il disinfettante da utilizzare per le superfici e/o i materiali imbrattati di sangue o altri liquidi organici è l'ipoclorito di sodio al 5-6% di cloro attivo.

In pratica si procede come indicato di seguito:

- indossare guanti monouso
- allontanare il liquido organico dalla superficie
- applicare una soluzione formata da: 1 lt di acqua e 200 ml di ipoclorito di sodio al 5-6% di cloro attivo
- lasciare la soluzione per 20'
- sciacquare con acqua

N.B.: è necessario controllare la composizione dell'ipoclorito di sodio da utilizzare e verificare la concentrazione di cloro attivo sia al 5-6%

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 61	

### 3.17 Programma di Formazione ed Informazione

#### **INFORMAZIONE**

I lavoratori e il Rappresentante per la Sicurezza ricevono informazioni circa i rischi generali per la salute e la sicurezza presenti nella Scuola e specifici dell'attività svolta e circa le misure e attività di prevenzione e protezione applicate. Tutti i lavoratori sono informati sui nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e i nominativi degli incaricati del Servizio di Pronto Soccorso, di Evacuazione e Antincendio e circa i contenuti del Piano di Emergenza con opuscoli o incontro informativo annuale.

Al Rappresentante per la Sicurezza è garantito il diritto di accesso alle informazioni contenute nel "Documento di Valutazione dei Rischi". Tutte le persone presenti nella Scuola sono informate in relazione alla "Gestione dell'Emergenza".

#### MISURE DI PREVENZIONE

- Tutti i lavoratori devono avere una formazione sufficiente e adeguata sui metodi di lavoro e la prevenzione dei rischi in occasione dell'assunzione;
- La formazione dei lavoratori deve essere specificatamente incentrata sui rischi relativi alla mansione che essi coprono;
- La formazione dei lavoratori deve essere ripetuta periodicamente;
- Manuali di istruzione e di procedimenti di lavoro, circolari, dispense, comunicati eccetera devono essere sempre distribuiti per facilitare l'azione formativa sia prevenzionistica che professionale;
- La formazione degli addetti deve essere effettuata anche per i rischi che riguardano le attività extra scolastiche.

#### **Specificatamente**

#### Lavoratori

Ciascun lavoratore deve ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata informazione su:

• i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 62	

- le misure e le attività di prevenzione e protezione da adottare;
- i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- i pericoli connessi all'uso di sostanze e di preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, d'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e in generale di gestione delle emergenze.

A ciascun lavoratore deve essere assicurata, da parte del datore di lavoro, una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

La formazione deve avvenire in occasione: dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

#### Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza deve frequentare un corso in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi (D.M. 16/01/1997 ed il nuovo Accordo stato Regioni del 23.01.2012).

#### Lavoratori incaricati

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, d'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, in

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 63	

ogni modo, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati ai sensi degli art. 37 – 45 – 46 del D.Lgs. 81/08 e rispettivamente al DM 10.03.98 e DM 388/03.

Per le istituzioni scolastiche che superano le 300 unità la formazione per gli addetti alla prevenzione incendi deve essere perfezionata con esami presso un comando provinciale dei Vigili del fuoco.

### Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione

Gli addetti al servizio prevenzione e protezione (come il RSPP), devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e inoltre essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione, che devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative (D.Lgs. 195/03 ed il nuovo Accordo stato Regioni del 23.01.2012) e che consenta loro tra l'altro di attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza, esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi personali di protezione mezzi a loro disposizione, aggiornare i lavoratori sulle norme essenziali di sicurezza in relazione ai rischi specifici cui sono esposti. Un caso particolare possono essere considerati gi addetti o meglio gli incaricati al SPP nelle scuole in quanto – vuoi per carenza del personale, vuoi per titolo di studio dei collaboratori, vuoi per i specifici rischi presenti nelle istituzioni scolastiche – essi svolgono compiti che non comportano grossi rischi e sono leggermente difformi dalle loro attività giornaliere.

Gli incaricati al servizio di prevenzione e protezione devono ricevere altresì informazioni in merito a: la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati del registro infortuni e malattie professionali, le prescrizioni degli Organi di Vigilanza.

#### Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei casi in cui tale funzione non può essere svolta direttamente dal datore di lavoro, ovvero nei casi in cui è affidata a persona da questi dipendente deve possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. 195/03 ed essere convenientemente formato.

In particolare la formazione gli deve consentire:

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 64	

- programmare le misure di sicurezza, relative all'igiene ed alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, che assicurino i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, e ad assicurarne la corretta applicazione;
- formare ed informare i lavoratori sulle misure di prevenzione e di protezione previste in relazione ai rischi specifici cui sono esposti;
- collaborare con le ditte appaltatrici partecipanti e/o subappaltatrici per dare attuazione a quanto programmato in merito ai sistemi di protezione in relazione ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamate a prestare la loro attività.

#### Medico competente

Il medico competente, presente ove vi sono specifici rischi, deve ricevere tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal documento di valutazione dei rischi e attraverso le previste visite ai luoghi di lavoro.

I corsi di formazione ed informazione, svolti con la collaborazione del medico competente devono essere rivolti a tutto il personale e prevedono i seguenti argomenti:

- conoscenza dell'attività lavorativa, modalità di impiego adeguato delle macchine,
   delle attrezzature e delle sostanze utilizzate;
- utilizzo corretto dei D.P.I. messi a disposizione dal datore di lavoro;
- il comportamento da tenere in caso di emergenza;
- il rispetto di quanto stabilito dai D.Lgs. 277/91 e D.Lgs. 81/08 (dai D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56 e D.P.R. 164/56 oggi abrogati), e dalle disposizioni e procedure impartite dal datore di lavoro;
- misure da adottare per il primo soccorso nel caso di infortuni occorsi ai lavoratori,
   con relativo trasporto in ospedale e simulazione di soccorso ad un infortunato;
- misure di sicurezza inerenti i rischi chimici, da rumore, infortunistici, strutturali e igienico ambientali.

Il medico competente è quindi il medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art 38 D.Lgs. 81/2008 il quale:

 collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi nei casi previsti dall'art. 41 D.Lgs. 81/2008;

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 65	

- è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria;
- svolge altri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro è obbligato a nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, come da art. 41 D. Lgs. 81/2008:

- nei casi previsti dalla normativa vigente;
- nei casi in cui ne faccia richiesta il lavoratore e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La normativa prevede, in particolare, i seguenti casi in cui vige l'obbligo di nominare il medico competente:

La normativa prevede, in particolare, i seguenti casi in cui vige l'obbligo di nominare il medico competente:

- Movimentazione manuale dei carichi, in base alla valutazione dei rischi, di cui all'art.
   168 c.2, lettera d del D.Lgs. 81/2008;
- Attività al videoterminale svolta in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di 15 minuti ogni 120 minuti continuativi, di cui all'art. 176 D.Lgs. 81/2008;
- 3. Esposizione ad agenti fisici quali rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche, di cui agli artt. 185, 196, 204, 211 e 218 (in vigore dal 26.04.2010) D.Lgs. 81/2008;
- 4. Esposizione a sostanze pericolose quali chimiche, cancerogene, mutagene, amianto di cui agli artt.229, 242 e 259 D.Lgs. 81/2008;
- 5. Esposizione ad agenti biologici di cui all'art. 279 D.Lgs. 81/2008;
- 6. Mansioni inerenti attività di trasporto e all'espletamento dei lavori pericolosi di cui al provvedimento del 18.09.2008 della Conferenza Stato-Regioni G.U. 08.10.2008 n.236, al provvedimento della Conferenza Unificata del 30.10.2007 concernente "Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza", G.U. 15.11.2007 n. 266 e al protocollo h1.2009.0002333 del 22.01.2009 della Giunta Regionale della Lombardia:

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 66	

- conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesta la patente di guida C, D, E,
  o il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in
  servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione
  professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci es. carrellisti,
- attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei lavori pericolosi – l'impiego di gas tossici, la fabbricazione ed uso di fuochi d'artificio, la direzione e conduzione di impianti nucleari;
- addetti e responsabili della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi, ecc;
- 7. In tutti gli altri casi evidenziati dalla valutazione dei rischi.

La presente attività non dovrebbe rientrare, in virtù delle attività svolte e per la tipologia dei materiali utilizzati nei laboratori, fra quelle per le quali è prevista la nomina di un Medico Competente (art. 4 comma 4 e art. 16 comma 1 del Decreto in oggetto nonché Circolare esplicativa n. 102/95 del Ministero del Lavoro).

Dalla consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non è mai emersa, né quest'ultimo lo ha mai formalmente dichiarato, che i lavoratori ai video terminali siano impegnati, nella loro attività, per oltre 20 ore settimanali, né ancora questi ultimi, hanno mai rappresentato uno scenario diverso. Esistono negli archivi della scuola dichiarazioni, anche del DSGA, di non essere impegnati direttamente con il video terminale per più di 20 ore settimanali. E, altresì, emerso che il personale ausiliario non è impiegato, se non occasionalmente, in attività di movimentazione manuale dei carichi. Le ordinarie attività svolte da quest'ultima categoria di lavoratori non prevedono particolari sforzi per il sollevamento e/o lo spostamento di carichi. Inoltre nei laboratori, per le motivazioni già evidenziate nei relativi capitoli, non vi è esposizione a sostanze pericolose. Infine, anche la valutazione all'esposizione dei campi elettrici ha dato risultati negativi. Per tutte le motivazioni fin qui esposte, rebus sic stantibus, non sussiste la necessità di nominare il medico competente. Da ultimo si vuole puntualizzare che in questo anno scolastico non si sono avute a lavoro lavoratrici in gravidanza. Tuttavia, proprio nel corso di questo anno

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 67	

scolastico, è stata analizzata, pur senza molta incisività, stanti le ristrettezze economiche in cui versano le scuole, la possibilità di costituire una rete di scuole facente capo ad un unico medico competente per l'abbattimento dei costi o per maggior sicurezza, considerando valido il suggerimento dato dal RSPP durante la riunione periodica, si contatterà un medico competente previa verifica della copertura finanziaria per la stipula del contratto.

Si rileva comunque che alcune istituzioni scolastiche di pari grado hanno trovato le risorse economiche ed hanno fatto compiere le previste verifiche del medico competente il quale ha dichiarato che la sorveglianza non è obbligatoria ed è stato compiuto a scopo preventivo e precauzionale.

Si rileva comunque che alcune istituzioni scolastiche di pari grado hanno trovato le risorse economiche ed hanno fatto compiere le previste verifiche del medico competente il quale ha dichiarato che la sorveglianza non è obbligatoria ed è stato compiuto a scopo preventivo e precauzionale, comunque almeno una volta è consigliabile interpellare un medico affinché stabilisca l'effettiva necessita in questa istituzione scolastica della sorveglianza sanitaria considerando che il DS ha dato disposizioni organizzative al personale amministrativo, in modo da evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni connesse con le mansioni affidate e comunque evitando che detto personale permanga a videoterminale per un tempo superiore alle 20 ore settimanali (ovvero con un media giornaliera di 3 ore e 20 minuti e con una pausa di 15 minuti o cambio di attività ogni periodo di lavoro al VDT di 2 ore consecutive), ed inoltre ha provveduto a informare e formare detti lavoratori su quanto previsto dalle norme in materia di utilizzo dei Videoterminali con i corsi dell'accordo Stato Regioni.

ICS L.	Radice
PALE	ERMO

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 68	

### 3.18Quadro sinottico degli interventi informativi e formativi

Suggeriti dal RSPP

Destinatari	Attività di formazione	Svolta	Periodicità
RSPP	Corso RSPP (Accordo Stato Regioni)	ficio	Aggiornamenti periodici
Addetti	Corso Addetti Prevenzione Incendi (D.M. 10/03/1998 ed Accordo Stato Regioni) (*)	I verbali di formazione ed informazione dei lavoratori sono conservati presso l'ufficio personale	Ogni tre anni ore minime (RB 2, RM 5, RA 8)
Addetti	Corso primo soccorso (D.Lgs. n. 81/08 – n. 388/03 ed Accordo Stato Regioni)	servati pi	Ogni tre anni 4 ore
RLS	Corso RLS (D.Lgs. n. 81/08 ed Accordo Stato Regioni)	ono cons	In base all'art 37 comma 11 del D.Lgs 81/08 <b>(**)</b>
Lavoratori	Informazione Valutazione dei Rischi (D.Lgs. n. 81/08 ed Accordo Stato Regioni )	oratori s	Quando necessario Nei casi previsti dalla legge
Lavoratori	Informazione rischi specifici (D.Lgs. n. 81/08 ed Accordo Stato Regioni) (***)	ne dei lavo personale	Quando necessario Nei casi previsti dalla legge
Lavoratori	Uso di attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/08 ed Accordo Stato Regioni )	rmaziono	Quando necessario Nei casi previsti dalla legge
Lavoratori	Uso D.P.I. (D.Lgs. n. 81/08 ed Accordo Stato Regioni )	ed info	Quando necessario Nei casi previsti dalla legge
Lavoratori	Movimentazione Manuale dei Carichi (D.Lgs. n. 81/08 ed Accordo Stato Regioni)	rmazione	Quando necessario Nei casi previsti dalla legge
Lavoratori	Video Terminali (D.Lgs. n. 81/08 ed Accordo Stato Regioni )	bali di fo	Quando necessario Nei casi previsti dalla legge
Lavoratori	Stress da lavoro correlato	l ver	Quando necessario Nei casi previsti dalla legge

<sup>(\*)</sup> Formare il personale addetto alle emergenze, per la lotta antincendio (DM 10.03.98) ed al Primo soccorso (DM 388/03), si specifica che la formazione deve essere aggiornata ogni tre anni e che il personale antincendio operante nei plessi con un numero di addetti superiore a 300 deve sostenere esami presso un comando dei VVFF.

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 69	

(\*\*) La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico per RLS, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

### (\*\*\*) Accordo Stato Regioni del 21/12/11:

- Corso base ore 4
- Corso specifico ore 8
- Aggiornamento quinquennale per complessive ore 6

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 70	

#### 4 - VALUTAZIONE DEI RISCHI

### 4.1 - Criteri seguiti

La valutazione dei rischi è stata eseguita attraverso tre fasi fondamentali:

- identificazione di tutti i possibili rischi presenti in azienda, sulla base dei sopralluoghi effettuati, della documentazione esistente consultata e delle interviste ai lavoratori;
- 2. valutazione di ogni singolo rischio per definirne l'entità, attraverso una valutazione semiquantitativa del danno potenziale e della probabilità di accadimento;
- 3. definizione delle misure di sicurezza, da attuare per eliminare o ridurre i rischi identificati, e del relativo programma di attuazione.

#### 4.2 - Identificazione dei rischi

Fonte di rischio principale dell'attività scolastica è la presenza contemporanea negli spazi di lavoro di un numero elevato di persone aventi la caratteristica di essere molto giovani e non sempre dotati di sufficiente autocontrollo. Tale concentrazione di persone è molto elevata nei tre momenti più delicati della giornata scolastica: entrata, uscita e intervallo.

I rischi all'interno della scuola possono essere compresi all'interno delle seguenti voci:

- ingresso e uscita in particolare nell'uso delle scale;
- infortuni (contusioni, lussazioni, fratture) durante le esercitazioni di educazione fisica;
- cadute occasionali nei locali della scuola dovuti a cause esterne (es. acqua sul pavimento, vialetti non pavimentati) o interne (distrazioni, andatura veloce);
- incidenti nell'uso delle comuni attrezzature didattiche ( es. strumenti da disegno) ;
- infortuni occasionali causati da "esuberanza giovanile" in presenza dei docenti o in occasione del "cambio dell'ora";
- urti dovuti allo spostamento di arredi scolastici : il rischio riguarda tutti gli ausiliari;
- ostruzione delle vie di passaggio e delle uscite;
- mancata pulizia e disordine e conseguenti problemi alla salute come inalazione della polvere;

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 71		

- caduta oggetti e sporgenze;
- uso continuato di personal computer;
- infortuni causati da mancato autocontrollo in relazione a stati patologici psicofisici anche temporanei;
- sindrome del burnout degli insegnanti.

Relativamente a questo ultimo elemento si precisa che numerosi studi compiuti negli ultimi anni, anche a livello internazionale, sottolineano il rischio di patologie psichiatriche per la categoria professionale degli insegnanti.

E' utile riportare alcune considerazioni del Dott. Vittorio Lodolo D'Oria che ha fatto specifici studi e pubblicazioni sull'argomento (in particolare il libro "A scuola di follia"). La condizione di burnout è stata riconosciuta come risultante di quattro elementi principali:

- 1. affaticamento fisico ed emotivo:
- 2. atteggiamento distaccato e apatico nei confronti di studenti, colleghi e nei rapporti interpersonali;
- 3. sentimento di frustrazione dovuta alla mancata realizzazione delle proprie aspettative;
- 4. diminuzione dell'autocontrollo.

Lo stress a cui sono sottoposti gli insegnanti è riconducibile ai seguenti fattori:

- peculiarità della professione ( rapporto con studenti e genitori, retribuzione insoddisfacente, risorse carenti, conflittualità tra i docenti, costante necessità di aggiornamento);
- complessità delle classi (numero degli alunni, diversità presenti, multiculturalità, disabilità, mancato raccordo con le altre agenzie formative, mancata alleanza genitori-insegnanti a favore dell'asse genitori-figli);
- evoluzione scientifica e tecnologica (rapida obsolescenza dei contenuti disciplinari);
- susseguirsi continuo di riforme;
- bassa considerazione sociale da parte dell'opinione pubblica.

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 72	

Non si valutano, in modo particolareggiato, in questa sede tutti gli eventi e i possibili rischi derivanti da deficienze strutturali e strumentali legate all'edificio e agli impianti tecnologici (impianto di riscaldamento, impianto elettrico) perché non di competenza di questa Istituzione scolastica, ma si rimanda alla valutazione dei tecnici inviati dal proprietario dell'immobile. In base a quanto previsto dalla norma si richiederà agli Uffici competenti tutta la documentazione prevista; allo stesso modo si richiederà il rilascio delle certificazioni di legge alle ditte fornitrici di beni e servizi (manutenzione ordinaria). L'identificazione dei rischi è stata effettuata tenendo presente la combinazione dell'attività lavorativa con l'ambiente in cui essa viene svolta con le deficienze strutturali e strumentali che possono essere legate all'edificio e agli impianti tecnologici. Per ognuna delle combinazioni attività/luogo di lavoro sono state considerate le sorgenti di rischio e gli argomenti di rischio sotto elencati:

#### RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

- Inquadramento territoriale ed aree esterne
- Aree di transito interne
- Porte, vie e uscite di emergenza
- Spazi di lavoro e strutture
- Scale
- Manipolazione manuale di oggetti
- Attrezzi manuali
- Macchine
- Attrezzature portatili
- Impianti elettrici
- Apparecchi a pressione
- Immagazzinamento di oggetti
- Reti e apparecchi di distribuzione gas
- Mezzi di sollevamento
- Mezzi di trasporto
- Rischi di incendio ed esplosione
- Rischi chimici

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 73		

### RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

- Esposizione ad agenti chimici
- Esposizione ad agenti cancerogeni
- Esposizione ad agenti biologici
- Ventilazione dei locali di lavoro
- Climatizzazione dei locali di lavoro
- Esposizione al rumore
- Esposizione a vibrazioni
- Microclima termico
- Esposizione a radiazioni ionizzanti
- Esposizione a radiazioni non ionizzanti
- Illuminazione
- Servizi igienici e altri servizi
- Carico di lavoro fisico e movimentazione manuale dei carichi

### FATTORI ERGONOMICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

- Ergonomia delle postazioni di lavoro e posture
- Lavoro ai videoterminali
- Ergonomia delle macchine e attrezzature
- Fattori oggettivi di stress
- Rapporti e comunicazioni interpersonali
- Organizzazione del lavoro
- Pianificazione, gestione e controllo della sicurezza
- Compiti, funzioni, responsabilità
- Formazione
- Informazione
- Partecipazione
- Norme e procedure di lavoro
- Segnaletica
- Dispositivi di protezione individuale

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 74		

- Gestione emergenze e pronto soccorso
- Sorveglianza sanitaria
- Manutenzione e collaudi

## RISCHI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI (procedure di lavoro)

La tabella successiva riporta le principali lavorazioni svolte dal personale aziendale con l'indicazione dei rischi ad esse connesse:

LAVORAZIONE	Rischi	ESPOSTI	MISURE NECESSARIE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
Movimentazione di materiali	Movimentazione manuale dei carichi. Abrasioni delle mani. Caduta di persone per inciampo con materiale o scivolamento.	Collaboratori scolastici	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi, utilizzando soprattutto per quelli sopra i 30 kg o ingombranti appositi mezzi meccanici.  Usare i guanti.  Usare idonee scarpe con suola antisdrucciolevole.  Depositare i materiali in maniera razionale e comunque in maniera tale da evitare crolli o cedimenti (delle cataste) e lasciando libere le vie d'accesso.
Pulizia di pavimenti	Agenti chimici Elettrocuzione Caduta di persone scivolamento Agenti fisici	Collaboratori scolastici	Rispettare le condizioni d'utilizzo specificate nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.  Verificare la rispondenza dell'impianto elettrico alla normativa applicabile ed evitare il contatto con parti in tensione.  Utilizzare appositi DPI (scarpe con suola antisdrucciolevole) e, qualora sia consentito l'accesso ad estranei durante le attività, segnalazione tramite appositi cartelli del rischio.  Utilizzare appositi DPI (guanti, vestiario).
Pulizia di superfici raggiungibili senza l'ausilio di scale e simili	Agenti chimici Elettrocuzione Condizioni microclimatiche	Collaboratori scolastici	Rispettare le condizioni d'utilizzo specificate nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.  Verificare la rispondenza dell'impianto elettrico alla normativa applicabile ed evitare il contatto con parti in tensione.  Utilizzare appositi DPI (guanti, vestiario).
Pulizia di superfici raggiungibili con l'ausilio di scale e simili	Agenti chimici Caduta di persone dall'alto Agenti fisici	Collaboratori scolastici	Rispettare le condizioni d'utilizzo specificate nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. Utilizzare scale conformi alla normativa vigente. Utilizzare appositi DPI (guanti, vestiario).

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 75		

LAVORAZIONE	RISCHI	ESPOSTI	MISURE NECESSARIE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
Pulizia di servizi igienici	Agenti biologici Agenti chimici Elettrocuzione Agenti fisici	Collaboratori scolastici	Rispettare le condizioni d'utilizzo specificate nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.  Verificare la rispondenza dell'impianto elettrico alla normativa applicabile ed evitare il contatto con parti in tensione.  Utilizzare appositi DPI (guanti, vestiario).  Utilizzare solo strumenti (guanti, panni ecc), destinati esclusivamente a quei locali; al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno lavati con acqua ben calda con detersivo e successivamente risciacquati, oppure disinfettati in candeggina diluita allo 0,5 -1% di cloro attivo per almeno un'ora ed ugualmente risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi.  Ventilare i locali durante le operazioni di pulizia.
Pulizia di scaffalature, armadi e simili	Agenti chimici Caduta di persone dall'alto Ribaltamento e caduta di materiali dall'alto	Collaboratori scolastici	Rispettare le condizioni d'utilizzo specificate nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. Utilizzare scale conformi alla normativa vigente. Verificare che le scaffalature siano adatte a sopportare i carichi e che i materiali siano disposti in maniera sufficientemente organizzata e tale da limitare il rischio di caduta.
Pulizia d'esterni	Agenti fisici Strappi muscolari, abrasioni, contusioni	Collaboratori scolastici	Utilizzare appositi DPI (guanti, scarpe, mascherine).
Uso di scale	Contusioni e traumi agli operai che stazionano nei pressi della scala per il suo ribaltamento o la caduta d'oggetti dall'alto Caduta dall'alto per rischio di rottura, di scivolamento o ribaltamento	Collaboratori scolastici	Prima dell'utilizzo controllare che l'appoggio sia stabile e non cedevole.  Prima di utilizzarle controllare lo stato di conservazione degli elementi che compongono la scala portatile e la loro robustezza.  Durante l'uso assicurarsi che la scala sia stabile e nel caso fosse necessario fare trattenere al piede da altre persone.  È vietato l'uso della scala oltre il terz'ultimo piolo. Nel caso fosse necessario utilizzare una scala più lunga.  Non effettuare lo spostamento delle scale quando su di esse si trova un lavoratore in opera.  Utilizzare appositi DPI (scarpe con suola antisdrucciolevole).
Battitura di tappeti	Agenti chimici	Collaboratori scolastici	Eseguire le operazioni in ambienti ventilati, qualora la ventilazione sia insufficiente utilizzare appositi DPI (mascherina antipolveri).

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 76		

LAVORAZIONE	RISCHI	ESPOSTI	MISURE NECESSARIE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
Uso di fotopiatrice	Agenti chimici Agenti fisici Elettrocuzione Ustioni	Collaboratori scolastici Assistenti di Segreteria	Consentire l'uso solo a personale autorizzato.  Mantenere il locale areato.  Durante l'uso chiudere il pannello copri-piano.  Prima di accedere alle parti interne della macchina interrompere l'alimentazione elettrica agendo sull'interruttore di macchina.  Verificare, prima dell'avviamento, l'integrità delle apparecchiature e dei cavi di collegamento.
Uso di taglierina manuale e spillatrici	Tagli, ferite Abrasioni	Collaboratori scolastici Assistenti di Segreteria	Non rimuovere le protezioni delle apparecchiature. Riporre gli attrezzi nelle apposite custodie.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 77		

LAVORAZIONE	RISCHI	ESPOSTI	MISURE NECESSARIE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
Uso di Videoterminali	Elettrocuzione Agenti fisici Fattori psicologici Fattori ergonomici	Responsabile Amministrativo Assistente amministrativo Collaboratore scolastico Consorzio	Mantenere il locale areato.  Verificare, prima dell'utilizzo, l'integrità delle apparecchiature e dei cavi di collegamento.  Alternare il lavoro al videoterminale con altre occupazioni.  Nell'arco della giornata, effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare e variare frequentemente la posizione di lavoro.  L'operatore deve assestare la propria postura comodamente regolando i vari elementi del posto di lavoro:  - il tronco deve essere in posizione tendenzialmente eretta, con appoggio del tratto lombare allo schienale per ridurre la compressione dei dischi intervertebrali;  - gli angoli "braccio-avambraccio" e "cosciagamba" devono essere di circa 90° (retti) per ridurre al minimo l'affaticamento muscolare e permettere una buona circolazione periferica;  - l'angolo "tronco-coscia" deve essere all'incirca di 100° per garantire un'adeguata distribuzione dei carichi sull'apparato osteoarticolare ed impedire dannose compressioni pelvico-addominali  - il bordo superiore dello schermo deve essere posto all'altezza degli occhi, o al di sotto di essa, e a una distanza compresa tra i 50 e 70 cm, per evitare l'affaticamento della muscolatura oculare e contratture dei muscoli del collo;  - la tastiera deve essere disposta in modo tale da permettere l'appoggio degli avambracci (a 15 cm circa dal bordo del tavolo) per evitare contratture muscolari.  Disporre le postazioni in maniera tale che:  - né davanti né dietro allo schermo video ci siano finestre, o fonti di luce artificiale non schermata;  - la direzione dello sguardo operatore - schermo sia parallela alle finestre;  Aerare opportunamente i locali di lavoro.

Al fine di prevenire i rischi gli addetti alle pulizie sono chiamati a:

- non indossare vestiari ed accessori (cravatte, sciarpe, cinture) con parti svolazzanti che possano impigliarsi o essere afferrati da organi che non è stato possibile proteggere adeguatamente, in particolare le maniche dell'indumento devono essere strette ai polsi;
- non calzare scarpe leggere di tela, pantofole o sandali, ma utilizzare scarpe con suole antiscivolo.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 78		

## RISCHI CONNESSI ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Le attrezzature di lavoro presenti all'interno della sede operativa sono:

- videoterminali
- stampanti laser e/o a getto d'inchiostro
- fotocopiatrici
- fax
- taglierina manuale
- piccoli attrezzi (forbici, tagliacarte, ecc.).
- Attrezzature per le attività laboratoriali (si fa rimando alle schede di sicurezza attrezzature)

Tutte queste attrezzature risultano in condizioni buone e provviste delle protezioni previste.

La manutenzione dei videoterminali, delle stampanti, delle fotocopiatrici e dei fax è affidata a ditte esterne.

È fatto obbligo a tutti gli operatori di:

- segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti delle apparecchiature al Dirigente Scolastico;
- non utilizzare apparecchiature che presentino danneggiamenti tali da pregiudicare la sicurezza;
- identificare in maniera opportuna eventuali apparecchiature danneggiate (tramite cartelli indicatori, ecc.) ed impedirne l'uso agli altri operatori.

## ALTRI FATTORI DI RISCHIO RILEVATI NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Condizioni di lavoro difficile

E' stato rilevato che tutte le condizioni di lavoro non sono tali da poter essere considerate "Difficili" in quanto non sono presenti :

- Lavori con animali.
- Condizioni climatiche esasperate,
- Lavori a pressioni anomale,
- Lavori in acqua,
- Attrezzature di protezione (DPI) non idonee,

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 79		

- Posti di lavoro non ergonomici,
- Variazioni prevedibili delle condizioni di sicurezza.

# RISCHI CONNESSI ALL'USO DELL'ENERGIA ELETTRICA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE

## 1. Descrizione del rischio elettrico

La pericolosità di un'anomala circolazione di corrente elettrica è dovuta fondamentalmente:

- alle conseguenze derivanti dalla circolazione di corrente nel corpo umano, a causa del contatto fisico tra persona e parti sotto tensione elettrica (elettrocuzione detta anche folgorazione);
- alla possibilità di innescare incendi.

### 2. Incendi

Gli incendi possono essere provocati da eccessivo riscaldamento a causa di un:

- cortocircuito;
- sovraccarico.

Il cortocircuito rappresenta una condizione di guasto che, a causa dell'elevato valore di corrente elettrica in circolazione, può comportare il raggiungimento di temperature molto elevate nei circuiti elettrici e il formarsi di archi elettrici.

Il sovraccarico è una condizione anomala di funzionamento, in conseguenza del quale i circuiti elettrici sono percorsi da una corrente superiore rispetto a quella per la quale sono stati dimensionati. La non tempestiva interruzione di questa "sovracorrente" può dare luogo all'eccessivo riscaldamento dei cavi o d'altri componenti dell'impianto elettrico.

### 3. Elettrocuzione

Una persona può essere attraversata dalla corrente elettrica a seguito di un:

- contatto diretto che è il contatto con una parte normalmente in tensione che è divenuta occasionalmente accessibile;
- contatto indiretto che è il contatto con una parte conduttrice di un componente

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 80		

elettrico che può essere toccata e che non è normalmente in tensione ma che può andare in tensione in condizioni di guasto.

## 4. Effetti della circolazione della corrente elettrica nel corpo umano

Gli effetti principali e più pericolosi del passaggio della corrente elettrica all'interno del corpo umano sono:

- tetanizzazione se uno stimolo elettrico è applicato ad un nervo ed ha caratteristiche di durata e intensità adatte produce un potenziale d'azione che si propaga nel nervo sino al muscolo generandone la contrazione. Durante un contatto con una parte in tensione si può avere una contrazione che impedisce all'infortunato di abbandonare la parte in tensione.
- arresto della respirazione per correnti più elevate si ha la contrazione dei muscoli addetti alla respirazione, con conseguenti difficoltà respiratorie, o una paralisi dei centri nervosi che sovrintendono alla respirazione. Se la corrente perdura si può avere lo svenimento dell'infortunato e successivamente la morte per asfissia.
- fibrillazione ventricolare le contrazioni ritmiche del cuore sono comandate tramite impulsi elettrici generati dal nodo senoatriale (che si trova sull'atrio destro). Gli impulsi sono trasmessi al nodo atrioventricolare che trasmette lo stimolo alle fibre muscolari dei ventricoli (fibrille) che si devono contrarre. Se agli impulsi naturali si sovrappongono degli impulsi esterni molto più grandi viene meno la coordinazione tra i vari muscoli. La fibrillazione ventricolare è proprio la contrazione disordinata delle fibrille. Quando il fenomeno si è innescato si può arrestare solo tramite una violenta scarica elettrica accuratamente dosata (usando un defribillatore).
- ustioni, dovute agli effetti termici del passaggio della corrente elettrica nel corpo umano. Le ustioni più gravi si hanno quindi nella pelle ed in particolare nei punti d'ingresso e d'uscita della corrente, dove la densità è più elevata.

## 5. Impianti e quadri elettrici

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 81	

L'energia elettrica è fornita dall'Ente pubblico in bassa tensione.

Il quadro elettrico generale ed i relativi sottoquadri sono ben individuati ed a conoscenza del personale scolastico

## 6. Descrizione dell'impianto

In riferimento al D.M. 37/08 l'edificio scolastico e gli eventuali plessi dove si trova ubicata l'istituzione scolastica è soggetta al progetto elettrico ed alla dichiarazione di conformità, nonché alla la valutazione del rischio di fulminazione.

La manutenzione viene affidata dal proprietario dell'immobile e/o dall'affittuario a ditta specializzata.

### 7. Valutazione del rischio elettrico

Una Valutazione viene descritta nell'apposito elaborato allegato al presente DVR. In modo non esaustivo di seguito vengono elaborate alcune puntualizzazioni.

L'impianto subisce manutenzione ordinaria, solo a richiesta, da persone specializzate.

Nel normale funzionamento non esistono rischi di contatto diretto con parti nude in tensione normalmente accessibili e nei locali si è disposto di utilizzare prese e spine conformi alle Norme CEI, in casi di anomalie gli addetti sono obbligati a segnalarle al datore di lavoro (D.lgs. 81/08 art. 19 e/o 20).

E' vietato l'uso di adattatori o prolunghe non conformi alla norma CEI.

E' presente un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, ma in possesso del Datore di Lavoro, è disponibile parziale documentazione relativa all'impianto.

E' stata richiesta la verifica degli impianti di terra e di protezione scariche atmosferiche come previsto dalla legislazione vigente così come è stato verificato l'impianto di terra come richiesto DPR 462/01.

Da un esame visivo si può considerare:

- basso il pericolo da contatti diretti;
- basso il pericolo da innesco di esplosioni;
- basso il pericolo da sovratensioni;

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 82	

- basso il pericolo da contatti indiretti;
- medio il pericolo da innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni, in particolari locali (es. locale adibito ad archivio, centrale termica e similari);
- medio il pericolo da altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili in quanto allo stato attuale è possibile verificare la bontà delle protezione dalle sovracorrenti a meno di alcuni interruttori con corrente di impiego non idonea per il circuito protetto

## 8. Impiego d'attrezzature elettriche

L'obiettivo dell'istituzione scolastica è rivolto alla scelta d'attrezzature dotate di marcatura CF.

Durante le attività, gli operatori devono:

- prima di collegare le proprie apparecchiature alla rete elettrica, verificare l'assenza di danneggiamenti che facciano intuire una mancanza o riduzione dell'isolamento elettrico ed eventualmente segnalare il guasto alla direzione e non utilizzare l'apparecchiatura;
- nel caso di intervento delle protezioni dell'impianto elettrico non ricollegare l'apparecchiatura e segnalare il guasto alla direzione e non utilizzare l'apparecchiatura;
- verificare sempre che l'impianto elettrico al quale ci si collega non presenti danni evidenti;
- evitare il contatto di apparecchiature elettriche con elementi umidi;
- non utilizzare prolunghe, adattatori diversi da quelli forniti dalla scuola.

## 9. Cavi elettrici volanti, ed interventi sugli impianti

È opportuno, qualora vengano utilizzate ciabatte o prese multiple, effettuare le connessioni secondo quanto appreso nei corsi di formazione e comunque secondo la norma di buona tecnica non sovraccaricandole ed avendo cura che sia stata effettuata

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 83	

una buona connessione senza falsi contatti. Se si hanno dei dubbi contattare il RSPP.

# 10. Norme di comportamento per una corretta fruizione degli impianti e degli utilizzatori elettrici

Gli operatori durante lo svolgimento delle attività ed in particolare durante l'uso delle apparecchiature elettriche devono attenersi alle seguenti regole di comportamento.

- non manomettere o modificare parti di un impianto elettrico o di macchine collegate ad esso;
- non intervenire mai in caso di guasto, improvvisandosi elettricisti e, in particolare, non intervenire sui quadri o sugli armadi elettrici ma limitarsi a segnalare il guasto al personale addetto ed eventualmente impedire l'accesso alle parti danneggiate;
- non coprire o nascondere i comandi e i quadri elettrici per consentire la loro ispezione ed un pronto intervento in caso di anomalie;
- utilizzare gli apparecchi solo per l'uso a cui sono stati destinati;
- non tirare mai il cavo di un apparecchio elettrico quando si disinserisce la sua spina dalla presa al muro, ma procedere all'operazione tirando la spina con una mano e premendo con l'altra la presa al muro;
- rivolgersi al personale competente quando si riscontrano anomalie quali: fiamme o scintille nell'immettere o togliere la spina nella presa od anche il surriscaldamento della stessa in questi casi sospendere subito l'uso dell'apparecchio;
- non utilizzare apparecchi con fili elettrici, anche parzialmente scoperti o spine di fortuna utilizzare solo prese e spine perfettamente funzionanti;
- le apparecchiature elettriche non devono mai essere utilizzate con le mani bagnate o umide;
- non sovraccaricare una linea elettrica, con collegamenti di fortuna;
- se durante il lavoro viene a mancare l'energia elettrica, disinserire subito
   l'interruttore della macchina;
- non è permesso collegare tra loro più prese e attorcigliare i cavi elettrici

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 84	

molto lunghi;

- tutte le linee e le apparecchiature devono essere considerate sotto tensione,
   fino ad accertamento del contrario;
- non usare acqua per spegnere un incendio su linee o apparecchiature elettriche;
- interrompere la corrente elettrica prima di soccorrere una persona folgorata,
   spostarla dalla sorgente elettrica con oggetti isolanti;
- il cavo di un'apparecchiatura non deve giungere alla presa restando teso, né sospeso in una via di passaggio;
- se una spina non entra comodamente in una presa, non tentare il collegamento e segnalarlo;
- non usare macchine o impianti senza l'autorizzazione e non eseguire operazioni di cui non si sia perfettamente a conoscenza;
- è vietato usare fornelli o stufe elettriche.

## RISCHI CONNESSI ALL'INSORGENZA INCENDI

L'analisi specifica è riportata nell'apposito allegato al presente DVR facendone parte integrante.

Di seguito vengono riportate alcune puntualizzazioni.

Con le recenti norme (di recepimento della normativa europea) la valutazione del rischio incendio assume un'importanza fondamentale, al fine di determinare le azioni di prevenzione e di protezione attiva e passiva da intraprendere per la mitigazione del rischio stesso.

Il Decreto Interministeriale 10 marzo 1998 detta i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, e introduce il concetto di valutazione del rischio incendio come elemento discriminante fra le attività (soggette o meno all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi). La normativa fissa tre livelli di rischio ipotizzabili (basso medio e alto) e coinvolge maggiormente il titolare dell'attività nella valutazione e nella gestione del rischio incendio, che diventa momento fondamentale per la determinazione delle strategie volte all'azione di tutela.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 85	

### 1. Definizioni

Nell'allegato 1 del D.M. 10 Marzo 1998 per:

- Rischio d'Incendio s'intende la probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
- Valutazione dei rischi d'incendio s'intende un procedimento di valutazione dei rischi d'incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo incendio.

## 2. Obiettivi della valutazione dei rischi d'incendio

La valutazione dei rischi d'incendio serve a consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

I provvedimenti comprendono:

- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
- la formazione dei lavoratori;
- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi.

La valutazione del rischio d'incendio tiene conto:

- del tipo d'attività;
- dei materiali immagazzinati e manipolati;
- delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
- del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso d'emergenza.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 86	

## 3. Criteri per procedere alla valutazione dei rischi d'incendio

La valutazione del rischio d'incendio è stata articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione d'ogni pericolo d'incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti d'innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- individuazione dei lavoratori e d'altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte ai rischi d'incendio;
- eliminazione o riduzione dei pericoli d'incendio;
- valutazione del rischio residuo d'incendio;
- verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione d'eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui d'incendio.

## 4. Identificazione dei pericoli d'incendio

### Materiali

Alcuni materiali che potrebbero essere presenti nei luoghi di lavoro possono costituire un pericolo potenziale poiché essi facilmente combustibili od infiammabili o favoriscono il rapido sviluppo di un incendio.

Nel caso dell'azienda in esame i materiali che possono costituire pericolo sono:

- carta (i faldoni, ecc.)
- legno (banchi, sedie, ecc.)
- materiali plastici (le attrezzature d'ufficio)

### All'interno dell'edificio non esistono:

- vernici o solventi infiammabili; esistono quantitativi ridotti di prodotti specifici per pulizie fra cui anche alcol. Si tratta comunque di quantitativi inferiori a 20 lt;
- adesivi infiammabili;
- grandi quantità di materiali infiammabili;
- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;
- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 87	

vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.

## Sorgenti d'innesco

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti d'innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali d'incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio.

Tali fonti, in alcuni casi, possono essere d'immediata identificazione, mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. Nel caso dell'azienda in esame le principali fonti d'innesco sono:

- l'impianto e le attrezzature elettriche ad esso collegate;
- eventuali cicche dovute alla presenza, anche occasionale, di fumatori.

# Identificazione dei lavoratori e d'altre persone presenti esposti a rischi d'incendio

É stata attentamente valutata la possibilità che uno o più addetti siano esposti a rischi particolari in caso d'incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo d'attività nel luogo di lavoro.

Nel caso dell'azienda in esame al rischio derivante da incendi:

- risultano più esposti i soggetti portatori di handicap
- tutti gli altri lavoratori risultano esposti con le medesime modalità.

## 5. Riduzione dei pericoli d'incendio

Per effettuare una reale valutazione sui rischi d'incendio è necessario tenere conto delle misure di prevenzione e protezione adottate in azienda.

Per procedere alla riduzione di un dato rischio è possibile:

- eliminarlo;
- ridurlo;
- sostituirlo con alternative più sicure;
- separarlo o proteggerlo dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.

I criteri da utilizzare per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 88	

#### infiammabili e/o combustibili sono:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;
- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
- riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare
   l'innesco diretto dell'imbottitura;
- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti;
- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
- schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco:
- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo relativo alla corretta manutenzione d'apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
- adozione, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;
- divieto di fumo in tutti i locali.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 89	

### 6. Classificazione del livello di rischio d'incendio

Sulla base della valutazione del rischio é possibile classificare il livello di rischio d'incendio dell'intero luogo di lavoro o d'ogni parte di esso; tale livello per la normativa vigente può essere basso, medio o elevato, in accordo con le presenti definizioni:

- Luoghi di lavoro a rischio d'incendio basso: s'intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso d'infiammabilità e le condizioni locali e d'esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi d'incendio ed in cui, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso é da ritenersi limitata.
- Luoghi di lavoro a rischio d'incendio medi: s'intendono a rischio d'incendio
  medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze
  infiammabili e/o condizioni locali e/o d'esercizio che possono favorire lo
  sviluppo d'incendi, ma nei quali, in caso d'incendio, la probabilità di
  propagazione dello stesso é da ritenersi limitata.
- Luoghi di lavoro a rischio d'incendio elevato: s'intendono a rischio d'incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o d'esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo d'incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non e possibile la classificazione come luogo a rischio d'incendio basso o medio.

<u>L'attività, sia per la tipologia di lavoro sia per l'affollamento previsto, è da ritenersi</u> a rischio d'incendio medio.

## 7. Impianti fissi di rilevazione degli incendi

La scuola non è dotata di un impianto fisso di rilevazione degli incendi.

## 8. Impianto idrico antincendio

La scuola è dotata di un impianto idrico antincendio nei plessi principali (sede e Mazzini).

## 9. Estintori portatili

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 90	

Gli estintori portatili sono le apparecchiature destinate ad essere utilizzate per prime in caso di principi d'incendio, per assicurare ciò essi devono essere posti:

- nella massima evidenza, in modo da essere individuati immediatamente;
- in posizione facilmente accessibile;
- in prossimità di zone e/o apparecchiature a rischio specifico (quadri elettrici, ecc.).

Gli estintori portatili devono essere sottoposti a:

- sorveglianza al fine di verificare che si trovino nelle normali condizioni di utilizzo;
- controllo al fine di verificare, con frequenza almeno semestrale, l'efficienza dell'estintore;
- **revisione** al fine di verificarli e renderli perfettamente efficiente l'estintore.

La gestione delle ultime due attività ricade sotto la responsabilità diretta dell'Ente locale è però compito dell'istituzione scolastica verificare che le operazioni vengano effettuate con la prevista periodicità e segnalare eventuali malfunzionamenti.

### 10. Caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture

Al fine della riduzione del rischio d'incendio è necessario assicurare determinate caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture:

- portanti
- separanti.

Alla data odierna le scale delle scuola non sono a prova di fumo e non sono protette.

### RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI DITTE ESTERNE

All'interno della sede operativa possono trovarsi ad operare lavoratori di ditte esterne, in particolare delle ditte alle quali vengono affidate le attività di manutenzione.

Le principali attività svolte da imprese esterne sono quelle di manutenzione:

- degli impianti, ed in particolare dell'impianto elettrico;
- delle macchine d'ufficio.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 91	

Gli interventi vengono affidati a ditte esterne, solo dopo aver comprovato il possesso dei requisiti tecnici professionali di tali aziende e vengono verificate le avvenute manutenzioni e/o interventi eseguiti sugli impianti e vengono di volta in volta regolamentati da DUVRI appositamente predisposti per i vari interventi.

## RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI

## 1. Rischi connessi all'esposizione al rumore

E' presente nella scuola l'autocertificazione relativa alla valutazione del rumore.

## 2. Rischi connessi all'esposizione all'amianto

A seguito di sopralluogo effettuato alla presenza del RLS, del vicepreside e della DSGA, non si è riscontrata la presenza di amianto.

Qualora si riscontrassero manufatti in amianto, essendo il datore di lavoro impossibilitato di procedere all'eliminazione del materiale pericoloso, dovrà informare i lavoratori rispetto alla presenza del pericolo, dovrà procedere a monitoraggi ambientali e biologici per valutare la presenza di fibre di amianto nell'aria e nell'organismo dei lavoratori.

In attesa dei monitoraggi o, meglio, dell'eliminazione dei manufatti realizzati presumibilmente in cemento amianto si dovrà proceduto:

- 1. a segregare la zona ed a vietare l'accesso alle persone non autorizzate
- 2. ad una verifica visiva dello stato dei manufatti che risultano integri nella maggior parte di essi ma si riscontrano in alcuni punti delle lesioni
- 3. il RSPP ha proceduto a costatarne la friabilità che all'atto del sopralluogo ha dato esito negativo

## 3. Rischi da radiazioni (RADON)

E' un rischio dovuto da radiazioni di origine naturale. Il radon è un gas naturale radioattivo incolore presente nell'aria la cui inalazione, ad alte concentrazioni, aumenta il rischio di tumore polmonare.

Nel D. Lgs n 241/2000, entrato in vigore 2001, sono fissati alcuni "**livelli di** azione" tra i quali quello di 500 Bg/m3, superato il quale occorre intervenire per

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 92	

affrontare il problema, ad esempio con azioni di bonifica sull'edificio o sui sistemi di ventilazione. Si noti che nella legge i livelli di azione sono espressi in termini di **concentrazione media annuale**. Dato che lo concentrazione di radon è molto variabile sia in termini giornalieri, che stagionali le misure devono coprire un intero anno solare

All'interno della sede, si evidenzia che, non sono presenti locali seminterrati in cui si svolgono attività lavorative dove è maggiore la concentrazione del gas.

## 4. Rischi connessi agli agenti chimici

Non si evidenzia l'uso d'agenti chimici dannosi per le attività svolte dal personale docente e amministrativo.

Durante le attività di pulizia, gli operatori sono chiamati all'utilizzo di prodotti chimici di varia natura. Al fine di prevenire i rischi derivanti da tale utilizzo il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:

- raccoglie le schede di sicurezza dei prodotti da utilizzarsi;
- analizza tali schede al fine di valutare i rischi;
- porta gli operatori a conoscenza delle informazioni in esse contenute.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 93		

N.	AGENTI CHIMICI	FRASI DI RISCHIO	DURATA	GRAVI TA'	LIVELLO DI ESPOSIZ.	INDICE DI RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	OBBLIGHI
	A11 T('1'	(R)						
1	Alcool Etilico Denaturato	11	2	1	2	4	BASSO	
1	Bon Air Fiori Aria	11	2	1	2	4	DASSO	
2	Di Mare	12	2	1	2	4	BASSO	
3	Bon Air Fiori Pino	12	2	1	2	4	BASSO	
4	Cleansystem Glass	nessuna	2	1	2	4	BASSO	
	Cleansystem No Dirt	110000111		-	_	-	211000	
5	Universal	nessuna	2	1	2	4	BASSO	
8	Cleansystem Soap	nessuna	2	1	2	4	BASSO	del
	Detergente Liquido							
9	Go Mani	nessuna	2	1	2	4	BASSO	rischio.
11	Candeggina ACE	31/34	2	2	2	8	BASSO	Art. 224
								Misure e
12	Rio Net-Wc	34/37	2	2	2	8	BASSO	principi
١						_		prevenzione
14	Master Brill	nessuna	2	1	2	4	BASSO	dei
15	Master Forte	nessuna	2	1	2	4	BASSO	rischi.
16	Master Tecno Grill	35/41	2	2	2	8	BASSO	
17	Master Wash Super	22/35/36	2	2	2	8	BASSO	
20	Rio Azzurro	36/37/38	2	1	2	4	BASSO	
21	Vincal	36/38	2	1	2	4	BASSO	
	Hygenist Multiuso							
23	Ambientale	52/53	2	1	2	4	BASSO	
27	Sgrassatore	nessuna	2	1	2	4	BASSO	

## <u>Dall' analisi delle risultati, riportati nella superiore tabella si rilevano</u> <u>valori, relativi all'indice di rischio di ciascun agente utilizzato, di 4 e 8.</u>

Dall'analisi delle schede di sicurezza si evincono le prescrizioni contenute nella seguente tabella.

DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Detergente Ammoniacale	Leggermente irritante per contatto con gli occhi.  Dannoso per ingestione	Utilizzare i ganti durante la manipolazione
Detergente gel acido per la pulizia del Wc	Irritante per: inalazione contatto con la pelle contatto con gli occhi. Dannoso per ingestione	Utilizzare in ambienti areati. Utilizzare i guanti durante la manipolazione
Pulitore rapido antistatico per video – terminali, tastiere, scrivanie, superfici lavabili vetri	1	Utilizzare in ambienti areati.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 94		

DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Detergente multiuso per superfici dure	Irritante per contatto con gli occhi.  Dannoso per ingestione  Reazione fastidiosa per inalazioni di vapori prolungate.	Utilizzare in ambienti areati.
Detergente anticalcareo per superfici dure	Irritante per contatto con gli occhi.  Dannoso per ingestione.  Reazione fastidiosa per inalazioni di vapori prolungate.	Utilizzare in ambienti areati.
Disinfettante detergente per superfici dure	Irritante per inalazione Dannoso per ingestione. Irritante per: contatto con gli occhi.	Utilizzare in ambienti areati. Utilizzare appositi DPI (guanti, occhiali).
Spray antistatico per scope	Dannoso, irritante per inalazione Dannoso per ingestione. Irritante per: contatto con gli occhi.	Non utilizzare in prossimità di fonti di fiamme e/o scintille.  Utilizzare appositi DPI (guanti, vestiario).

Si è osservato, durante le verifiche effettuate, che in alcuni casi gli operatori lasciano i prodotti incustoditi, il che, vista la presenza di bambini, può risultare estremamente pericoloso.

Ai fini della prevenzione e riduzione dei rischi gli operatori devono:

- non mischiare mai i prodotti;
- eliminare eventuali sversamenti accidentali ed eventualmente trattarli secondo quanto prescritto nelle schede di sicurezza dei prodotti;
- diluire secondo le istruzioni contenute nelle di sicurezza dei prodotti;
- usare le quantità consigliate;
- usare i prodotti solo per gli usi previsti;
- evitare l'accesso ai prodotti ai soggetti non autorizzati;
- al termine dell'uso riporre i prodotti negli appositi armadi e chiuderli a chiave;
- utilizzare solo i prodotti forniti dall'azienda;
- conservare i prodotti nelle confezioni originali;
- salvaguardare l'integrità delle confezioni comprese le etichette;
- riporre i contenitori sempre chiusi con il tappo;
- non lasciare bombolette spray ecc... vicino a fonti di calore in quanto possono infiammarsi e/o esplodere.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 95		

## 5. Rischi connessi agli agenti biologici

L'attività svolte all'interno della sede operativa non rientrano tra quelle indicate dal D.lgs 81/08 come possibile sede di rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici.

In ogni caso durante le operazioni di pulizia, gli operatori sono chiamati a:

- indossare quanti protettivi;
- indossare vestiari completi;
- segnalare al Responsabile del Sevizio di Prevenzione e Protezione situazioni di accumulo di sostanze biologiche inusuali.

## 6. Rischi connessi agli agenti fisici

Le condizioni di temperatura e aerazione all'interno dei locali sono tali, visto anche il ridotto affoliamento, da far ritenere, complessivamente, i rischi connessi agli agenti fisici come trascurabili.

Per eventuali anomalie verranno segnalate di volta in volta all'autorità competente.

### 7. Rischi connessi a sostanze radioattive

Allo stato attuale non vi è la presenza di sostanze radioattive. Qualora si dovessero rilevare l'esistenza sarà necessaria la sorveglianza periodica.

Altri fattori di rischio rilevati nell'ambiente di lavoro sono:

### 1. LO STRESS LAVORO-CORRELATO: PRINCIPALI NOZIONI E RIMEDI ESSENZIALI.

Lo stress lavoro-correlato è considerato un problema sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori. Le analisi, in particolare quelle condotte dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, dimostrano come le conseguenze dello stress lavoro-correlato siano nocive non solo per le persone, ma anche per la stessa qualità delle prestazioni di lavoro.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 96		

Le stesse analisi hanno consentito di rilevarne l'enorme diffusione, dato che lo stress colpisce milioni di lavoratori europei in tutti i settori di lavoro.

In particolare nel testo dell'Accordo europeo si tratta di stress inteso come condizione e di stress inteso come conseguenza: come condizione, lo stress "può essere accompagnato da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale"; come conseguenza, riguarda il "fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro".

È interessante osservare come entrino nel testo elementi psicologici, ad esempio, con le seguenti affermazioni:

- "l'esposizione a tensione può essere positiva, ma solo se di breve durata"
- "individui diversi possono reagire differentemente a situazioni simili e lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi della propria vita".

Ancora, si sottolinea che lo stress non é malattia, ma può "ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute".

Viene così in rilievo nel testo la finalità dell'intesa di accrescere la consapevolezza, di attirare l'attenzione e nello stesso tempo di fornire "un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire i problemi di stress lavoro-correlato".

Il testo esclude dal suo campo di applicazioni la violenza, le molestie e lo stress post-traumatico. La linea di demarcazione non può essere, ovviamente, netta, soprattutto nei confronti delle molestie e, ancora di più, del mobbing, non espressamente richiamato. Lo stress, infatti, può essere conseguenza del mobbing e, insieme, elemento che lo scatena.

Che l'approccio sia il più inclusivo possibile lo dimostra il richiamo allo "stress che ha origine fuori dall'ambito di lavoro" e che "può condurre a cambiamenti nel comportamento e ad una ridotta efficienza sul lavoro", così come il richiamo alle cause, che possono essere: "il contenuto del lavoro, l'eventuale inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, ecc.", nonché ai segnali, tra cui: "un alto tasso di assenteismo o una elevata rotazione del personale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte dei lavoratori".

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 97		

Veniamo così alle misure, che possono essere collettive, individuali o miste, specifiche o integrate, preventive o successive. L'Accordo indica alcune di queste misure, molte delle quali relative all'informazione, alla consultazione, alla formazione e alla comunicazione, ma che si spingono "alla gestione dell'organizzazione e dei processi di lavoro, alle condizioni lavorative e all'ambiente di lavoro".

Il compito di stabilire le misure spetta al datore di lavoro, ma la loro adozione deve vedere "la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti".

Alla luce di quanto detto, nel corso del nuovo anno scolastico si potrà provvedere ad una attenta analisi delle condizioni di stress del personale presente nella scuola con opportuni modelli di indagine che consentano di rilevare un ampio spettro di dimensioni lavorative, organizzative e individuali che rappresentano possibili fonti di rischio. In particolare, mediante le dimensioni proposte, i modelli saranno finalizzati a valutare il rischio di stress/strain, burnout, mobbing e straining, nonché elementi che possono influire sul rischio stesso quali l'insoddisfazione lavorativa, la non chiara definizione delle responsabilità, il carente senso di appartenenza all'organizzazione e di supporto da parte di quest'ultima, che possono cagionare danni alla salute del lavoratore accrescendo la possibilità di disagio e di peggioramento delle attività lavorative.

Una specifica sezione di tali modelli sarà dedicata al rilevamento dei sintomi psicofisici e comportamentali e delle eventuali patologie che possono accompagnarsi allo stress lavoro-correlato e costituire dunque ulteriori fonti/conseguenze del rischio di cui al Dlgs 81/08.

È necessario altresì di valutare le variabili critiche per il benessere organizzativo allo scopo di poter incentivare, agendo su di esse, l'efficacia dell'organizzazione oltre che la soddisfazione lavorativa individuale. Ciò in linea con la Direttiva Ministeriale del 24 marzo 2004.

Tali variabili permettono di agire nella prospettiva della prevenzione del disagio della persona che lavora e nel contempo di effetti negativi per l'organizzazione quali turn-over, assenteismo, varie cause influenti sugli infortuni, ridotta efficacia produttiva.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 98		

La valutazione del rischio di stress correlato al lavoro è affrontabile pertanto con metodologie specifiche della psicologia del lavoro e delle organizzazioni che fanno riferimento a teorie consolidate e rispondenti alla complessità del fenomeno.

Pertanto sarà necessaria la consulenza di esperti nel settore (psicologi, psicoterapeuti e medici competenti) per la realizzazione dei suddetti modelli che potranno essere realizzati in forma aggregata o per specifici gruppi, oppure per singoli, nel rispetto della deontologia professionale e della normativa sulla privacy di cui al D.lgs. 196/2003.

La valutazione del rischio specifico è specificatamente descritta nell'allegato al presente DVR che ne fa parte integrante.

### 2. RISCHIO RIGUARDANTE LE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

All'inizio del nuovo anno scolastico si valuterà anche il rischio riguardante le eventuali lavoratrici in stato di gravidanza e quello connesso alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi.

Per quanto riguarda il primo aspetto si terrà conto dei contenuti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di cui si riporta di seguito un estratto riguardante la **Tutela** della salute della lavoratrice.

Per quanto concerne invece il secondo aspetto si procederà come si è sempre fatto garantendo tra i principali obiettivi formativi la socializzazione, indipendentemente dalle differenze di vario tipo.

## Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

### Capo II - Tutela della salute della lavoratrice

## Articolo 6. Tutela della sicurezza e della salute.

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio,

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 99		

che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.

- 2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
- 3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetricoginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.

### Articolo 7. Lavori vietati.

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

- 1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
- 2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
- 3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 100		

- 4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
- 5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
- 6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
- 7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

## Articolo 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti

(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)

- Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
- 2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
- 3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

#### Articolo 11. Valutazione dei rischi.

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 101		

- 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
- 2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

## Articolo 12. Conseguenze della valutazione.

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)

- Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
- 2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
- 4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 102	

## Articolo 13. Adeguamento alla disciplina comunitaria.

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)

- 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.
- 2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.

## Articolo 14. Controlli prenatali.

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)

- 1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
- 2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

### Articolo 15. Disposizioni applicabili.

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 103	

 Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La valutazione del rischio specifico è specificatamente descritta nell'allegato al presente DVR che ne fa parte integrante.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 104	

## 4.3 Classificazione e definizione dei rischi per mansioni

### **DIRIGENTE SCOLASTICO**

### **RISCHI**

- 1. Frustrazione derivante dai rapporti con l'amministrazione centrale
- 2. Rapporti relazionali da intrattenere (provveditorati, docenti, ata, studenti, genitori,...)
- 3. Difficoltà a garantire la funzionalità del servizio

### **DOCENTI MATERIE TEORICHE**

## **ATTIVITÀ**

- 1. Erogazione lezioni, consigli di classe
- 2. Sorveglianza alunni, viaggi istruzione, utilizzo di videoterminali

### **RISCHI**

- 1. Rumorosità
- 2. Stress
- 3. Sforzo vocale
- 4. Allergie
- 5. Infortuni
- 6. Posture
- 7. Rischio biologico

## VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

- 1. Scivolamenti, cadute a livello su pavimenti bagnati
- 2. Folgorazioni dovute all'utilizzo di apparecchiature elettriche
- 3. Urti contro ante di finestre aperte
- 4. Urti contro superfici vetrate
- 5. Incidenti stradali
- 6. Caduta di materiali da scaffalature e/o armadi

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 105	

- Patologie infettive per contatto a causa di attività di PS, alunni con malattie infettive
- 8. Patologie all'apparato respiratorio, patologie muscolo scheletriche diminuzione della concentrazione dovute a temperatura non idonea dei locali
- Patologie all'apparato respiratorio, patologie muscolo scheletriche diminuzione della concentrazione dovute a umidità relativa non idonea nei locali
- 10. Patologie dell'apparato visivo per scarsa illuminazione dei locali
- 11. Patologie all'apparato muscolo scheletrico e all'apparato visivo a causa di posture non corrette ai videoterminali

### RISCHI LABORATORI DI INFORMATICA

Gli impianti elettrici devono quindi essere realizzati e mantenuti secondo i criteri della regola d'arte ed in conformità a quanto indicato dalle Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). I rischi di tali laboratori sono:

- 1. Elettrico (cfr. ex Dpr 547)
- 2. Uso di vdt
- 3. Da radiazioni ionizzanti
- 4. Infortunio dovuto a parti in movimento (attuatori)
- 5. Infortunio dovuto a schiacciamenti (attuatori)

### Le eventuali *bonifiche* sono le seguenti:

- a) Rispetto dei criteri previsti dalla Norma CEI 64-8 soprattutto in materia di protezione dai rischi contro il contatto diretto e indiretto con parti in tensione
- b) Utilizzo di idonee attrezzature
- c) Utilizzo di DPI durante prove pericolose
- d) Realizzazione di procedure di sicurezza durante le prove
- e) Impianti elettrici a regola d'arte
- f) Postazioni di lavoro a norma di legge

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 106	

#### ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

### **ATTIVITÀ**

Espletamento dell'attività amministrativa della scuola. Lavoro prevalentemente sedentario e d'ufficio.

- 1. Predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili
- 2. Rapporti con l'utenza e con i servizi esterni connessi con l'attività
- 3. Tenuta ed archiviazione di documenti cartacei, digitali e di materiale vario

### **RISCHI**

- 1. Fatica mentale
- 2. Rischio biologico
- 3. Stress
- 4. Esposizione a sostanze per fotoriproduzione
- 5. Rumore
- 6. Esposizione al VDT
- 7. Elettrico
- 8. Illuminazione

### VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI E BONIFICHE

- 1. Scivolamenti, cadute a livello su pavimenti bagnati
- 2. Folgorazioni dovute all'utilizzo di apparecchiature elettriche
- 3. Urti contro ante di finestre aperte
- 4. Urti contro superfici vetrate
- 5. Caduta di materiali da scaffalature e/o armadi
- 6. Patologie infettive per contatto a causa di attività di PS, alunni con malattie infettive
- 7. Patologie all'apparato respiratorio, patologie muscolo scheletriche diminuzione della concentrazione dovute a temperatura non idonea dei locali
- 8. Patologie all'apparato respiratorio, patologie muscolo -scheletriche diminuzione della concentrazione dovute a umidità relativa non idonea nei locali
- 9. Patologie dell'apparato visivo per scarsa o errata illuminazione dei locali
- 10. Patologie all'apparato muscolo scheletrico e all'apparato visivo a causa di posture non corrette ai videoterminali
- 11. Lesioni o patologie all'apparato dorso lombare per sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi

Le relative bonifiche sono:

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 107	

- a) prevedere spazi di lavoro opportunamente isolati dal punto di vista acustico
- b) segregare le macchine più rumorose (fotocopiatrici)
- c) verificare la rispondenza alla regola d'arte ed alle Norme CEI dell'impianto elettrico al fine di prevenire i rischi di contatti diretti ed indiretti con parti in tensione.
- d) per limitare i rischi per la vista in caso di uso di VDT occorrerà una particolare attenzione alle condizioni illuminotecniche. Generalmente, per le attività di ufficio, si consigliano valori compresi tra 200 e 500 lux, in caso di ambienti con VDT è opportuno mantenere l'illuminamento medio attorno ai valori minimi di range indicato (200-250 lux) utilizzando eventualmente sistemi per illuminazione localizzata per lettura di documenti.

Si sottolinea comunque che tali lavoratori non dovrebbero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria poiché il DS ha emanato un ordine di servizio in cui si regolamentava il lavoro tale da non far superare le 20 ore medie settimanali di utilizzo del VDT ed i lavoratori hanno una dichiarazione in tal senso; qualora un lavoratore dovrebbe dichiarare che supera le 20 ore settimanali allora tale lavoratore dovrebbe essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

### **COLLABORATORI SCOLASTICI**

#### ATTIVITÀ

Svolgono le seguenti mansioni:

- 1. Sorveglianza degli alunni
- 2. Concorso in accompagnamento degli alunni
- 3. Pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi, anche con l'ausilio di mezzi meccanici
- 4. Compiti di carattere materiale inerenti al servizio compreso lo spostamento delle suppellettili
- 5. Accoglienza e sorveglianza alunni
- 6. Pulizie

### RISCHI

- 1. Stress
- 2. Rischio biologico legato alla cura dell'igiene dei portatori di handicap e alla loro assistenza per l'uso dei servizi igienici
- 3. Rischi per la salute connessi alle operazioni di pulizia
- 4. Infortuni per scivolamento o cadute o urti contro arredi
- 5. Dermatiti irritative e/o allergiche da contatti con detergenti, solventi, sbiancanti

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 108	

### VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

- 1. Scivolamenti, cadute a livello su pavimenti bagnati
- 2. Folgorazioni dovute all'utilizzo di apparecchiature elettriche
- 3. Urti contro ante di finestre aperte
- 4. Urti contro superfici vetrate
- 5. Caduta di materiali da scaffalature e/o armadi
- 6. Patologie infettive per contatto a causa di attività di PS, alunni con malattie infettive
- 7. Patologie all'apparato respiratorio, patologie muscolo scheletriche diminuzione della concentrazione
- 8. dovute a temperatura non idonea dei locali
- Patologie all'apparato respiratorio, patologie muscolo -scheletriche diminuzione della concentrazione
  - dovute a umidità relativa non idonea nei locali
- 10. Patologie dell'apparato visivo per scarsa illuminazione dei locali
- 11. Lesioni o patologie all'apparato dorso lombare per sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi
- 12. Inalazione di polveri durante le pulizie
- 13. Irritazione a pelle, occhi, vie respiratorie dovute alla manipolazione di agenti chimici
- 14. Caduta da scala portatile

### Le relative azioni da intraprendere sono:

- a) tenere un continuo livello di attenzione
- b) rispettare le norme antinfortunistiche
- c) prendere tutte le precauzioni perché dai lavori di pulizia dei locali, vetri, finestre, lampadari e soffitti non derivi al personale di servizio alcun pericolo per l'incolumità degli stessi
- d) evitare accuratamente il contatto con i prodotti di pulizia usando sempre i guanti
- e) essere informati sulla natura fisica, le proprietà chimiche e i possibili rischi che possono derivare dai prodotti e le misure da prendere in caso di infortunio
- f) fare uso corretto degli strumenti elettrici
- g) controllare che gli apparecchi siano in perfetta efficienza prima di usarli.
- h) essere informati della corretta procedura per il trasporto e il sollevamento pesi.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 109	

### **ALLIEVI**

### **ATTIVITÀ**

- 1. Lezioni teoriche
- 2. Esercitazioni pratiche in Laboratorio ed in palestra
- 3. Gite scolastiche

### **RISCHI**

- 1. Da ambiente
- 2. Da postura
- 3. Da movimentazione manuale dei carichi
- 4. Esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici
- 5. Da fatica mentale e stress
- 6. Rischi di natura meccanica
- 7. Rischi chimici
- 8. Rischi fisici

### VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

- 1. Scivolamenti, cadute a livello su pavimenti bagnati
- 2. Folgorazioni dovute all'utilizzo di apparecchiature elettriche
- 3. Urti contro ante di finestre aperte
- 4. Urti contro superfici vetrate
- 5. Incidenti stradali
- 6. Caduta di materiali da scaffalature e/o armadi
- Patologie all'apparato respiratorio, patologie muscolo scheletriche diminuzione della concentrazione dovute a temperatura non idonea dei locali
- 8. Patologie all'apparato respiratorio, patologie muscolo -scheletriche diminuzione della concentrazione dovute a umidità relativa non idonea nei locali
- 9. Patologie dell'apparato visivo per scarsa illuminazione dei locali
- 10. Patologie all'apparato muscolo scheletrico e all'apparato visivo a causa di posture non corrette ai videoterminali
- 11. Rumore e comfort acustico
- 12. Proiezioni di materiali (schegge, trucioli, ecc.)
- 13. Irritazione a pelle, occhi, vie respiratorie dovute alla manipolazione di agenti chimici
- 14. Intossicazione, allergie, dermatiti dovute al contatto con agenti chimici
- 15. Esposizione a radiazioni non ionizzanti durante le operazioni di saldatura

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 110		

16. Urti, ferite, contusioni dovute all'utilizzo di macchine con organi a trasmissione di moto e/o con lame o parti taglienti.

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo:

RISCHI	DANNI ALLA SALUTE	AZIONI
CADUTE DALL'ALTO	CONTUSIONI, TRAUMI, FRATTURE	USARE PROPRIAMENTE LE SCALE, USARE CINTURE E IMBRACATURE DI SICUREZZA
CADUTE IN PIANO	CONTUSIONI, TRAUMI, FRATTURE	USARE SCARPE ANTISDRUCCIOLO
ELETTROCUZIONE	USTIONI, SHOCK ELETTRICO	USARE CORRETTAMENTE MACCHINE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE
TAGLI E ABRASIONI	FERITE, INFEZIONI	USARE ATTREZZATURE PER LA PRESA, ADEGUATI CONTENITORI PER I RIFIUTI, GUANTI ANTINFORTUNISTICI
CADUTA DI PESI	CONTUSIONI, TRAUMI, FRATTURE	FISSARE GLI OGGETTI CONTRO LA LORO CADUTA
MOVIMENTAZIONE	STRAPPI MUSCOLARI, ERNIE, ARTROSI	USARE ATTREZZATURE MECCANICHE ADATTE (CARRELLI) SEGUIRE CORRETTE POSTURE DI SOLLEVAMENTO E SPOSTAMENTO
SOSTANZE CHIMICHE	DERMATITI IRRITATIVE, INTOSSICAZIONI	USARE CONTENITORI ORIGINALI CON ETICHETTA REGOLARE; LEGGERE L'ETICHETTA, INDOSSARE I DPI (MASCHERE, OCCHIALI A TENUTA, GUANTI)
RUMORE	DANNI REVERSIBILI O DEFINITIVI DELL'UDITO	USARE I DPI (TAPPI E/O CUFFIE)

## 4.4 Analisi per tipologia di rischio

L'Istituto, non essendo proprietario dell'immobile è soggetto ai programmi di adeguamento, di ristrutturazione e di riparazione stabiliti dal proprietario e ai relativi tempi di progettazione, esecuzione e consegna. Al Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro dell'Istituto), spettano i compiti organizzativi e gestionali al fine di eliminare o ridurre i rischi alla salute e alla sicurezza dei fruitori dell'edificio e di tutte le aree esterne di competenza della scuola. Nel caso il proprietario non adempisse agli obblighi spettanti come proprietaria dell'immobile, all'adeguamento di impianti e strutture, nei tempi previsti dalla normativa vigente, la Dirigenza dovrà obbligatoriamente garantire la

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 111	

sicurezza dei lavoratori e studenti tramite specifiche misure organizzative e gestionali. Di seguito vengono indicate le misure che dovranno attuarsi man mano si rileverà l'usura o il danneggiamento per vetustà o usi impropri. La priorità degli interventi sarà stabilita sulla base di incontri e di accordi scritti con il proprietario dell'immobile il quale dovrà stabilire e comunicare anche la tempistica prevista per ciascun intervento.

### **MISURE**

- 1) Riparazione porte dei locali che risultano danneggiate o non a norma;
- 2) Pulizia e imbiancatura dei muri nei locali in cui risultano sporchi o con macchie di umidità
- 3) Installazione di strisce antisdrucciolo sui gradini delle scale interne o esterne in cui risultano deteriorati o mancanti
- 4) Ripristino della dotazione antincendio eventualmente danneggiata (es. idranti)
- 5) Installazione di cartelli di "tensione pericolosa" e di "divieto dell'uso di acqua in caso di incendio" su tutti i quadri elettrici
- 6) Installazione della cartellonistica sulla sommità delle uscite di emergenza che ne sono sprovviste, anche dal lato verso l'esterno
- 7) Ripristino segnaletica di sicurezza esterna, viabilità, spazi esterni
- 8) Riparazione delle parti della controsoffittatura che risultano deteriorate o mancanti
- 9) Riparazione, sostituzione dei materiali isolanti di pareti, tubazioni, soffitti che risultano danneggiati, mancanti o in via di disfacimento
- 10) Miglioramento del microclima (in particolare del riscaldamento dei locali) con l'eventuale installazione di termostati nei principali locali dell'Istituto
- 11) Verifica costante della presenza o dell'aggravarsi delle crepe strutturali dei muri dell'edificio da parte di tecnici abilitati
- 12) Verifica costante dello stato di stabilità e di degrado delle parti costituenti la copertura dell'edificio da parte di tecnici abilitati
- 13) Verifica delle caratteristiche ignifughe dei materiali presenti nei locali ad alto rischio di incendi da parte di tecnici abilitati (laboratori, aula audiovisivi, aula magna)
- 14) Le tubazioni che percorrono esternamente i soffitti e i muri di alcuni locali saranno tutte verniciate secondo i colori previsti dalla normativa vigente e saranno installate targhe di identificazione del liquido o del gas che vi scorre.
- 15) Sostituzione delle parti di copertura eventualmente costruite in amianto

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 112	

### ESPOSIZIONE A RUMORE E VIBRAZIONI

Relativamente al rapporto sulla valutazione del rischio rumore e vibrazioni si rimanda alla valutazione specifica che verrà programmata quanto prima. Di seguito sono definite le misure concretamente attuabili e le precauzioni per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori nel caso in cui siano presenti attrezzature che producono rumore.

## **MISURE**

- a) L'acquisto di nuove apparecchiature sarà subordinato ad una adeguata informazione sul livello del rumore e/o delle vibrazioni prodotte, e in ogni caso all'osservanza di quanto previsto dall'art. 46 del D.L.vo 277/91;
- b) Sara effettuata una adeguata manutenzione di tutte le attrezzature più rumorose o che espongono a vibrazioni, in particolare con la sostituzione ad usura delle parti mobili degli ingranaggi o delle lame e la corretta oliatura e ingrassaggio delle parti mobili;
- c) A seconda delle esigenze didattiche, sarà ridotto al minimo l'utilizzo di macchine o attrezzature rumorose o che espongono a vibrazioni da parte di alunni o lavoratori; si eseguirà altrimenti il costante turn-over del personale addetto al loro funzionamento al fine di limitare l'esposizione quotidiana al rumore e alle vibrazioni;
- d) Saranno valutati interventi di in sonorizzazione delle macchine più rumorose o degli ambienti in cui sono state posizionate;
- e) In via cautelativa, nei laboratori saranno date a disposizione di lavoratori e studenti cuffie o inserti auricolari a protezione dal rumore prodotto dalle macchine più rumorose: trapani, mole, smerigliatrici.

### ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

Relativamente al Rapporto sulla valutazione del rischio chimico (Titolo IX – art. 221– D.Lgs. 81/2008) si ritiene che si abbia un rischio basso in quanto vengono manipolate come sostanze chimiche i detersivi utilizzati per le pulizie.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 113	

### ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI

Gli agenti cancerogeni utilizzati dai lavoratori o nell'attività didattica sono stati eliminati. Anche nei singoli regolamenti di laboratorio dell'istituto viene specificato il divieto di utilizzo di agenti cancerogeni.

#### **MISURE**

Le misure e le precauzioni per eliminare e/o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni sono le seguenti.

- a) Prima dell'acquisto di qualsiasi agente chimico si controlla la specifica scheda di sicurezza e non si acquistano prodotti cancerogeni di categoria 1, 2 e 3;
- b) Nel caso fosse necessario acquistare prodotti cancerogeni si seguono le indicazioni contenute nelle schede di sicurezza, si acquistano DPI idonei, si avverte il Medico Competente, si attuano le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente e si informano lavoratori e studenti.

#### ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Le attività svolte nella scuola non comprendono in questo momento l'esposizione ad agenti biologici ai sensi del Titolo X capo I del D. Lgs. 81/2008.

### **MISURE**

Qualora, per esigenze didattiche, si dovessero introdurre nella scuola agenti biologici, si eseguiranno le seguenti misure:

- a) Stabilire, sulla base delle procedure di buona pratica e delle conoscenze disponibili, le misure di contenimento per ogni fase dell'esperienza didattica, adottando procedure ottimizzate di sicurezza proporzionate alla pericolosità degli agenti biologici a cui si viene a contatto o alla potenziale contaminazione relativa alla tipologia di materiale biologico presente;
- b) Fornire al Medico Competente, ai lavoratori e agli studenti tutte le informazioni relative agli agenti biologici impiegati;
- c) Scegliere i DPI a seconda dei rischi dovuti alla manipolazione degli agenti biologici e vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i lavoratori e di tutti gli studenti;

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 114	

- d) In prossimità del laboratorio deve essere affissa l'apposita segnaletica di divieto e di prescrizione (utilizzo di guanti, camice, occhiali paraspruzzi ecc.);
- e) Le superfici delle attrezzature di lavoro devono essere decontaminate con un germicida chimico appropriato al termine dell'attività didattica.

### **RISCHIO AMIANTO**

Non sono presenti materiali o stoccati contenenti amianto. Neanche l'immobile a vista ha parti costituite da amianto.

#### **MISURE**

Costante controllo da parte della Dirigenza che non si introduca o non si manipoli amianto all'interno dell'Istituto durante ristrutturazioni, interventi su impianti, esperienze didattiche.

### CARICO LAVORO FISICO (MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI)

La movimentazione manuale dei carichi è un'operazione a rischio di infortunio che può essere svolta: nei laboratori da studenti e docenti, negli uffici dal personale non docente, nei magazzini e negli archivi da personale docente o non docente, nei locali della scuola in caso di sgombero arredi da parte di personale non docente.

I carichi riguardano carta, cartone arredi (banchi, armadi, sedie) strumentazione, pezzi da lavorare (laboratori), pezzi di ricambio per le attrezzature, accessori (laboratori). I carichi superiori ai 30 kg sono movimentati da almeno due persone. I carichi di peso inferiore sono movimentati da due persone o da una a seconda della lunghezza del percorso da affrontare, delle caratteristiche del carico (ingombro, facilità di presa), delle condizioni fisiche delle persone. Se è possibile, si utilizzano sempre ausili meccanici quali ad esempio ascensori, trans pallet, carrelli ecc. Non sono eseguite operazioni che comportano movimenti ripetitivi per un tempo uguale o superiore alle due ore. Sarà programmata un'analisi dettagliata della movimentazione manuale dei carichi.

#### **MISURE**

a) Si segue sempre un preciso ordine nello stoccare i materiali a seconda delle loro caratteristiche peso, ingombro, tipologia, ecc. e degli ordini impartiti dal datore di

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 115	

lavoro;

- b) Si verifica sempre la stabilità dei materiali stoccati;
- c) Prima di immagazzinare materiale su scaffali si valuta sempre la portata degli stessi e le condizioni di stabilità del carico;
- d) Se l'immagazzinamento è effettuato mediante pallets (bancali) ci si assicura sempre che i bancali siano in buono stato di conservazione e che i carichi siano ben sicuri e fermi sui bancali; se si deve sollevare da postazioni basse, gli operatori non devono tenere le gambe dritte, devono portare l'oggetto vicino al corpo e devono piegare leggermente le ginocchia, possibilmente tenendo i piedi paralleli;
- e) Se si deve sollevare da postazioni alte, è necessario non marcare troppo la schiena ed usare eventualmente un scaletta di altezza adeguata all'altezza da raggiungere, in ogni caso non lanciare mai il carico;
- f) Se si devono spostare degli oggetti, è necessario avvicinarlo al corpo, non ruotare solo il tronco ma girare tutto il corpo usando le gambe;
- g) Non si sollevano o si spostano da soli carichi troppo pesanti, di difficile presa e in condizioni di instabilità;
- h) In ogni caso si evita di compiere sforzi fisici eccessivi in considerazione delle condizioni di salute (forza fisica, età, allenamento, ecc.);
- i) Nella sistemazione su scaffali, gli oggetti più pesanti sono sistemati negli scaffali più facili da raggiungere (0,6 1,4 m di altezza), in modo da evitare di abbassarsi o l'uso di scale per prelevarli;
- j) Lavoratori e studenti saranno informati e formati per una corretta movimentazione manuale dei carichi,
- k) Si devono sempre utilizzare i DPI descritti nell'apposita sezione.

### UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI PER ALMENO 20 ORE SETTIMANALI

L'art. 174 del D.Lgs. 81/2008 prevede per il Datore di Lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 28, comma 1, l'analisi dei posti di lavoro con particolare riguardo:

- I. Ai rischi per la vista e per gli occhi;
- II. Ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale;

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 116	

## III. Alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale

Comma 2: "il datore di Lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione dell'incidenza dei rischi riscontrati".

Comma 3: "Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV."

È stata prevista la sorveglianza sanitaria qualora qualche lavoratore dovesse superera per esigenze di servizio le 20 ore settimanali di utilizzo del VDT, normalmente nei giorni che si dovessero superare le 3.15 ore di uso del VDT il lavoratore è autorizzato dal DS a svolgere altre attività di lavoro di circa 15 min ogni 2 ore di uso ininterrotto di VDT.

### UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (D.P.I.)

I lavoratori mediante il RLS e RSPP, intervengono nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale più idonei. La Presidenza esige l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale quando necessario. I lavoratori e gli studenti - qualora svolgano azioni dove sia necessario l'uso dei DPI - sono adeguatamente informati e formati circa la necessità e il corretto uso dei DPI. È predisposto un controllo effettivo della messa a disposizione e dell'uso corretto dei DPI da parte della Dirigenza. I DPI sono adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori e degli studenti qualora dovessero essere utilizzati. Anche gli studenti devono usare i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e ogni complemento o accessorio destinati a garantire la sicurezza e la salute. Gli studenti utilizzano i DPI in conformità alle istruzioni ricevute, ne hanno cura, non vi apportano modifiche, e se la procedura lo prevede, li riconsegnano dopo l'uso. Per l'uso di attrezzature munite di videoterminali gli studenti osservano le informazioni ricevute riguardo alle modalità di svolgimento dell'attività ed alla protezione degli occhi e della vista.

## **MISURE IN RELAZIONE AI DPI**

Il corretto utilizzo, la manutenzione e la conservazione dei DPI sono di competenza di chi li indossa. La Dirigenza stabilirà quali saranno i DPI da considerarsi personali o di uso promiscuo. Chi indossa i DPI dovrà segnalare immediatamente qualsiasi anomalia o rottura del dispositivo. I lavoratori e gli studenti non possono eseguire alcun lavoro senza prima indossare i DPI previsti per quello specifico lavoro. I lavoratori e gli

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 117	

studenti devono indossare esclusivamente DPI adatti alla corporatura, integri non usurati o rotti. I DPI utilizzati devono avere le stesse caratteristiche specificate dai costruttori delle macchine e delle attrezzature che si utilizzano quando questo viene specificato. Il grado di protezione dei DPI deve essere sempre conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente. I DPI devono essere sempre considerati come la protezione idonea nel caso che ci si esponga a rischi non eliminabili con altre misure.

### **DESCRIZIONE DPI**

DESCRIZIONE DPI	ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI UTILIZZO
ELMETTI DI PROTEZIONE	INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE O SMONTAGGIO DI ESPERIMENTI, USO DI TRA BATTELLI, PONTEGGI, LAVORI IN LUOGHI SOPRAELEVATI O CON RISCHIO DI URTI ALLA TESTA E COMUNQUE OGNIQUALVOLTA VI SIA LA NECESSITÀ DI PROTEGGERE IL CRANIO
ORTOPROTETTORI O CUFFIE	LAVORI IN AMBIENTI CON ESPOSIZIONE GIORNALIERA SUPERIORE A 85DB (A)
OCCHIALI DI PROTEZIONE	LAVORI DI MECCANICA, SABBIATURE, ATTREZZATURE CHE POSSONO PRODURRE SCHEGGE O SCINTILLE, MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE IRRITANTI O NOCIVE PER GLI OCCHI
MASCHERE PER SALDATURA	LAVORI DI SALDATURA
GUANTI CONTRO LE AGGRESSIONI MECCANICHE	LAVORI DI MECCANICA, MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI, PROTEZIONE DAL CALORE E DAL FREDDO
GUANTI IN LATTICE	LAVORAZIONI CON SOSTANZE A RISCHIO BIOLOGICO
GUANTI IN LATTICE O NEOPRENE CONTRO LE AGGRESSIONI CHIMICHE	LAVORAZIONI, RABBOCCHI, STOCCAGGIO CON SOSTANZE IRRITANTI, TOSSICHE, NOCIVE PER LA PELLE: COME PREVISTO DALLE SPECIFICHE SCHEDE DI SICUREZZA
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE O SMONTAGGIO DI ESPERIMENTI, LAVORI DI MECCANICA, MOVIMENTAZIONE DI CARICHI PESANTI E COMUNQUE OGNIQUALVOLTA SIA NECESSARIO PROTEGGERE I PIEDI DA URTI, COLPI O PERFORAZIONI
TUTE O GREMBIULI	LAVORI DI MECCANICA, LAVORI DI CHIMICA, LAVORI INSUDICIANTI
GUANTI PER ELETTRICISTI	LAVORAZIONI SU APPARECCHIATURE CHE A CAUSA DI MALFUNZIONAMENTI POTREBBERO ESSERE IN TENSIONE (UTILIZZARE IL GUANTO ADATTO ALLA TENSIONE APPLICATA). NON SONO AMMESSI LAVORI IN TENSIONE

La scelta dei DPI avviene a seconda delle caratteristiche delle lavorazioni svolte e delle attrezzature utilizzate da studenti, docenti e personale non docente. La consegna di DPI a

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 118	

docenti e non docenti (gli studenti sono tenuti all'acquisto a proprie spese dei DPI richiesti per le esercitazioni) deve essere verbalizzata dall'Ufficio Tecnico. Devono essere date le informazioni e deve essere fatta la formazione a studenti e lavoratori sul corretto utilizzo dei DPI consegnati.

### **SMALTIMENTO RIFIUTI**

Lo smaltimento dei rifiuti avviene come indicato dalle normative vigenti (Sistema SISTRI). Prima di eliminare un materiale si valuta sempre la sua pericolosità per l'uomo o per l'ambiente. Negli scarichi idrici dei servizi igienici, nei tombini o nei canali di scolo non vengono mai gettati liquidi o materiali pericolosi per l'ambiente o il cui accumulo potrebbe essere dannoso per l'uomo o per le condutture.

#### **MISURE**

Le misure precauzionali sono le seguenti:

- 1. Corretta separazione dei rifiuti a seconda della tipologia;
- 2. Corretto stoccaggio in idonei contenitori lontani da fonti di calore, scintille, agenti chimici incompatibili.

#### SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria viene svolta dal Medico Competente nominato dal Dirigente Scolastico qualora siano presenti rischi che la rendono obbligatoria sia per i lavoratori che per gli studenti. In particolare sono presenti:

- 1) lavoratori che dovessero utilizzare i videoterminali per almeno 20 ore alla settimana (segreteria e tecnici d'informatica);
- 2) lavoratori esposti a movimentazione manuale dei carichi (attività nei depositi, nei laboratori).

#### **MISURE**

Tutta la documentazione prodotta dal Medico Competente sarà conservata agli atti e sarà redatto un elenco aggiornato all'inizio di ogni anno scolastico, con i nominativi dei lavoratori con l'obbligo della sorveglianza sanitaria.

## 4.5 Analisi rischi per locali

### **FATTORI AMBIENTALI**

I fattori di rischi ambientali non sono esclusivamente connessi a eventuali carenze strutturali dell'edificio ma vi sono inoltre una serie di fattori indipendenti dalle tipologie strutturali.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 119	

## CONDIZIONI GENERALI DELL'AMBIENTE

- 1) I pavimenti devono essere privi di protuberanze, cavità, piani inclinati pericolosi ed essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
- 2) Le pareti devono essere dipinte a tinte chiare, possibilmente lavabili e disinfettabili per un'altezza di 200cm
- 3) Le vetrate devono essere realizzate in materiale di sicurezza fino a 1m da terra
- 4) Le finestre non devono avere parti

spigolose pericolose Occorre inoltre attuare

i seguenti punti:

- a) affollamento: l'eccessivo affollamento è riconosciuto come fattore di rischio
- b) vie d'uscita: devono essere sgombre; il D.Lgs. 493/96 prevede che siano attivabili segnali luminosi e acustici d'allarme; inoltre dovrà essere disponibile la segnaletica di sicurezza:
  - di colore <u>rosso</u> per indicare divieti, pericolo e allarme e per l'identificazione dei sistemi antincendio e loro ubicazione
  - di colore *giallo* o *arancio* per i segnali di pericolo
  - di colore azzurro per i segnali di obbligo
  - di colore <u>verde</u> per indicare soccorso e salvataggio (vie d'uscita e mezzi di pronto soccorso)
- c) funzionamento della struttura: i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a regolari controlli periodici per verificarne il corretto funzionamento
- d) condizioni di igiene: la pulitura degli ambienti di lavoro deve essere regolare e si dovrà avere cura anche degli esterni

### CONDIZIONI MICROCLIMATICHE

Per garantire condizioni microclimatiche favorevoli occorre che la temperatura media vari tra i 18°C ed i 22°C e l'umidità tra il 40% ed il 60%.

### **RISCHI**

da sbalzi termici (raffreddamento)

- a) da ventilazione scorretta (reumatismi, raffreddamento)
- b) da umidità non idonea
- c) concentrazione di fattori di rischio biologico
- d) accumulo di cariche elettrostatiche

#### **BONIFICHE**

- 1) studio di corrette condizioni microclimatiche
- 2) aerazione locali

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 120	

### CONDIZIONI ILLUMINOTECNICHE

L'illuminazione dei posti di lavoro è un altro parametro importante per il benessere dei lavoratori. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale e di illuminazione artificiale adeguata, con superfici vetrate in buone condizioni di pulizia.

TIPO DI ATTIVITÀ	LIVELLO DI ILLUMINAMENTO
UFFICI CON VIDEOTERMINALI	
AMBIENTE DI LAVORO	150-300
ZONA DIGITAZIONE	200-350
LETTURA TESTI (ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA)	300-500
UFFICI TECNICI	
AMBIENTI DI LAVORO	200-500
TAVOLI DI LAVORO	500-1000
SALA RIUNIONE	200-300

Per l'intensità della luce (illuminamento) devono essere assicurati i seguenti valori minimi:

AMBIENTI DESIGNATI A DEPOSITO ALL'INGROSSO	10 LUX
CORRIDOI, SCALE, PASSAGGI	20 LUX
LAVORI GROSSOLANI	40 LUX
LAVORI DI MEDIA FINEZZA	100 LUX
LAVORI FINI	200 LUX
LAVORI FINISSIMI	300 LUX

I valori illuminotecnici sono normalmente compresi tra 200 e 50 lux ma nel caso di ambienti con VDT è opportuno tenerli tra 200 – 250 lux con sistemi di illuminazione localizzata. Altri parametri fondamentali per la realizzazione di una buona illuminazione sono:

- o presenza o assenza di abbagliamento
- o colore della luce, che deve essere simile a quella naturale
- o distribuzione delle ombre, che non deve creare disagi ai lavoratori

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 121	

TIPO DI ATTIVITÀ	LIVELLO DI ILLUMINAMENTO [LUX]
UFFICI CON VIDEOTERMINALI	
AMBIENTE DI LAVORO	150-300
ZONA DIGITAZIONE	200-350
LETTURA TESTI (ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA)	300-500

UFFICI TECNICI	
AMBIENTI DI LAVORO	200-500
TAVOLI DI LAVORO	500-1000
SALA RIUNIONE	200-300

#### **RISCHI**

- 1) affaticamento visivo
- 2) affaticamento generale
- 3) infortunio per scarsa illuminazione
- 4) abbagliamento solare o da lampade nel campo visivo

#### **BONIFICHE**

- a) studio di corrette condizioni illuminotecniche
- b) schermature idonee a finestre e elementi illuminanti

## INQUINAMENTO INDOOR

I livelli di qualità dell'aria vengono considerati accettabili quando non vi è presenza di inquinanti noti e nelle aule le condizioni dell'aria peggiorano con il protrarsi della permanenza nelle classi. Occorre che le finestre abbiano almeno 1/8 di superficie aerante apribile rispetto alla superficie in pianta, essendo non sempre possibile effettuare cambi dell'aria.

### RICAMBI D'ARIA UFFICI:

Hermidd D famil effield	
SPAZIO UFFICIO :	36MC/ORA PER PERSONA
RECEPTION:	28,8MC/ORA PER PERSONA
AREA VDT:	36MC/ORA PER PERSONA
SALE RIUNIONI:	36MC/ORA PER PERSONA

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 122	

#### SCUOLE:

AULE:	28,8MC/ORA PER PERSONA
LABORATORI:	36MC/ORA PER PERSONA

(dati da ANSI/ASHRAE 62.89)

In caso esista un impianto di condizionamento, è necessario che svolga in modo adeguato le sue funzioni, di controllo delle condizioni termiche, di umidità dell'aria e di cattura di polveri e altre particelle trasportate. È necessario inoltre che l'aria immessa non abbia velocità troppa elevata e che non colpisca direttamente la persona.

Specificità dell'ambiente scolastico: Negli edifici scolastici occorre verificare l'eventuale esposizione all'amianto qualora nella costruzione siano stati utilizzati materiali edilizi che lo contengono. Esistono svariate forme di inquinamento indoor:

 a) nei materiali di rivestimento possono essere presenti composti volatili organici, contaminanti biologici dai prodotti per la pulizia possono liberarsi composti organici volatili e fluorocarboni.

## INQUINAMENTO DA RUMORE

Nell'organizzazione delle varie parti della scuola occorre posizionare le aule nelle zone più tranquille e i reparti più rumorosi eventualmente in delle zone isolate. All'inquinamento derivante dal rumore proveniente dall'esterno, si somma quello prodotto dalle attività svolte all'interno della scuola e quello derivante dalle macchine e si ha affaticamento, scarsa attenzione e diminuzione dell'apprendimento. È provato che il nervo acustico, stimolato da rumori troppo elevati, stimola a sua volta parti diverse del sistema nervoso, e influenza negativamente l'organismo.

TIPI DI RUMORI E VALORI IN DECIBEL	
SOGLIA DI UDIBILITÀ	0
FRUSCIO DI FOGLIE	10
VOCE BISBIGLIATA O SUSSURRATA	30
RUMORE MEDIO DIURNO IN UN LOCALE DI CITTÀ	40
MUSICA A BASSO VOLUME	40
CONVERSAZIONE NORMALE	50/60
RUMORE DI UNA AUTOVETTURA	60/70

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 123	

TRAFFICO STRADALE	70/80
OFFICINA MECCANICA DI MEDIA RUMOROSITÀ	70
TRAFFICO STRADALE INTENSO	80
TROMBE DI AUTOMOBILE	90
VEICOLO PESANTE	90
METROPOLITANA	100
LAMINATOIO	100
PRESSE E MAGLI	110
MOTORE DI AEROPLANO	110
PERFORATRICI, MARTELLI PNEUMATICI, SEGHE CIRCOLARI	120
COLPO DI CANNONE	130
SOGLIA DEL DOLORE	130
MOTORE DI AVIOGETTI E AMPLIFICATORI MASSIMA POTENZA	140
MISSILI IN PARTENZA	180

### **BONIFICHE**

- a) Doppio vetro per ridurre eventuali rumori eccessivi provenienti dall'esterno;
- b) Isolamento tra un locale e l'altro;
- c) Pannelli insonorizzati;
- d) Sistema di isolamento da fonti di rumore esterno;
- e) Segregazione delle macchine da ufficio più rumorose (fotocopiatrici ecc.);
- f) Manutenzione accurata delle macchine;
- g) Appoggi degli arredi sul pavimento protetti;
- h) Nelle palestre: ricopertura del pavimento con tappeti di gomma;
- i) Tendaggi pesanti;
- j) Pannelli fonoassorbenti sul soffitto;

### **ARREDO**

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 124		

La norma UNI 7713 Arredamenti scolastici (tavolini e sedie) approvata con D.M. 2.3.78 è il riferimento tecnico normativo relativo all'arredo scolastico. Essa si riferisce ai tavolini e alle sedie per scuole elementari, medie e superiori. Il piano di scrittura dei tavolini deve essere orizzontale, privo di fori, scanalature e sporgenze. I tavolini della stessa grandezza devono poter essere accostati e deve essere garantita l'accessibilità da almeno tre lati.

### Caratteristiche di un sedile ergonomico da lavoro:

- a) La sicurezza: il sedile non deve poter essere causa di infortunio;
- b) La praticità: il sedile deve poter essere maneggevole nell'uso ed igienico nel rivestimento;
- c) L'adattabilità: il sedile deve potersi adattare alle misure della persona che lo usa;
- d) Il comfort: il sedile deve avere le sue componenti conformate in funzione delle curve del corpo;
- e) La solidità: il sedile deve resistere all'usura ed essere affidabile nel tempo;
- f) L'adeguatezza: il sedile deve essere adatto al tipo di lavoro e di ambiente a cui è destinato.

#### **BONIFICHE**

Sostituzione degli arredi inidonei con altri che tengano conto delle caratteristiche sopra indicate.

### 4.6 Schede dei i rischi ritenuti rilevanti nell'istituto

### LABORATORI DI INFORMATICA

Attività svolte:

- Utilizzo strumentazione;
- Utilizzo videoterminale (< 20 ore) Principali attrezzature e materiali:
- Cattedra, banchi, postazioni con VDT.

### RISCHI PRESENTI

- Urti, colpi, impatti, compressioni dovuti alla presenza di arredi;
- Elettrocuzioni dovuti alla presenza di impianti e attrezzature alimentate da corrente elettrica;
- Incendio dovuto alla presenza di materiali combustibili;
- Confort ergonomia videoterminali dovuti alla presenza di postazioni non ergonomiche.
- Il tempo di utilizzo dei computer da parte dei docenti o degli studenti è sempre inferiore alle 20 ore settimanali. Le postazioni degli addetti videoterminalisti rispondono ai requisiti di cui all'articolo 173 e all'allegato XXXIV.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 125		

#### MISURE SPECIFICHE PER I LABORATORI

- Sono state date disposizioni affinché l'attrezzatura utilizzata sia sempre mantenuta in perfetta efficienza;
- Sono state date disposizioni affinché le attrezzature obsolete, non più a norma o con difetti di funzionamento, siano eliminate o messe da parte e chiaramente indicate come non più funzionanti;
- Sono state date disposizioni affinché i banchi e i tavoli siano disposti in modo tale da non ostruire le vie di fuga;
- Sono state date disposizioni affinché nelle aule sia sempre mantenuto il massimo ordine;
- Sono state date disposizioni affinché al termine dell'attività didattica ci si accerti sempre che le attrezzature elettriche siano state spente;
- Sono state date disposizioni affinché la dotazione antincendio non sia spostata o manomessa;
- Sono state date disposizioni affinché la presenza di materiale combustibile o comburente all'interno dei laboratori sia ridotta all'indispensabile e sia posizionata in modo sicuro, lontano da fonti di calore o scintille;
- Sono state date disposizioni affinché si verifichi sempre la corretta funzionalità dei quadri elettrici presenti nei laboratori i quali non devono essere manomessi per nessun motivo;
- Sarà migliorata l'ergonomia delle altre postazioni presenti nei laboratori, ove necessario e a seconda delle priorità, in relazione;
- alla posizione dello schermo rispetto ai punti di illuminazione naturale (semplicemente spostando le postazioni poste di fronte o con dietro fonte di illuminazione naturale);
- alle caratteristiche ergonomiche delle sedie (in occasione di acquisti saranno scelte sedie con braccioli e con la possibilità di regolare l'altezza della seduta e dello schienale);
- alla sostituzione dei piani di lavoro che non risultino idonei per dimensioni, praticità di lavoro e stabilità (in occasioni di nuovi acquisti saranno scelti tavoli con piano di colore neutro (grigio o beige), non riflettente e con altezza almeno di 72 cm)
- I lavoratori e gli studenti devono essere informati e formati sui rischi derivanti dalle esperienze svolte nei laboratori;
- Deve essere fatto osservare il divieto di fumare.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 126		


## 4.7 - Valutazione numerica dei rischi

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.L. 81/2008.

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*) dello stesso D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell' *accordo europeo dell' 8 ottobre2004*, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti.

Sulla base della situazione oggettiva rilevata, prendendo in considerazione le norme (ove esistono), i criteri di buona tecnica e gli standard costruttivi internazionali, e sulla base di una valutazione soggettiva tendente a prevedere, presumibilmente, quali potrebbero essere le conseguenze, se il rischio da potenziale divenisse effettivo (morte, lesioni gravi, lesioni lievi, danni all'ambiente o agli impianti), si è proceduto ad una "stima" del rischio effettivamente presente; a questa "stima" è stata data una forma numerica, in modo tale da poter individuare una "scala" di priorità da seguire nella definizione degli interventi migliorativi.



La metodologia seguita per la valutazione numerica dei rischi è stata la seguente: la valutazione del rischio effettivo è avvenuto associando ad ogni argomento di rischio, per ogni sorgente individuata, una probabilità di accadimento di incidente "F" provocato da tale sorgente, ed una gravità del danno atteso "M".

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 127		

La probabilità di accadimento di incidente è fissata in tre livelli di valore numerico 1, 2 e 3. La gravità del danno atteso è fissata, parimenti, in tre livelli di valore 1, 2 e 3.

Definiti la Frequenza (F) e la gravità del Danno (M), il rischio (R) viene calcolato con la formula  $\mathbf{R} = \mathbf{F} \times \mathbf{M}$  e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del Danno ed in ordinate la Probabilità del suo verificarsi.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i criteri per l'individuazione dei valori degli indici della probabilità di accadimento, della gravità del danno potenziale e dell'entità del rischio.

Valore	Livello probabilità	Definizioni/Criteri
3	molto probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
2	probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto.  E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.  Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.
1	poco probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.  Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio.  Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità.

Valore	Livello gravità danno	Definizioni/Criteri
3	grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o addirittura letale. Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti.
2	medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 128		

In particolare è stata valutata la *Probabilità* di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua *Magnitudo* (con gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima).

Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la *Entità del rischio*, con gradualità:

MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi);
- esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- esame dell'organizzazione del lavoro;
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:

- 1. Norme legali nazionali ed internazionali;
- 2. Norme tecniche e buone prassi;
- 3. Linee Guida predisposte dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 129	

## Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- eliminazione dei rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;
- combattere i rischi alla fonte;
- applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli;
- adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo individuando gruppi di lavoratori per mansioni.


## Azioni da intraprendere in funzione del livello di RISCHIO

Livello di Rischio	Azione da intraprendere	Scala di tempo
MOLTO BASSO	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate	1 anno
BASSO	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni preventivate	1 anno
MEDIO	Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili	6 mesi
ALTO	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio, provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili	immediatamente

In funzione dell' entità del RISCHIO, valutato mediante l'utilizzo della matrice già illustrata, e dei singoli valori della Probabilità e della Magnitudo (necessari per la corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione, come indicato nella figura), si prevedono, in linea generale, le azioni da intraprendere.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 130	



Per ogni pericolo individuato sono stati sempre riportati, oltre alla Entità del Rischio i valori della Probabilità e della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni più idonee da intraprendere.

## Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
- intervento sui rischi alla fonte;
- applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo.

### Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente:

- introdurre nuovi pericoli
- compromettere le prestazioni del sistema adottato

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 131		

### 4.8 DESCRIZIONE DEL CICLO LAVORATIVO

ATTIVITA' CONTEMPLATA: didattica teorica

La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è il docente. La sua attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa e/o il videoproiettore. Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento della propria attività.

Soprattutto nelle scuole medie e, negli ultimi anni anche in alcune scuole elementari, sono stati introdotti corsi di informatica, pertanto in questi casi l'attività viene svolte in aule attrezzate in cui ciascuno studente ha a disposizione un videoterminale.

## Attività specifica:

- Insegnamento in aula;
- Realizzazione di iniziative educative in aule con la possibilità di uso di apparecchi multimediali e/o informatici;
- Partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;
- Colloqui individuali con i genitori degli alunni.

## Macchine ed Attrezzature utilizzate

Con esso e con l'ausilio di software Computer

adequato si tengono lezioni di materie

specifiche.

Lavagna luminosa e/o videoproiettore Utilizzata per proiettare lucidi e/o slide per

la trattazione di tematiche specifiche. Lastre sulle quali si scrive con gesso,

pennarelli, ecc.

Lavagna (in ardesia; plastificata...)

## Sostanze impiegate

Gesso, colla, colori, etc

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 132		

## ATTIVITA' CONTEMPLATA: Laboratorio tecnico-manuale o scientifico

Nell'ambito dell'attività curricolare ed extracurricolare, all'interno delle aule,e' prevista una attività tecnico-manuale o scientifica di non eccessiva pericolosità né impegno, ma sicuramente non trascurabile: bricolage, decupage, lavori in polistirolo, attività grafiche.

## Sostanze impiegate

Colle, vernici, diluente, nastro adesivo, etc.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 133		

## ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività artistiche collaterali

E' spesso previsto un saggio di fine anno o a Natale sotto forma di rappresentazione teatrale. Tutte queste attività presentano di per sé rischi molto bassi. Il rischio è dovuto piuttosto alla presenza di palco se si noleggia un teatro e attrezzature varie all'interno dell'edificio scolastico. Il numero di lavoratori che svolgono la loro attività nell'ambito di questa fase non è definibile in maniera precisa perché e previsto il coinvolgimento del maggior numero di collaboratori possibili.

### Macchine ed Attrezzature utilizzate

Le attrezzature normalmente utilizzate raggruppate per attività sono:

Microfoni, amplificatori, impianti HI-FI, casse acustiche.	Tutte collega	•	apparecchiature nporanei sono tutti		prevedono
Strutture per la realizzazione delle scene	Struttu	re in legn	o o in compensato;	tendaggi, m	obilio.

## Sostanze impiegate

Nessuna

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 134		

## ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività ginnico sportiva

Questa attività si svolge per lo più nelle palestre dei plessi Garzilli e Trinacria, ma anche, quando possibile, nei cortili annessi all'edificio scolastico. Attualmente i cortili del plesso Garzilli non sono agibili.

## **Macchine ed Attrezzature utilizzate**

Le attrezzature normalmente utilizzate raggruppate per attività sono:

Spalliere, cerchi, ecc.	Queste attrezzature sono utilizzate in vario modo per
	creare dei circuiti di allenamento.
Palloni	Sono utilizzati per svolgere diversi esercizi e giochi.

## Sostanze impiegate

Nessuna

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 135		

## ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di recupero e sostegno

Sono presenti alunni portatori di handicap EH e DH. Per alcune ore al docente di classe è affiancato un insegnante di sostegno. Non risono aule specifiche destinate esclusivamente agli alunni H. E' possibile che in alcuni periodi della giornata l'insegnante di sostegno lavori con l'alunno diversamente abile in altri spazi ( aula multimediale, palestra,...)

### **Macchine ed Attrezzature utilizzate**

Utilizzo di sussidi didattici

## Sostanze impiegate

Colle, Gomme, pasta di sale, pongo, etc.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 136		

### ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività ufficio

In questa fase si possono distinguere alcune figure professionali addette allo svolgimento di specifiche mansioni, ossia: il capo d'istituto, il direttore o responsabile amministrativo e l'assistente amministrativo.

Ognuno di questi soggetti riveste un ruolo particolare nell'ambito dell'ordinamento direttivo della struttura scolastica ed in relazione a ciò è investito di diverse responsabilità sia nei riguardi della struttura, intesa come "edificio", sia rispetto agli individui operanti al suo interno.

In particolar modo, il "capo d'istituto" è la figura professionale più importante e pertanto investita delle maggiori responsabilità; il suo compito è principalmente quello di formalizzare e mantenere rapporti di natura gerarchica con l'amministrazione e di tipo relazionale con il personale interno alla struttura e con enti esterni. Si occupa inoltre della gestione del servizio onde garantirne in ogni situazione la funzionalità e l'efficienza.

Il "direttore amministrativo" o "responsabile amministrativo" organizza, coordina e controlla i servizi amministrativi e contabili; può, qualora in possesso di un'adeguata formazione, occuparsi della preparazione e dell'aggiornamento del personale operante all'interno della struttura.

Infine, l'"assistente amministrativo" si occupa essenzialmente dell'esecuzione operativa delle procedure avvalendosi di strumenti di tipo informatico, della gestione di archivi, protocollo.

Per concludere, l'attività d'ufficio si espleta, generalmente, nel disbrigo di pratiche di tipo amministrativo (stipula e mantenimento di contratti con il personale impiegato nella struttura scolastica e con le ditte esterne alle quali vengono appaltate alcune attività), nella richiesta, predisposizione e revisione di tutta la documentazione relativa all'edificio scolastico (certificazioni e/o autorizzazioni), alle strutture ad esso annesse (impianti ed unità tecnologiche, palestre, mense, laboratori tecnico-scientifici) ed all'attività svolta nonché nell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse presenti.

Tali mansioni possono essere svolte in alcuni casi avvalendosi dell'utilizzo del videoterminale, il che incide in maniera rilevante sulla tipologia dei rischi cui gli addetti possono essere esposti.

## **Macchine ed Attrezzature utilizzate**

Le attrezzature normalmente utilizzate raggruppate per attività sono:

Videoterminale	L'età media dei VDT è di circa 2 anni e sono in genere
	tutte marchiate CE
Telefax	L'età media di queste macchine è di circa 2 anni, hanno
	tutti marchiatura CE.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 137		

Fotocopiatrice L'età media è di 6 anni ed hanno in genere
---

## Sostanze impiegate

Nessuna

## ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collaboratore scolastico

Il collaboratore scolastico (già bidello) si occupa dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico. Inoltre si occupa della pulizia dei locali nonché della custodia e sorveglianza dei locali.

### Macchine ed Attrezzature utilizzate

Le attrezzature normalmente utilizzate raggruppate per attività sono:

Scope, strizzatori, palette per la raccolta, guanti, secchi, stracci, ecc.	Queste attrezzature sono utilizzate in vario modo per le pulizie.
SCALE PORTATILI	Le scale a disposizione sono conformi con le prescrizioni di sicurezza e in buono stato di manutenzione.

## Sostanze impiegate

Detersivi, composti chimici antistatici, solventi, acidi, etc.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 138	

## ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collab. scolastico – Pulizia pavimenti

Questa fase consiste in una serie di operazioni che consentono un elevato abbattimento della polvere e della carica microorganica aerea, e realizza un ambiente pronto per la successiva fase di lavatura.

### Fase di lavorazione

Questa fase consiste nella raccolta dalla superficie del pavimento dei materiali di rifiuto. La scopatura può avvenire a secco per la raccolta di materiale grossolano e ad umido per l'asportazione della polvere. La scopatura ad umido è una operazione che consente un elevato abbattimento della polvere e della carica microorganica aerea. La scopatura va effettuata partendo dai bordi del locale o corridoio per poi coprire lo spazio centrale . In questa fase sono utilizzate generalmente le seguenti attrezzature:





- scopa a frange o lamellare
- paletta per la raccolta dei materiali grossolani
- scopettone

### Sostanze impiegate

Detersivi, composti chimici antistatici, solventi, acidi, etc.

# ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collab. scolastico – Lavaggio manuale pavimenti

Il lavaggio manuale viene effettuato con mop o frange e secchi . Un secchio di un certo colore contiene la soluzione pulita. Si stende la soluzione su un area di 4-5 mq si lascia agire per qualche minuto quindi si strizza il mop nella soluzione di recupero e si va a recuperare nel secchio lo sporco disciolto . Si risciacqua il mop e lo si strizza . Quindi si reimmerge il mop nella soluzione pulita del secchio per riniziare il ciclo. Laddove si usa il disinfettante il tempo di contatto con il pavimento deve essere superiore a 5 minuti

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 139	

### Fase di lavorazione

Il lavaggio consiste nell'eliminazione dello sporco dai pavimenti, fatta eccezione per le superfici in tessuto, in legno o sospese che devono essere trattate con sistemi specifici. Per effettuare il lavaggio occorre preliminarmente passare sul pavimento l'acqua alla quale é stata aggiunta la sostanza chimica detergente e successivamente risciacquare, facendo uso di sola acqua.

## Sostanze impiegate

Detersivi, composti chimici antistatici, solventi, acidi, etc.

## ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collab. scolastico – Pulizia superfici verticali

Consiste essenzialmente in due fasi:

- Lavare la superficie vetrata ed il telaio utilizzando un'idonea soluzione detergente;
- Asciugare prima il telaio con il panno ben strizzato poi la superficie vetrata con il tergivetro.

E' necessario risciacquare frequentemente panno e vello durante l'operazione

### Fase di lavorazione

Questa fase consiste nell'operazione di pulizia effettuata a mano delle superfici verticali lavabili, incluse quelle di vetro. L'operazione è realizzata mediante l'uso di sostanze detergenti specifiche.

Questo intervento che viene svolto in due fasi successive, lavaggio ed asciugatura, è occasionale

### Macchine ed Attrezzature utilizzate

Per questa fase non sono utilizzate macchine specifiche per il lavaggio ma attrezzi manuali quali:

- 1. detergente neutro, sgrassante o disincrostante;
- 2. tergivetro;

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 140	

- 3. asta telescopica;
- 4. secchio;
- 5. pelle scamosciata;
- 6. panno spugna;

## Sostanze impiegate

Detersivi, composti chimici antistatici, solventi, acidi, etc.

# ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collab. scolastico – Pulizia e disinfezione servizi igienici

E' questo uno degli interventi più delicati, in quanto nei locali dei servizi igienici (bagni, docce, lavandini, WC, ecc.) si concentrano i maggiori rischi per gli addetti alla pulizia. Infatti, qui troviamo il rischio chimico dovuto all'utilizzo dei vari prodotti impiegati che vanno dal detergente disinfettante al detergente deodorante, al disincrostante, il rischio biologico, quello elettrico oltre ai rischi di natura fisica.







### Fase di lavorazione

Consiste nella pulizia e disinfezione di pavimenti, pareti e apparecchiature igienicosanitarie presenti nelle toilettes, docce e bagni.

#### Macchine ed Attrezzature utilizzate

In questa fase sono utilizzate generalmente le seguenti attrezzature:

- 1. secchielli di diverso colore contenenti la sostanza detergente e disinfettante da utilizzare sulle varie superfici dei servizi igienici:
- 2. un secchio e relativo panno di colore rosso per superficie esterna di w.c e orinatoi;
- 3. un secchio e relativo panno di colore giallo per i lavabi;
- 4. un secchio e relativo panno di colore blu per porte e mensole panni spugna;

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 141	

- 5. sistema mop per il lavaggio del pavimento;
- 6. flaconi vaporizzatori;
- 7. materiali di rifornimento igienico-sanitari;
- 8. detergente disinfettante;
- 9. detergente disincrostante

## Sostanze impiegate

Detersivi, anticalcare, composti chimici antistatici, solventi, acidi, etc.

### ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di mensa

Qualora questa attività venisse svolta essa comprende la distribuzione delle portate e delle bevande e di assistenza nella sala e la pulizia del locale ove questi vengono consumati.

Le figure professionali addette a queste mansioni sono: i soggetti interessati alla distribuzione dei cibi ed alla pulizia dei locali.

E' bene sottolineare che gli alimenti possono essere origine di malattie per l'uomo se sono prodotti, conservati e commercializzati nelle corrette condizioni igienico-sanitarie. Le malattie che in questo modo è possibile contrarre sono definite, in modo generico **tossinfezioni** alimentari e possono dar luogo a sintomi più o meno gravi a secondo del soggetto.

I punti cruciali che riguardano l'igiene nel settore degli alimenti sono sostanzialmente:

- igiene dei luoghi di lavoro e delle attrezzature;
- igiene degli alimenti;
- igiene del personale.

In Italia sono state recepite dal D.Lgs. 155/97 le Direttive Comunitarie 93/43/CEE e 96/3/CE che introduce nuovi obblighi da adottare per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. In particolare viene definita industria alimentare "ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fine di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura,, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari". Pertanto l'attività svolta nelle mense scolastiche, sia che esse siano dotate di cucina interna sia che non lo siano, rientra tra le attività soggette agli obblighi previsti dal decreto.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 142	

Le mense che usufruiscono dei pasti comunali devono sotto vari aspetti osservare il decreto legislativo che introduce il concetto di autocontrollo, che non si limita più al prodotto finito, ma che si estende a tutto il processo di produzione, tale attività di controllo si esplica mediante un **Sistema di Analisi dei Rischi e di Controllo dei Punti Critici** (HACCP) che si basa su alcuni principi fondamentali:

- valutare i potenziali rischi per gli alimenti;
- individuare i punti critici in cui tali rischi possono verificarsi;
- decidere su quali punti critici individuati intervenire per evitare il rischio di "contaminazione";
- individuare ed applicare le procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici (monitoraggio);
- riesaminare periodicamente, ed in occasione di variazione di ogni processo o di tipologia di attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

Data la rilevanza che la corretta gestione della mensa ha sulla salute, non solo degli addetti a questo servizio, ma anche degli utenti (alunni e docenti), si ritiene opportuno riportare gli elementi operativi fondamentali per l'applicazione del metodo HACCP:

- 1. Formare un gruppo aziendale che studia ed applica un metodo;
- 2. Descrivere il prodotto;
- 3. Identificare la destinazione d'uso;
- 4. Individuare le procedure operative per la realizzazione del prodotto finito;
- 5. Verificare che le procedure individuate siano quelle effettivamente applicate dal personale preposto durante lo svolgimento della propria attività;
- 6. Identificare, per ciascuna fase i pericoli biologici, cioè quelli derivanti dalla presenza di batteri, muffe, parassiti, virus, ecc., quelli di natura chimica che sono legati alla presenza di tossine, residui di fitofarmaci, detergenti, disinfettanti, ecc., e quelli particellari, dovuti cioè alla presenza di corpi estranei di qualunque natura., ed esaminare le misure preventive in grado di ridurre o annullare i relativi rischi:
- 7. Per ogni pericolo, identificare i punti critici da sotto controllo (CCP), a questo scopo viene generalmente utilizzato uno schema logico indicato come **albero delle decisioni** (vedi diagramma di flusso);
- 8. Stabilire per ogni CCP i parametri da tenere sotto controllo ed i relativi limiti critici;

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 143	

- 9. Stabilire un sistema di monitoraggio dei CCP che preveda procedure di controllo e di sorveglianza;
- 10. Stabilire le azioni correttive per gestire le situazioni in cui si verifichi il superamento dei limiti fissati;
- 11. Stabilire un sistema di registrazione dei dati e la relativa documentazione;
- 12. Stabilire una procedura che consenta la verifica periodica dell'efficacia del sistema implementato.

Il personale che manipola i prodotti alimentari riveste un ruolo importante tra i fattori di rischio che contribuiscono all'insorgenza di malattie, è quindi di fondamentale importanza che il personale venga adeguatamente formato sulle regole fondamentali dell'igiene, sui rischi igienico-sanitari e sui principi igienici che regolano la manipolazione e la protezione dei prodotti alimentari. Gli addetti al servizio mensa devono, inoltre, essere muniti di libretto di idoneità sanitaria rilasciato presso gli ambulatori del Servizio di Igiene Pubblica.

#### Macchine ed Attrezzature utilizzate

Le attrezzature normalmente utilizzate raggruppate per attività sono:

	Bilancia	Marcata CE.
--	----------	-------------

### Materie prime e sostanze impiegate

Generi alimentari, carne, pesce, sostanze aromatiche, olio, aceto, vino, detersivi, etc

- Formazione e informazione sulla movimentazione dei carichi, sull'utilizzo delle varie attrezzature presenti nella struttura nonché sulle corrette procedure di operazioni in sicurezza;
- Verifica dello stato di conservazione degli utensili e delle attrezzature utilizzate durante l'attività;
- Svolgimento dell'attività in locali idonei, dotati di adeguata pavimentazione e di sistemi di aspirazione;
- Idonee condizioni microclimatiche ed illuminotecniche;
- Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (guanti, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, indumenti per la garanzia dell'igiene alimentare, ecc.);
- Migliorare i sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento.
- Implementazione di un sistema di controllo HACCP
- Interventi di igiene negli ambienti:
  - regolare pulizia di tutti i locali, compresi i servizi igienici;
  - pulizia e la sanificazione di tutte le attrezzature presenti;

Revisione Documento di Valutazione dei Rischi ICS L. Radice As 15-16 Data PALERMO Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Pag 144

- devono essere evitate lavorazioni promiscue;
- idoneo sistema di raccolta dei rifiuti (contenitori con coperchio in locali distinti dalla cucina):

01

- procedure per la corretta conservazione dei generi alimentari
- Procedure ed istruzioni per la corretta igiene della persona:
  - Regole di base di igiene personale
  - Uso di abbigliamento da lavoro (camice, copricapo, calzature, eventualmente giacche termiche e mascherine)
  - Prescrizioni relative al comportamento da tenere durante il lavoro

#### ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività straordinarie periodiche

Le scuole vengono anche utilizzate per attività culturali non a scopo didattico, come conferenze o seminari, o per cerimonie religiose importanti, o infine per le consultazioni elettorali. Mentre i primi eventi sono caratterizzati soprattutto dalla presenza di strumenti quali microfoni, amplificatori, e talvolta lavagne luminose, l'ultimo è caratterizzato soprattutto dalla presenza di impianti elettrici temporanei per l'illuminazione delle cabine, dei seggi e altro.

Nel complesso tutte queste attività prevedono la presenza nell'edificio di persone non facenti parte dell'organico dell'istituto. E' frequente infatti che nell'edificio sia presente, tra i dipendenti, il solo custode o qualche collaboratore scolastico.

### Macchine ed Attrezzature utilizzate

Le attrezzature normalmente utilizzate raggruppate per attività sono:

Videoproiettore	Utilizzata per proiettare slide specifiche per la trattazione di
	tematiche. Ha marchiatura CE.
Computer	Ha marchiatura CE
Microfono e amplificatore	Solitamente posti in un'aula, sono dotati di impianto mobile
-	ed hanno marchiatura CE

### Sostanze impiegate

Nessuna

#### ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività controllo flussi di persone

I flussi di persone che interessano il normale svolgimento dell'attività scolastica sono raggruppati in tre momenti particolari della giornata:

ICS L.	Radice
PALE	RMO

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 145		

	Ingresso nell'istituto da parte degli studenti;
	Periodo di ricreazione;
	Uscita degli studenti.
Ad essi va	anno aggiunti eventi straordinari come:
	Evacuazione a seguito di incidente o calamità;
	Ingresso e uscita a causa di attività straordinarie periodiche.

#### **Macchine ed Attrezzature utilizzate**

Non sono previste attrezzature relative a queste fasi, essendo di norma esclusi gli ascensori.

#### Sostanze impiegate

Nessuna

#### Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione 01		
Data As 15-16		
Pag 146		

#### 4.8 Riepilogo rischi individuati

PROGRAMMA DI INTERVENTO CONSEGUENTE AI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Sulla scorta della valutazione dei rischi vengono di seguito riportati le anomalie riscontrate.

Effettuate le richieste agli uffici preposti ed iniziati i lavori di miglioramento e/o adeguamento, a cura del proprietario dell'immobile e/o dall'istituzione scolastica, sarà effettuata una visita di controllo sui luoghi di lavoro da parte del RSPP e del Datore di Lavoro ed eventualmente dal RLS per accertare la completa rispondenza alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

Misure di sicurezza e protezione da porre in atto con scadenza a breve termine:

SEDE (Legenda S= scuola, EP = ente proprietario e/o titolare contratto di affitto)

ANOMALIE RISCONTRATE INTERVENTI DA EFFETTUARE	F,D,R	A carico di
<b>Amianto:</b> Presenza di manufatti realizzati verosimilmente in fibrocemento amianto richiedere la rimozione e/o verifica ambientale e/o un piano di controllo monitoraggio e/o applicare vernice inglobante	3,3,9	EP
Centrale Termica: non è a disposizione del DL il certificato di prevenzione incendi.	3,3,9	EP
<b>Impianto elettrico:</b> nei locali tecnici non è osservato il grado di protezione adeguato a tali locali	3,3,9	EP
<b>Impianto elettrico:</b> Verifica impianto elettrico dei contatti diretti ed indiretti (es. quadro elettrico CT, locali w.c.)	3,3,9	EP
<b>Spazi esterni:</b> i cancelli e/o portoni esterni sono privi di dispositivi anticaduta e di dispositivo antirotazione per rotazioni superiori a 90°, e relativo fermo alla rotazione accidentale o di fine corsa	3,3,9	EP
Strutture: assenza ringhiera di protezione rampa	3,3,9	
<b>Strutture:</b> Richiedere verifica stabilità parte strutturali orizzontale e verticali a causa del degrado a seguito delle infiltrazioni di acqua e/o della presenza di fessurazioni o per l'eventuale carbonatazione dei ferri (verificare immediatamente e ripetere la verifica ogni mese, tramite battitura con bastone degli intonaci dei soffitti, come mostrato dal RSPP)	3,3,9	EP-S
Arredi: Revisionare la struttura degli armadi e fissarli al muro	3,2,6	S
Arredi: Revisionare stabilità attaccapanni e lavagne	3,2,6	S
<b>Documentazione:</b> Non risulta disponibile il certificato di conformità alle norme antisismiche dell'immobile	3,2,6	EP
Grondaie: carente manutenzione - pulizia pluviali e grondaie	3,2,6	EP

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 147		

Impianto Elettrico: La luce di emergenza necessita di manutenzione	3,2,6	EP
<b>Infissi esterni:</b> All'interno della struttura, lungo i percorsi di evacuazione ed in particolar modo nei corridoi, sono spesso presenti infissi su cui sono installati vetri frangibili col pericolo di rottura di questi ultimi e ferimento del personale, il rischio è da considerarsi elevato data l'elevata frequentazione di tali ambienti anche nelle condizioni ordinarie	3,2,6	EP
<b>Ricambi d'aria:</b> in alcuni vani necessita istallazione di aspriratore per aumentare i ricambi di aria o istallare vasistas	3,2,6	EP
Scaffalature: Revisionare la struttura e fissarle al muro	3,2,6	S
<b>Spazi esterni:</b> I pilastrini della recinzione e/o dei cancelli e le zone esterne necessitano di sistemazione; nelle zone esterne la superficie calpestabile non è uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti.	3,2,6	S-EP
<b>Spazi esterni:</b> istallare protezioni negli elementi metallici o negli spigoli dello spazio esterno in cui si svolge l'attività ludico motoria e controllare prima dell'uso le attrezzature sportive	3,2,6	S-EP
<b>Spazi esterni:</b> verificare che venga rispettata la destinazione d'uso degli stessi	3,2,6	S-EP
<b>Spazi esterni:</b> nelle zone esterne la superficie calpestabile non è uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti. Pericolo di caduta di rami di alberi	3,2,6	S-EP
Uscite di emergenza: necessitano di revisione - manutenzione	3,2,6	EP
Vetri: Presenza di vetri rotti e/o lineati	3,2,6	EP
<b>Arredi ed accessori:</b> lungo i corridoi si trovano collocati armadi o dispenser che riducono le corsie di esodo	3,1,3	s
Cassette Pronto soccorso: verificare periodicamente il contenuto delle cassette di pronto soccorso per l'eventuale integrazione del materiale utilizzato	3,1,3	s
Centrale termica: apporre segnaletica nella centrale termica e il nominativo del personale addetto alla manutenzione – funzionamento, nonché dipingere con colore giallo la tubazione di adduzione gas centrale termica secondo quanto previsto dalle leggi vigenti ed indicare e/o nominare terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico per la centrale termica in base al art. 11 del DPR 412/93, ed ottemperare a tutte le normative vigenti (ad esempio: verifica dei dispositivi di protezione e sicurezza installati DM 1.12.1975, raccolta R Ispesl e DPR 74/13, catasto energetico, etc)	3,1,3	EP
<b>Strutture:</b> assenza di rivestimenti sulle pareti degli spazi, utilizzati per attività ludiche - motorie, per attutire gli eventuali urti degli alunni	3,1,3	EP
Antincendio: Non è presente sirena autoalimentata per emergenza	2,3,6	EP
<b>Arredi:</b> all'interno delle aule a volte ostacolano la via di fuga in caso di emergenza.	2,3,6	s
Impianto di terra: richiedere manutenzione e verifica	2,3,6	S-EP
<b>Infissi:</b> Alcune porte interne sono vetuste e in cattivo stato di manutenzione	2,3,6	EP
<b>Infissi:</b> Alcune porte interne hanno dispositivo di apertura-chiusura che deve essere modificato in quanto non sicuro	2,3,6	EP

Revisione	01		
Data	As 15-16		
Pag 148			

Infissi: porte interne non sono apribili verso l'esodo	2,3,6	EP
LPS: verificare la necessità di istallazione	2,3,6	EP
Manutenzione: Le fascette adesive antisdrucciolo sui pavimenti in		S
alcuni casi sono usurate e/o assenti;	2,3,6	3
Pavimenti e rivestimenti: pavimentazione scivolosa nei bagni e	226	EP
piastrelle non perfettamente fissate al muro	2,3,6	EP
Rischio chimico: Richiedere schede tossicologiche delle sostanze	2,3,6	S
chimiche usate nella scuola	2,3,0	<u> </u>
Riserva Idrica: non è stata riscontrata la presenza dei certificati di		
collaudo degli organi di sicurezza ed effettuare manutenzione e	2,3,6	EP
pulizia periodica		
Scale: istallare e/o integrare ove usurate bande antiscivolo	2,3,6	EP-S
collocandole a 12-15 mm dal bordo esterno	2,3,0	LF-3
Scale: Le fascette adesive antisdrucciolo in alcuni casi sono usurate	2,3,6	S
e/o assenti, alcuni scalini necessitano di manutenzione	2,3,0	
Scale: non a norma rispetto alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e	2,3,6	EP
DM 236/89 e DM 246/87)		
Scale: scalini delle scale rotti e/o non perfettamente ancorati	2,3,6	EP
<b>Spazi esterni:</b> revisionare tutta la ringhiera esterna ed tutti i manufatti		
in ferro (cancelli, porte, scalette, scale, copribotole, chiusi, grate,	2,3,6	EP
pilastrini, sportelli, etc)		
Spazi esterni: Verificare caditoie, tombini, coperchi pozzetti che	2,3,6	EP
siano presenti e non siano danneggiati e siano efficienti	2/0/0	
Spazi esterni: Le ringhiere, la recinzione, i manufatti in ferro, i		
cancelli, portoni su pubblica via, portoni di accesso ai locali scolastici,		
porte locali tecnologici, risultano con tracce di corrosione, privi di	2,3,6	EP
manutenzione, necessitano dell'irrobustimento dei montanti e sono da	_,,,,	
sostitute i cardini e/o le cerniere con il controllo dello spessore dove		
sono ancorati nei montanti	2.2.4	
Strutture e prospetto: lesioni e ammaloramento dei prospetti	2,3,6	EP
Strutture: In alcune zone si riscontrano lesioni nei tompagni	2,3,6	EP
<b>Strutture:</b> infiltrazioni di acqua a causa della non perfetta impermeabilizzazione delle coperture	2,3,6	EP
<b>Strutture:</b> Richiedere verifica stabilità parte strutturali orizzontale e		
verticali dove sono presenti alcune fessurazioni in particolar modo	2,3,6	EP
dove risulta difficile la verifica	, - , -	
Arredi: Alcuni arredi non risultano adeguati a quanto previsto dalla		
normativa vigente, molte scrivanie, armadietti a vista, scaffali e	2,2,4	EP
banchi presentano degli spigoli non arrotondati	, ,	
Arredi: alcuni armadi, banchi e sedie risultano danneggiati	0.0.4	<b>FD</b> 0
controllarne durante le pulizie giornaliere l'efficienza e l'integralità	2,2,4	EP-S
Arredi: Armadi con vetri frangibili	2,2,4	S
<b>Bagni:</b> tracce, in alcune zone, di umidità nelle pareti e/o soffitti	2,2,4	EP
Barriere Architettoniche: manca ascensore	2,2,4	EP
Barriere Architettoniche: i gradini delle scale non sono conformi a		
quanto prescritto dalle leggi vigenti	2,2,4	EP
Barriere Architettoniche: l'immobile non risulta adeguato	0.0.1	
totalmente rispetto il DM 236/89 (es: doppio corrimano nelle scale,	2,2,4	EP

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 149		

pavimentazione, etc)		
Controsoffitto: Sistemazione di alcuni pannelli mancanti e/o spostati	2,2,4	EP
Controsoffitto: verificare lo stato dei tiranti, della struttura di		
sostegno e del sovrastante intradosso del solaio non visibile a causa	2,2,4	EP-S
del controsoffitto richiedendo l'intervento di maestranze del	2,2,4	LF-3
proprietario dell'immobile		
Disposizioni arredi: non perfetta disposizione dei banchi all'interno		
delle aule, si consiglia la disposizione in file con luce proveniente da	224	S
sinistra, razionalizzando anche l'allocazione degli zaini e rispettare	2,2,4	3
l'indice di affollamento delle classi (1.8 m²/alunno)		
Ergonomia: E' necessaria una adeguata opera di informazione sulle	224	S
posture prolungate, sul corretto uso degli arredi scolastici;	2,2,4	3
Illuminazione: non sempre in tutti i luoghi di lavori è presente		
un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale, aumentare	2 2 4	ED
l'illuminamento nelle ore pomeridiane e/o nelle aule dove si usa il	2,2,4	EP
computer		
Impianto elettrico: effettuare manutenzione e razionalizzazione dei		
conduttori elettrici che possono costituire pericolo di inciampo, inoltre		
devono essere oggetto di manutenzione le prese, gli interruttori, le	2,2,4	S-EP
canaline presenti nell'edificio scolastico che possono causare corto		
circuiti e/o danni da folgorazione		
Infissi interni: porte che aprono verso l'esterno riducendo lo spazio		
nel corridoio e possono causare danno a coloro i quali stanno	2,2,4	EP
transitando	. ,	
Infissi: presenza di vetri sopra le porte	2,2,4	EP
Infissi: revisionare infissi interni	2,2,4	EP
Intonaci: In alcune zone si riscontrano scrostamenti e fessurazioni	, , -	
degli intonaci con pericolo di caduta, richiedere anche la verifica dei	2,2,4	EP
cornicioni	_,_,	
Intonaci: In alcune zone si riscontrano scrostamenti e fessurazioni		
degli intonaci con pericolo di caduta, richiedere anche la verifica dei		
cornicioni dove sono presenti germogli vegetali che danneggiano	2,2,4	EP
gravemente la malta cementizia ed ostacolano il normale deflusso	_,_,	
delle acque		
Maniglie: revisionare le maniglie degli infissi	2,2,4	S-EP
Paraspigoli: Nelle aule e nei corridoi mancano i paraspigoli		
Ripristinare ove mancanti zoccoletti nei vari corridoi dell'istituto	2,2,4	S-EP
Pavimentazione: la pavimentazione, in alcune zone risulta sconnessa	2,2,4	EP
Pavimentazione: scivolosa all'ingresso, necessita zerbino	2,2,4	S
Pavimentazione: in palestra non è uniforme con avvallamenti e/o	-,-,·	
sporgenze che sono causa di pericolo con eventuali cadute - tagli -	2,2,4	EP
escoriazioni	~,~, <del>~</del>	LF
Prevenzione: La segnaletica di sicurezza da integrare;	221	S
<b>Protezioni:</b> istallare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o	2,2,4	<u> </u>
presentano spigoli vivi che posso causare danno (ad es. : tubazioni,	2,2,4	EP
marmi, cassette idranti, apparecchiature impianto di riscaldamento-		
climatizzazione, finestre, porte, elementi metallici, etc) <b>Protezioni:</b> sostituire i chiodini che vengono utilizzati per appendere	2,2,4	S

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 150		

elaborati degli alunni, fogli, documenti con ganci che non presentano		
spigoli vivi		
<b>Protezioni:</b> istallare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o	2,2,4	EP
presentano spigoli vivi che posso causare danno		
<b>Scale portatili:</b> Non sono presenti scale portatili adeguate nella scuola.	2,2,4	S
Spazi esterni e/o interni: istallare corrimano ove sono presenti		
pavimenti inclinati o nelle scale presenti nei locali scolastici che ne	2,2,4	EP
sono prive e rendere il pavimento antisdrucciolevole		
Spazi esterni: Richiedere e far rispettare zona rimozione in	2,2,4	S
prossimità degli ingressi dell'edificio scolastico		
Spazi interni: custodia di materiale improprio in alcuni locali	2,2,4	S
Spazi interni: presenza di materiali ed oggetti sugli armadi	2,2,4	S
Uscite di emergenza: mancanza di porte di sicurezza munite di	2,2,4	EP
maniglioni antipanico		<b>L</b> I
<b>Vetri:</b> Sostituire tutti i vetri presenti frangibili con nuovi vetri che		
rispettino la norma Uni 7697 e sostituire i vetri lesionati con vetri	2,2,4	EP - S
infrangibili		
Impianto Elettrico: targhe obbligatorie per quadri di distribuzione	2,1,2	EP
(CEI 17/13 e 23/51)	_, -, -	
<b>Spazi interni:</b> le aule e/o i locali esposte a sud sud-est necessitano di diamonitivi ette a proteggarla della radiogiani galari	2,1,2	EP
dispositivi atte a proteggerle dalle radiazioni solari		
Spazi ludici e laboratori: Controllare periodicamente (prima	212	c
dell'uso) tutte le apparecchiature ed attrezzature ludico-sportive	2,1,2	S
utilizzate dagli alunni ed apparecchiature di laboratorio		
Antincendio: Assenza dell'impianto elettrico di sicurezza che alimenti l'impianto di illuminazione di emergenza e le stesse luci di	122	EP
emergenza	1,3,3	EP
Antincendio: Integrare manichette ed safe crash ove mancanti		
Antificentio. Integrate mainemente ed safe crash ove maileanti	1,3,3	EP
Antincendio: Revisionare l'impianto fisso antincendio, manichette -		
volantini eventualmente integrarli ove vandalizzati e revisionare	1,3,3	EP
attacco UNI 70	- , - , -	<b></b>
Carico di incendio: diminuire quantità di materiale infiammabile in		
archivio e/o nel magazzino, trasferirlo in ambienti all'estero	1,3,3	S
dell'istituto o dotati di parta REI		
Corpi illuminanti: Verificare stabilità corpi illuminanti e le relative	1,3,3	EP
protezioni	1,3,3	LF
Corrimano – protezioni: innalzare l'altezza dei corrimano e/o delle	1,3,3	EP
protezioni verso il vuoto ad altezza superiore ad 1 metro	1-1-	
<b>Documentazione:</b> Assenza del piano di manutenzione del gruppo di pressurizzazione antincendio.	1,3,3	EP
<b>Impianti elettrico:</b> impianto elettrico non a norma, manca inoltre		
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		
-	l l	
interruttore di emergenza (pulsante di sgancio a distanza) ingresso		
interruttore di emergenza (pulsante di sgancio a distanza) ingresso principale edificio. Previsto dal DM $26/08/92$ art. $7.0$	1,3,3	EP
interruttore di emergenza (pulsante di sgancio a distanza) ingresso	1,3,3	EP

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 151		

Impianto Elettrico: Alcune cassette di derivazione non risultano	1,3,3	S-EP
protette dai contatti diretti	1,0,0	
<b>Impianto elettrico:</b> quadri elettrici sprovvisti delle dichiarazioni di conformità e delle targhe obbligatorie ai sensi della NORME CEI 17/13 e 23/51	1,3,3	EP
<b>Spazi interni – esterni:</b> Rimuovere materiale di risulta ed obsoleto in alcune aree del plesso scolastico	1,3,3	S
<b>Verifiche:</b> Verificare periodicamente, con cadenza massima mensile, per mezzo della battitura l'intonaco dei solai o chiamare il RSPP in caso di fessurazioni	1,3,3	S
<b>Bagni:</b> anomalie nell'impianto idrico (Es: alcuni rubinetti mancanti e/o non funzionanti, parti metalliche prive di protezione, cassette di scarico e scarico servizi)	1,2,2	EP
<b>Documentazione:</b> Assenza del piano di manutenzione edificio ed è necessario richiederlo al proprietario dell'immobile	1,2,2	EP
Documentazione: Documentazione tecnica dell'immobile da integrare e sollecitare presentazione documenti per il rilascio del CPI e/o rinnovo dello stesso (attraverso modulistica all'uopo predisposta) e per rendere possibile la presentazione della SCIA.  La documentazione tecnica dovrebbe essere aggiornata e possibilmente con i visti dell'ente che la ha rilasciato e/o accettato i progetti.  Nelle more richiedere altri locali	1,2,2	EP
<b>Microclima:</b> non vengono rispettati i parametri suggeriti dalle norme vigenti	1,2,2	EP
Occupazione edificio: non avendo a disposizione i documenti originali non risulta verificabile la rispondenza dell'occupazione dell'edificio attuale con quella prescritta dal certificato di agibilità e dal CPI e/o parere dei VVFF	1,2,2	S
<b>Rischio Biologico:</b> Richiedere verifica rischio legionella (GURI n°28 del 4.2.05)	1,2,2	S-EP
<b>Riserva Idrica:</b> scarico di fondo e sovrappieno, indicatore di livello e pozzetto di scarico non conformi alla normativa vigente	1,2,2	EP
<b>Spogliatoi:</b> Non sono presenti aree destinate a spogliatoio (armadi, appendi abiti)	1,2,2	S-EP
<b>Prevenzione:</b> Migliorare la segnaletica di sicurezza e la colorazione tubazione esterna	1,1,1	EP

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 152		

Mazzini (Legenda S= scuola , EP = ente proprietario e/o titolare contratto di affitto)

ANOMALIE RISCONTRATE	F,D,R	A carico di
INTERVENTI DA EFFETTUARE	יייטיי	A carico ai
Centrale Termica: non è a disposizione del DL il certificato di	3,3,9	EP
prevenzione incendi.		
<b>Impianto elettrico:</b> nei locali tecnici non è osservato il grado di protezione adeguato a tali locali	3,3,9	EP
<b>Impianto elettrico:</b> Verifica impianto elettrico dei contatti diretti ed indiretti (es. quadro elettrico CT, locali w.c.)	3,3,9	EP
Spazi esterni: i cancelli e/o portoni esterni sono privi di dispositivi		
anticaduta e di dispositivo antirotazione per rotazioni superiori a 90°,	3,3,9	EP
e relativo fermo alla rotazione accidentale o di fine corsa	3,3,7	LP
	2 2 0	
Strutture: assenza ringhiera di protezione rampa	3,3,9	
<b>Strutture:</b> Richiedere verifica stabilità parte strutturali orizzontale e verticali a causa del degrado a seguito delle infiltrazioni di acqua e/o della presenza di fessurazioni o per l'eventuale carbonatazione dei ferri (verificare immediatamente e ripetere la verifica ogni mese, tramite battitura con bastone degli intonaci dei soffitti, come mostrato dal RSPP)	3,3,9	EP-S
Arredi: Revisionare la struttura degli armadi e fissarli al muro	3,2,6	S
Arredi: Revisionare stabilità attaccapanni e lavagne	3,2,6	S
<b>Documentazione:</b> Non risulta disponibile il certificato di conformità alle norme antisismiche dell'immobile	3,2,6	EP
Grondaie: carente manutenzione - pulizia pluviali e grondaie	3,2,6	EP
Impianto Elettrico: La luce di emergenza necessita di manutenzione	3,2,6	EP
Infissi esterni: alcune finestre non sono perfettamente funzionanti,		
con maniglie da sostituire o da cambiare	3,2,6	EP
Infissi esterni: All'interno della struttura, lungo i percorsi di evacuazione ed in particolar modo nei corridoi, sono spesso presenti infissi su cui sono installati vetri frangibili col pericolo di rottura di questi ultimi e ferimento del personale, il rischio è da considerarsi elevato data l'elevata frequentazione di tali ambienti anche nelle condizioni ordinarie	3,2,6	EP
Occupazione classi: non vengono rispettati i parametri di occupazione classi stabiliti dalle leggi vigenti a causa di leggi contrastanti	3,2,6	s
Ricambi d'aria: in alcuni vani necessita istallazione di aspriratore	224	EP
per aumentare i ricambi di aria o istallare vasistas	3,2,6	
Scaffalature: Revisionare la struttura e fissarle al muro	3,2,6	S
<b>Spazi esterni:</b> I pilastrini della recinzione e/o dei cancelli e le zone esterne necessitano di sistemazione; nelle zone esterne la superficie calpestabile non è uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti.	3,2,6	S-EP
<b>Spazi esterni:</b> istallare protezioni negli elementi metallici o negli spigoli dello spazio esterno in cui si svolge l'attività ludico motoria e controllare prima dell'uso le attrezzature sportive	3,2,6	S-EP
Spazi esterni: verificare che venga rispettata la destinazione d'uso	3,2,6	S-EP

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 153		

degli stessi		
Spazi esterni: in alcune aree esterne, di accesso all'edificio scolastico,		
la superficie calpestabile non è uniforme e si riscontra pericolo di	224	S-EP
inciampo e/o di scivolamenti.	3,2,6	3-EP
Pericolo di caduta di rami di alberi		
Uscite di emergenza: necessitano di revisione - manutenzione	3,2,6	EP
<b>Vetri:</b> Presenza di vetri rotti e/o lineati	3,2,6	EP
<b>Bagni:</b> finestre da revisionare istallare sistemi sicurezza anticaduta	3,1,3	EP
Cassette Pronto soccorso: verificare periodicamente il contenuto		
delle cassette di pronto soccorso per l'eventuale integrazione del	3,1,3	S
materiale utilizzato		
Centrale termica: apporre segnaletica nella centrale termica e il		
nominativo del personale addetto alla manutenzione – funzionamento,		
nonché dipingere con colore giallo la tubazione di adduzione gas		
centrale termica secondo quanto previsto dalle leggi vigenti ed		
indicare e/o nominare terzo responsabile dell'esercizio e della	3,1,3	EP
manutenzione dell'impianto termico per la centrale termica in base al		
art. 11 del DPR 412/93, ed ottemperare a tutte le normative vigenti		
(ad esempio: verifica dei dispositivi di protezione e sicurezza installati		
DM 1.12.1975, raccolta R Ispesl e DPR 74/13, catasto energetico, etc)		
Strutture: assenza di rivestimenti sulle pareti degli spazi, utilizzati	3,1,3	EP
per attività ludiche - motorie, per attutire gli eventuali urti degli alunni		
Antincendio: Non è presente sirena autoalimentata per emergenza	2,3,6	EP
Arredi: all'interno delle aule a volte ostacolano la via di fuga in caso	2,3,6	S
di emergenza.		
Impianto di terra: richiedere manutenzione e verifica	2,3,6	S-EP
<b>Infissi:</b> Alcune porte interne sono vetuste e in cattivo stato di manutenzione	2,3,6	EP
Infissi: Alcune porte interne hanno dispositivo di apertura-chiusura		
che deve essere modificato in quanto non sicuro	2,3,6	EP
LPS: verificare la necessità di istallazione	2,3,6	EP
Manutenzione: Le fascette adesive antisdrucciolo sui pavimenti in	2,3,0	LF
alcuni casi sono usurate e/o assenti;	2,3,6	S
Pavimenti e rivestimenti: pavimentazione scivolosa nei bagni e		
piastrelle non perfettamente fissate al muro	2,3,6	EP
Rischio chimico: Richiedere schede tossicologiche delle sostanze		_
chimiche usate nella scuola	2,3,6	S
Riserva Idrica: non è stata riscontrata la presenza dei certificati di		
collaudo degli organi di sicurezza ed effettuare manutenzione e	2,3,6	EP
pulizia periodica	, - , -	
Scale: istallare e/o integrare ove usurate bande antiscivolo	0.0.7	<b>FD</b> 0
collocandole a 12-15 mm dal bordo esterno	2,3,6	EP-S
Scale: Le fascette adesive antisdrucciolo in alcuni casi sono usurate	2.2.4	
e/o assenti, alcuni scalini necessitano di manutenzione	2,3,6	S
Scale: non a norma rispetto alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e	227	- ED
DM 236/89 e DM 246/87)	2,3,6	EP
Scale: scalini delle scale rotti e/o non perfettamente ancorati	2,3,6	EP
<b>Spazi esterni:</b> revisionare tutta la ringhiera esterna ed tutti i manufatti	2,3,6	EP

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 154		

in ferro (cancelli, porte, scalette, scale, copribotole, chiusi, grate,		
pilastrini, sportelli, etc)		
Spazi esterni: Verificare caditoie, tombini, coperchi pozzetti che	2,3,6	EP
siano presenti e non siano danneggiati e siano efficienti	2,0,0	
Spazi esterni: Le ringhiere, la recinzione, i manufatti in ferro, i		
cancelli, portoni su pubblica via, portoni di accesso ai locali scolastici,		
porte locali tecnologici, risultano con tracce di corrosione, privi di	2,3,6	EP
manutenzione, necessitano dell'irrobustimento dei montanti e sono da	_,5,5	
sostitute i cardini e/o le cerniere con il controllo dello spessore dove		
sono ancorati nei montanti		
Strutture e prospetto: lesioni e ammaloramento dei prospetti	2,3,6	EP
Strutture: In alcune zone si riscontrano lesioni nei tompagni	2,3,6	EP
Strutture: infiltrazioni di acqua a causa della non perfetta	2,3,6	EP
impermeabilizzazione delle coperture e degli infissi	2,3,0	<b>-</b> '
<b>Strutture:</b> Richiedere verifica stabilità parte strutturali orizzontale e		
verticali dove sono presenti alcune fessurazioni in particolar modo	2,3,6	EP
dove risulta difficile la verifica		
Arredi: Alcuni arredi non risultano adeguati a quanto previsto dalla		
normativa vigente, molte scrivanie, armadietti a vista, scaffali e	2,2,4	EP
banchi presentano degli spigoli non arrotondati		
Arredi: alcuni armadi, banchi e sedie risultano danneggiati	2,2,4	EP-S
controllarne durante le pulizie giornaliere l'efficienza e l'integralità		
Arredi: Armadi con vetri frangibili	2,2,4	<u>S</u>
Bagni: tracce, in alcune zone, di umidità nelle pareti e/o soffitti	2,2,4	EP
Barriere Architettoniche: i gradini delle scale non sono conformi a	2,2,4	EP
quanto prescritto dalle leggi vigenti		
Barriere Architettoniche: l'immobile non risulta adeguato		
totalmente rispetto il DM 236/89 (es: doppio corrimano nelle scale,	2,2,4	EP
pavimentazione, etc)		
Controsoffitto: Sistemazione di alcuni pannelli mancanti e/o spostati	2,2,4	EP
Controsoffitto: verificare lo stato dei tiranti, della struttura di		
sostegno e del sovrastante intradosso del solaio non visibile a causa	2,2,4	EP-S
del controsoffitto richiedendo l'intervento di maestranze del	_,_,	
proprietario dell'immobile		
Disposizioni arredi: non perfetta disposizione dei banchi all'interno		
delle aule, si consiglia la disposizione in file con luce proveniente da	2,2,4	S
sinistra, razionalizzando anche l'allocazione degli zaini e rispettare	. ,	
l'indice di affollamento delle classi (1.8 m²/alunno)		
Ergonomia: E' necessaria una adeguata opera di informazione sulle	2,2,4	S
posture prolungate, sul corretto uso degli arredi scolastici;		
<b>Igiene:</b> non vengono rispettati i parametri igienico sanitari numero	2,2,4	EP
bagni rispetto ai numeri di alunni		
Illuminazione: non sempre in tutti i luoghi di lavori è presente		
un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale, aumentare	2,2,4	EP
l'illuminamento nelle ore pomeridiane e/o nelle aule dove si usa il		
computer  Transporte electrical effectives manufactions a regionalizacione dei		
<b>Impianto elettrico:</b> effettuare manutenzione e razionalizzazione dei conduttori elettrici che possono costituire pericolo di inciampo, inoltra	2,2,4	S-EP
conduttori elettrici che possono costituire pericolo di inciampo, inoltre	-	

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 155		

devono essere oggetto di manutenzione le prese, gli interruttori, le		
canaline presenti nell'edificio scolastico che possono causare corto		
circuiti e/o danni da folgorazione		
Infissi interni: porte che aprono verso l'esterno riducendo lo spazio		
nel corridoio e possono causare danno a coloro i quali stanno	2,2,4	EP
transitando		
Infissi: presenza di vetri sopra le porte	2,2,4	EP
Infissi: revisionare infissi interni ed esterni	2,2,4	EP
Intonaci: In alcune zone si riscontrano scrostamenti e fessurazioni		
degli intonaci con pericolo di caduta, richiedere anche la verifica dei		
cornicioni dove sono presenti germogli vegetali che danneggiano	2,2,4	EP
gravemente la malta cementizia ed ostacolano il normale deflusso		
delle acque		
Maniglie: revisionare le maniglie degli infissi	2,2,4	S-EP
Paraspigoli: Nelle aule e nei corridoi mancano i paraspigoli		S-EP
Ripristinare ove mancanti zoccoletti nei vari corridoi dell'istituto	2,2,4	3-EP
Pavimentazione: la pavimentazione, in alcune zone risulta sconnessa	2,2,4	EP
Pavimentazione: scivolosa all'ingresso, necessita zerbino	2,2,4	S
Pavimentazione: rendere antisdrucciolevole la pavimentazione degli	2,2,4	C ED
scivoli	_,_,	S-EP
Pavimentazione: in palestra non è uniforme con avvallamenti e/o		
sporgenze che sono causa di pericolo con eventuali cadute - tagli -	2,2,4	EP
escoriazioni	, ,	
<b>Prevenzione:</b> La segnaletica di sicurezza da integrare;	2,2,4	S
<b>Protezioni:</b> istallare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o	, ,	
presentano spigoli vivi che posso causare danno (ad es. : tubazioni,	0.0.4	ED
marmi, cassette idranti, apparecchiature impianto di riscaldamento-	2,2,4	EP
climatizzazione, finestre, porte, elementi metallici, etc)		
<b>Protezioni:</b> sostituire i chiodini che vengono utilizzati per appendere		
elaborati degli alunni, fogli, documenti con ganci che non presentano	2,2,4	S
spigoli vivi	, , -	_
<b>Protezioni:</b> istallare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o	0.0.4	
presentano spigoli vivi che posso causare danno	2,2,4	EP
Protezioni: mancano le protezioni per i termosifoni	2,2,4	EP
Scale portatili: Non sono presenti scale portatili adeguate nella		
scuola.	2,2,4	S
Spazi esterni e/o interni: istallare corrimano ove sono presenti		
pavimenti inclinati o nelle scale presenti nei locali scolastici che ne	2,2,4	EP
sono prive e rendere il pavimento antisdrucciolevole	, , -	
Spazi esterni: Richiedere e far rispettare zona rimozione in	0.6.4	
prossimità degli ingressi dell'edificio scolastico	2,2,4	S
Spazi interni: custodia di materiale improprio in alcuni locali	2,2,4	S
Spazi interni: presenza di materiali ed oggetti sugli armadi	2,2,4	S
Uscite di emergenza: mancanza di porte di sicurezza munite di	2,2,4	
maniglioni antipanico	-,-,-	EP
<b>Vetri:</b> Sostituire tutti i vetri presenti frangibili con nuovi vetri che		
rispettino la norma Uni 7697 e sostituire i vetri lesionati con vetri	2,2,4	EP - S
infrangibili	-, <b>-</b> , ·	
initial grown		

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 156		

	1	
<b>Impianto Elettrico:</b> targhe obbligatorie per quadri di distribuzione (CEI 17/13 e 23/51)	2,1,2	EP
<b>Spazi interni:</b> le aule e/o i locali esposte a sud sud-est necessitano di		
dispositivi atte a proteggerle dalle radiazioni solari	2,1,2	EP
Spazi ludici e laboratori: Controllare periodicamente (prima		
dell'uso) tutte le apparecchiature ed attrezzature ludico-sportive	2,1,2	S
utilizzate dagli alunni ed apparecchiature di laboratorio		
Antincendio: Assenza dell'impianto elettrico di sicurezza che		
alimenti l'impianto di illuminazione di emergenza e le stesse luci di	1,3,3	EP
emergenza		
Antincendio: Integrare manichette ed safe crash ove mancanti	1,3,3	EP
Antincendio: Revisionare l'impianto fisso antincendio, manichette -		
volantini eventualmente integrarli ove vandalizzati e revisionare	1,3,3	EP
attacco UNI 70		
Carico di incendio: diminuire quantità di materiale infiammabile in		
alcuni locali portandolo al di sotto di 30 Kg/m <sup>2</sup> o trasferirlo in	1,3,3	S
ambienti all'estero dell'istituto o dotati di parta REI.	, - , -	
<b>Corpi illuminanti:</b> Verificare stabilità corpi illuminanti e le relative	4.0.0	FD
protezioni	1,3,3	EP
Corrimano – protezioni: innalzare l'altezza dei corrimano e/o delle	4.0.0	ED
protezioni verso il vuoto ad altezza superiore ad 1 metro	1,3,3	EP
<b>Documentazione:</b> Assenza del piano di manutenzione del gruppo di	4.0.0	FD
pressurizzazione antincendio.	1,3,3	EP
Impianti elettrico: impianto elettrico non a norma, manca inoltre		
interruttore di emergenza (pulsante di sgancio a distanza) ingresso		
principale edificio. Previsto dal DM 26/08/92 art. 7.0	400	ED
L'impianto risulta implementato in varie zone e non si riscontra in	1,3,3 EP	
archivio la relativa documentazione a supporto		
Manca documentazione tecnica dell'impianto		
Impianto Elettrico: Alcune cassette di derivazione non risultano	1 2 2	S-EP
protette dai contatti diretti	1,3,3	3-EP
Impianto elettrico: quadri elettrici sprovvisti delle dichiarazioni di		
conformità e delle targhe obbligatorie ai sensi della NORME CEI	1,3,3	EP
17/13 e 23/51		
Scala di emergenza: Vicino la scala vi sono infissi con vetri comuni	1,3,3	EP
<b>Spazi interni – esterni:</b> Rimuovere materiale di risulta ed obsoleto in	1,3,3	S
alcune aree del plesso scolastico	1,5,5	<u> </u>
<b>Verifiche:</b> Verificare periodicamente, con cadenza massima mensile,		
per mezzo della battitura l'intonaco dei solai o chiamare il RSPP in	1,3,3	S
caso di fessurazioni		
Bagni: anomalie nell'impianto idrico (Es: alcuni rubinetti mancanti		
e/o non funzionanti, parti metalliche prive di protezione, cassette di	1,2,2	EP
scarico e scarico servizi)		
<b>Documentazione:</b> Assenza del piano di manutenzione edificio ed è	1,2,2	EP
necessario richiederlo al proprietario dell'immobile	1,2,2	LF
<b>Documentazione:</b> Documentazione tecnica dell'immobile da integrare e sollecitare presentazione documenti per il rilascio del CPI	1,2,2	EP

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 157		

e/o rinnovo dello stesso (attraverso modulistica all'uopo predisposta) e per rendere possibile la presentazione della SCIA.  La documentazione tecnica dovrebbe essere aggiornata e possibilmente con i visti dell'ente che la ha rilasciato e/o accettato i progetti.  Nelle more richiedere altri locali		
Microclima: non vengono rispettati i parametri suggeriti dalle norme vigenti	1,2,2	EP
Occupazione edificio: non avendo a disposizione i documenti originali non risulta verificabile la rispondenza dell'occupazione dell'edificio attuale con quella prescritta dal certificato di agibilità e dal CPI e/o parere dei VVFF	1,2,2	S
<b>Rischio Biologico:</b> Richiedere verifica rischio legionella (GURI n°28 del 4.2.05)	1,2,2	S-EP
<b>Riserva Idrica:</b> scarico di fondo e sovrappieno, indicatore di livello e pozzetto di scarico non conformi alla normativa vigente	1,2,2	EP
Spazi esterni: cancello automatico esterno non conforme alla norma UNI EN 13241-1, ed alle norme armonizzate EN 12445 ed EN 12453		EP
<b>Spogliatoi:</b> Non sono presenti aree destinate a spogliatoio (armadi, appendi abiti)	1,2,2	S-EP
<b>Prevenzione:</b> Migliorare la segnaletica di sicurezza e la colorazione tubazione esterna	1,1,1	EP

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 158		

Onorato (Legenda S= scuola , EP = ente proprietario e/o titolare contratto di affitto)

ANOMALIE RISCONTRATE	F,D,R	A carico di
INTERVENTI DA EFFETTUARE	- /-/::	71 341133 41
Impianto elettrico: nei locali tecnici non è osservato il grado di		EP
protezione adeguato a tali locali	3,3,9	
Impianto elettrico: Verifica impianto elettrico dei contatti diretti ed	3,3,9	EP
indiretti (es. locali w.c.)		
Spazi esterni: i cancelli e/o portoni esterni sono privi di dispositivi		
anticaduta e di dispositivo antirotazione per rotazioni superiori a 90°,	3,3,9 EP	
e relativo fermo alla rotazione accidentale o di fine corsa		
Strutture: assenza ringhiera di protezione rampa	3,3,9	
<b>Strutture:</b> Richiedere verifica stabilità parte strutturali orizzontale e		
verticali a causa del degrado a seguito delle infiltrazioni di acqua e/o		
della presenza di fessurazioni o per l'eventuale carbonatazione dei	3,3,9	EP-S
ferri (verificare immediatamente e ripetere la verifica ogni mese,	3,3,7	
tramite battitura con bastone degli intonaci dei soffitti, come mostrato		
dal RSPP)		
Arredi: Collocare tappeto di sicurezza atossico (privo di formaldeide)		
nell'area giochi dove si dovessero usare palestrine e/o giochi	3,2,6	S
denominati all'aperto		
Arredi: Revisionare la struttura degli armadi e fissarli al muro	3,2,6	S
Arredi: Revisionare stabilità attaccapanni e lavagne	3,2,6	S
<b>Documentazione:</b> Non risulta disponibile il certificato di conformità	3,2,6	EP
alle norme antisismiche dell'immobile	3,2,6	<b>-</b> 1
Impianto Elettrico: La luce di emergenza necessita di manutenzione		EP
Infissi esterni: finestre con apertura verso l'interno e con possibilità	3,2,6	EP
di lacerazioni per la presenza di spigoli vivi	3,2,0	<b>-</b> 1
Infissi esterni: alcune finestre non sono perfettamente funzionanti,		
con maniglie da sostituire o da cambiare, con apertura verso l'interno	3,2,6	EP
e con possibilità di lacerazioni per la presenza di spigoli vivi		
Infissi esterni: All'interno della struttura, lungo i percorsi di		
evacuazione ed in particolar modo nei corridoi, sono spesso presenti		
infissi su cui sono installati vetri frangibili col pericolo di rottura di	3,2,6	EP
questi ultimi e ferimento del personale, il rischio è da considerarsi	3,2,0	<b>-</b> '
elevato data l'elevata frequentazione di tali ambienti anche nelle		
condizioni ordinarie		
Ricambi d'aria: in alcuni vani necessita istallazione di aspriratore	3,2,6	EP
per aumentare i ricambi di aria o istallare vasistas		LF.
Scaffalature: Revisionare la struttura e fissarle al muro	3,2,6	S
Spazi esterni: I pilastrini della recinzione e/o dei cancelli e le zone		
esterne necessitano di sistemazione; nelle zone esterne la superficie	3,2,6	S-EP
calpestabile non è uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di	3,2,0	J-EF
scivolamenti.		
Spazi esterni: verificare che venga rispettata la destinazione d'uso	3,2,6	S-EP
degli stessi	3,2,0	J-LF
Spazi esterni: nelle zone esterne la superficie calpestabile non è	3,2,6	S-EP
uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti.	0,-10	

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 159		

Pericolo di caduta di rami di alberi		
Uscite di emergenza: necessitano di revisione - manutenzione	3,2,6	EP
Vetri: Presenza di vetri rotti e/o lineati	3,2,6	EP
<b>Arredi ed accessori:</b> lungo i corridoi si trovano collocati armadi che riducono le corsie di esodo	3,1,3	S
Bagni: finestre da revisionare istallare sistemi sicurezza anticaduta	3,1,3	EP
Cassette Pronto soccorso: verificare periodicamente il contenuto	, ,	
delle cassette di pronto soccorso per l'eventuale integrazione del materiale utilizzato	3,1,3	S
Strutture: assenza di rivestimenti sulle pareti degli spazi, utilizzati per attività ludiche - motorie, per attutire gli eventuali urti degli alunni	3,1,3	EP
Antincendio: Non è presente sirena autoalimentata per emergenza	2,3,6	EP
Arredi: all'interno delle aule a volte ostacolano la via di fuga in caso		
di emergenza.	2,3,6	S
Impianto di terra: richiedere manutenzione e verifica	2,3,6	S-EP
<b>Infissi:</b> Alcune porte interne sono vetuste e in cattivo stato di manutenzione	2,3,6	EP
<b>Infissi:</b> Alcune porte interne hanno dispositivo di apertura-chiusura che deve essere modificato in quanto non sicuro	2,3,6	EP
Infissi: porte interne non sono apribili verso l'esodo	2,3,6	EP
LPS: verificare la necessità di istallazione	2,3,6	EP
Manutenzione: Le fascette adesive antisdrucciolo sui pavimenti in alcuni casi sono usurate e/o assenti;	2,3,6	S
Pavimenti e rivestimenti: pavimentazione scivolosa nei bagni e piastrelle non perfettamente fissate al muro	2,3,6	EP
<b>Rischio chimico:</b> Richiedere schede tossicologiche delle sostanze chimiche usate nella scuola	2,3,6	S
Riserva Idrica: non è stata riscontrata la presenza dei certificati di collaudo degli organi di sicurezza ed effettuare manutenzione e pulizia periodica	2,3,6	EP
Scale: istallare e/o integrare ove usurate bande antiscivolo collocandole a 12-15 mm dal bordo esterno	2,3,6	EP-S
<b>Scale:</b> Le fascette adesive antisdrucciolo in alcuni casi sono usurate e/o assenti, alcuni scalini necessitano di manutenzione	2,3,6	S
<b>Scale:</b> non a norma rispetto alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e DM 236/89 e DM 246/87)	2,3,6	EP
Scale: scalini delle scale rotti e/o non perfettamente ancorati	2,3,6	EP
<b>Spazi esterni:</b> revisionare tutta la ringhiera esterna ed tutti i manufatti in ferro (cancelli, porte, scalette, scale, copribotole, chiusi, grate, pilastrini, sportelli, etc)	2,3,6	EP
<b>Spazi esterni:</b> Verificare caditoie, tombini, coperchi pozzetti che siano presenti e non siano danneggiati e siano efficienti	2,3,6	EP
<b>Spazi esterni:</b> Le ringhiere, la recinzione, i manufatti in ferro, i cancelli, portoni su pubblica via, portoni di accesso ai locali scolastici, porte locali tecnologici, risultano con tracce di corrosione, privi di manutenzione, necessitano dell'irrobustimento dei montanti e sono da sostitute i cardini e/o le cerniere con il controllo dello spessore dove sono ancorati nei montanti	2,3,6	EP

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 160		

Strutture e prospetto: lesioni e ammaloramento dei prospetti	2,3,6	EP
Strutture: In alcune zone si riscontrano lesioni nei tompagni	2,3,6	EP
Strutture: infiltrazioni di acqua a causa della non perfetta		EP
impermeabilizzazione delle coperture e degli infissi	2,3,6	<b>-</b> '
<b>Strutture:</b> Richiedere verifica stabilità parte strutturali orizzontale e		
verticali dove sono presenti alcune fessurazioni in particolar modo	2,3,6	EP
dove risulta difficile la verifica		
Arredi: Alcuni arredi non risultano adeguati a quanto previsto dalla		
normativa vigente, molte scrivanie, armadietti a vista, scaffali e	2,2,4	EP
banchi presentano degli spigoli non arrotondati		
Arredi: alcuni armadi, banchi e sedie risultano danneggiati	2,2,4	EP-S
controllarne durante le pulizie giornaliere l'efficienza e l'integralità		
Arredi: Armadi con vetri frangibili	2,2,4	S
<b>Bagni:</b> presenza di vetri frangibili sovrastanti le pareti divisorie	2,2,4	EP
<b>Bagni:</b> tracce, in alcune zone, di umidità nelle pareti e/o soffitti	2,2,4	EP
Barriere Architettoniche: i gradini delle scale non sono conformi a	224	EP
quanto prescritto dalle leggi vigenti	2,2,4	EP
Barriere Architettoniche: l'immobile non risulta adeguato		
totalmente rispetto il DM 236/89 (es: doppio corrimano nelle scale,	2,2,4	EP
pavimentazione, etc)		
Disposizioni arredi: non perfetta disposizione dei banchi all'interno		
delle aule, si consiglia la disposizione in file con luce proveniente da	2,2,4	S
sinistra, razionalizzando anche l'allocazione degli zaini e rispettare	2,2,4	3
l'indice di affollamento delle classi (1.8 m²/alunno)		
Ergonomia: E' necessaria una adeguata opera di informazione sulle	2,2,4	S
posture prolungate, sul corretto uso degli arredi scolastici;		
Igiene: non vengono rispettati i parametri igienico sanitari numero		EP
bagni rispetto ai numeri di alunni		LF
Illuminazione: non sempre in tutti i luoghi di lavori è presente		
un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale, aumentare	2,2,4	EP
l'illuminamento nelle ore pomeridiane e/o nelle aule dove si usa il	2,2,4	LF
computer		
Impianto elettrico: effettuare manutenzione e razionalizzazione dei		
conduttori elettrici che possono costituire pericolo di inciampo, inoltre		
devono essere oggetto di manutenzione le prese, gli interruttori, le	2,2,4	S-EP
canaline presenti nell'edificio scolastico che possono causare corto		
circuiti e/o danni da folgorazione		
Infissi esterni: Revisionare tapparelle	2,2,4	EP
Infissi interni: porte che aprono verso l'esterno riducendo lo spazio		
nel corridoio e possono causare danno a coloro i quali stanno	2,2,4	EP
transitando		
Infissi: presenza di vetri sopra le porte	2,2,4	EP
Infissi: revisionare infissi interni ed esterni	2,2,4	EP
Intonaci: In alcune zone si riscontrano scrostamenti e fessurazioni		
degli intonaci con pericolo di caduta, richiedere anche la verifica dei 2,2,4		EP
cornicioni		
Intonaci: In alcune zone si riscontrano scrostamenti e fessurazioni	2,2,4	EP
degli intonaci con pericolo di caduta, richiedere anche la verifica dei	~,~, <del>~</del>	

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 161		

I would be a series of the ser		
cornicioni dove sono presenti germogli vegetali che danneggiano		
gravemente la malta cementizia ed ostacolano il normale deflusso delle acque		
Maniglie: revisionare le maniglie degli infissi	2 2 4	C ED
	2,2,4	S-EP
Paraspigoli: Nelle aule e nei corridoi mancano i paraspigoli	2,2,4	S-EP
Ripristinare ove mancanti zoccoletti nei vari corridoi dell'istituto		- FD
Pavimentazione: la pavimentazione, in alcune zone risulta sconnessa	2,2,4	EP C
Pavimentazione: scivolosa all'ingresso, necessita zerbino	2,2,4	S
<b>Pavimentazione:</b> rendere antisdrucciolevole la pavimentazione degli scivoli	2,2,4	S-EP
<b>Prevenzione:</b> La segnaletica di sicurezza da integrare;	2,2,4	S
<b>Protezioni:</b> istallare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o		
presentano spigoli vivi che posso causare danno (ad es. : tubazioni,	2 2 4	ED
marmi, cassette idranti, apparecchiature impianto di riscaldamento-	2,2,4	EP
climatizzazione, finestre, porte, elementi metallici, etc)		
<b>Protezioni:</b> sostituire i chiodini che vengono utilizzati per appendere		
elaborati degli alunni, fogli, documenti con ganci che non presentano	2,2,4	S
spigoli vivi		
<b>Protezioni:</b> istallare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o	2.2.4	- ED
presentano spigoli vivi che posso causare danno	2,2,4	EP
<b>Protezioni:</b> mancano le protezioni per i termosifoni	2,2,4	EP
Scale portatili: Non sono presenti scale portatili adeguate nella		
scuola.	2,2,4	S
Spazi esterni: Richiedere e far rispettare zona rimozione in	224	S
prossimità degli ingressi dell'edificio scolastico	2,2,4	3
Spazi interni: custodia di materiale improprio in alcuni locali	2,2,4	S
Spazi interni: presenza di materiali ed oggetti sugli armadi	2,2,4	S
Strutture: Portare la pendenza della rampa di accesso alla palestra al		
di sotto dell'8%. Nelle rampe in cui è presente un parapetto non	0.0.4	ED
pieno, prevedere un cordolo di almeno 10 cm di altezza e pavimenti	2,2,4	EP
antisdrucciolevoli.		
Vetri: Sostituire tutti i vetri presenti frangibili con nuovi vetri che		
rispettino la norma Uni 7697 e sostituire i vetri lesionati con vetri	2,2,4	EP - S
infrangibili		
Impianto Elettrico: targhe obbligatorie per quadri di distribuzione	212	רם
(CEI 17/13 e 23/51)	2,1,2	EP
<b>Spazi interni:</b> le aule e/o i locali esposte a sud sud-est necessitano di	212	EP
dispositivi atte a proteggerle dalle radiazioni solari	2,1,2	EP
Spazi ludici e laboratori: Controllare periodicamente (prima		
dell'uso) tutte le apparecchiature ed attrezzature ludico-sportive	2,1,2	S
utilizzate dagli alunni ed apparecchiature di laboratorio		
Area di Raccolta: necessita una migliore area di raccolta	1,3,3	S
Corpi illuminanti: Verificare stabilità corpi illuminanti e le relative	1,3,3	EP
protezioni	1,3,3	LF
Corrimano – protezioni: innalzare l'altezza dei corrimano e/o delle	1,3,3	EP
protezioni verso il vuoto ad altezza superiore ad 1 metro	1,3,3	LF
Impianti elettrico: impianto elettrico non a norma, manca inoltre	1,3,3	EP
interruttore di emergenza (pulsante di sgancio a distanza) ingresso	1,0,0	LI

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 162		

	1	
principale edificio. Previsto dal DM 26/08/92 art. 7.0		
L'impianto risulta implementato in varie zone e non si riscontra in		
archivio la relativa documentazione a supporto		
Manca documentazione tecnica dell'impianto		
Impianto Elettrico: Alcune cassette di derivazione non risultano	1,3,3	S-EP
protette dai contatti diretti	1,3,3	J-LF
Impianto elettrico: quadri elettrici sprovvisti delle dichiarazioni di		
conformità e delle targhe obbligatorie ai sensi della NORME CEI	1,3,3	EP
17/13 e 23/51		
Scala di emergenza: Vicino la scala vi sono infissi con vetri comuni	1,3,3	EP
Scala di emergenza: carenza di manutenzione e pedata di alcuni		ΓD
scalini e di alcuni pianerottoli non perfettamente orizzontale	1,3,3	EP
Spazi interni – esterni: Rimuovere materiale di risulta ed obsoleto in	4.0.0	•
alcune aree del plesso scolastico	1,3,3	S
Verifiche: Verificare periodicamente, con cadenza massima mensile,		
per mezzo della battitura l'intonaco dei solai o chiamare il RSPP in	1,3,3	S
caso di fessurazioni	-1-1-	
Bagni: anomalie nell'impianto idrico (Es: alcuni rubinetti mancanti		
e/o non funzionanti, parti metalliche prive di protezione, cassette di	1,2,2	EP
scarico e scarico servizi)	- / – / –	
<b>Documentazione:</b> Assenza del piano di manutenzione edificio ed è		
necessario richiederlo al proprietario dell'immobile	1,2,2	EP
<b>Documentazione:</b> Documentazione tecnica dell'immobile da		
integrare e sollecitare presentazione documenti per il rilascio del CPI		
e/o rinnovo dello stesso (attraverso modulistica all'uopo predisposta)		
e per rendere possibile la presentazione della SCIA.		
La documentazione tecnica dovrebbe essere aggiornata e	1,2,2	EP
possibilmente con i visti dell'ente che la ha rilasciato e/o accettato i		
progetti.		
Nelle more richiedere altri locali		
Microclima: non vengono rispettati i parametri suggeriti dalle norme		
vigenti	1,2,2	EP
Occupazione edificio: non avendo a disposizione i documenti		
originali non risulta verificabile la rispondenza dell'occupazione		
dell'edificio attuale con quella prescritta dal certificato di agibilità e	1,2,2	S
dal CPI e/o parere dei VVFF		
Rischio Biologico: Richiedere verifica rischio legionella (GURI n°28		
del 4.2.05)	1,2,2	S-EP
<b>Riserva Idrica:</b> scarico di fondo e sovrappieno, indicatore di livello e		
pozzetto di scarico non conformi alla normativa vigente	1,2,2	EP
Scivoli: renderli conformi alle normative vigenti	1,2,2	EP
<b>Spogliatoi:</b> Non sono presenti aree destinate a spogliatoio (armadi,	1,4,4	LF
appendi abiti)	1,2,2	S-EP
Prevenzione: Migliorare la segnaletica di sicurezza e la colorazione		
tubazione esterna	1,1,1	EP
tuoazione esterna		

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 163		

Nairobi (Legenda S= scuola , EP = ente proprietario e/o titolare contratto di affitto)

ANOMALIE RISCONTRATE INTERVENTI DA EFFETTUARE	F,D,R	A carico di
Impianto elettrico: Verifica impianto elettrico dei contatti diretti ed		EP
indiretti (es. locali w.c.)		LP .
<b>Spazi esterni:</b> La porta di ingresso è priva di dispositivi anticaduta e di dispositivo antirotazione per rotazioni superiori a 90°, e relativo fermo alla rotazione accidentale	3,3,9	EP
<b>Strutture:</b> Richiedere verifica stabilità parte strutturali orizzontale e verticali a causa del degrado a seguito delle infiltrazioni di acqua e/o della presenza di fessurazioni o per l'eventuale carbonatazione dei ferri (verificare immediatamente e ripetere la verifica ogni mese, tramite battitura con bastone degli intonaci dei soffitti, come mostrato dal RSPP)	3,3,9	EP-S
<b>Arredi:</b> Collocare tappeto di sicurezza atossico (privo di formaldeide) nell'area giochi dove si dovessero usare palestrine e/o giochi denominati all'aperto	3,2,6	s
Arredi: Revisionare la struttura degli armadi e fissarli al muro	3,2,6	S
Arredi: Revisionare stabilità attaccapanni e lavagne	3,2,6	S
<b>Documentazione:</b> Non risulta disponibile il certificato di conformità alle norme antisismiche dell'immobile	3,2,6	EP
Grondaie: carente manutenzione - pulizia pluviali e grondaie	3,2,6	EP
Impianto Elettrico: La luce di emergenza necessita di manutenzione	3,2,6	EP
<b>Infissi esterni:</b> finestre con apertura verso l'interno e con possibilità di lacerazioni per la presenza di spigoli vivi	3,2,6	EP
Infissi esterni: alcune finestre non sono perfettamente funzionanti, con maniglie da sostituire o da cambiare, con apertura verso l'interno e con possibilità di lacerazioni per la presenza di spigoli vivi		EP
Infissi esterni: All'interno della struttura, lungo i percorsi di evacuazione ed in particolar modo nei corridoi, sono spesso presenti infissi su cui sono installati vetri frangibili col pericolo di rottura di questi ultimi e ferimento del personale, il rischio è da considerarsi elevato data l'elevata frequentazione di tali ambienti anche nelle condizioni ordinarie	3,2,6	EP
Scaffalature: Revisionare la struttura e fissarle al muro	3,2,6	S
<b>Spazi esterni:</b> istallare protezioni negli elementi metallici o negli spigoli dello spazio esterno in cui si svolge l'attività ludico motoria e controllare prima dell'uso le attrezzature sportive	3,2,6	S-EP
<b>Spazi esterni:</b> verificare che venga rispettata la destinazione d'uso degli stessi	3,2,6	S-EP
<b>Spazi esterni:</b> nelle zone esterne la superficie calpestabile non è uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti. Pericolo di caduta di rami di alberi	3,2,6	S-EP
Uscite di emergenza: necessitano di revisione - manutenzione		EP
Vetri: Presenza di vetri rotti e/o lineati		EP
Bagni: finestre da revisionare istallare sistemi sicurezza anticaduta		EP
Strutture: assenza di rivestimenti sulle pareti degli spazi, utilizzati	3,1,3	EP

Revisione	01	
Data As 15-16		
Pag 164		

per attività ludiche - motorie, per attutire gli eventuali urti degli alunni	0.0.7	
Antincendio: Non è presente sirena autoalimentata per emergenza	2,3,6	EP
Arredi: all'interno delle aule a volte ostacolano la via di fuga in caso di emergenza.	2,3,6	S
Impianto di terra: richiedere manutenzione e verifica	2,3,6	S-EP
<b>Infissi:</b> Alcune porte interne sono vetuste e in cattivo stato di manutenzione	2,3,6	EP
<b>Infissi:</b> Alcune porte interne hanno dispositivo di apertura-chiusura che deve essere modificato in quanto non sicuro	2,3,6	EP
Infissi: porte interne non sono apribili verso l'esodo	2,3,6	EP
LPS: verificare la necessità di istallazione	2,3,6	EP
Pavimenti e rivestimenti: pavimentazione scivolosa nei bagni e piastrelle non perfettamente fissate al muro	2,3,6	EP
<b>Rischio chimico:</b> Richiedere schede tossicologiche delle sostanze chimiche usate nella scuola	2,3,6	S
<b>Riserva Idrica:</b> non è stata riscontrata la presenza dei certificati di collaudo degli organi di sicurezza ed effettuare manutenzione e pulizia periodica	2,3,6	EP
<b>Spazi esterni:</b> revisionare tutti i manufatti in ferro (cancelli, porte, scalette, grate, pilastrini, sportelli, etc)	2,3,6	EP
Strutture e prospetto: lesioni e ammaloramento dei prospetti	2,3,6	EP
Strutture: In alcune zone si riscontrano lesioni nei tompagni	2,3,6	EP
Strutture: infiltrazioni di acqua a causa della non perfetta impermeabilizzazione delle coperture e degli infissi	2,3,6	EP
<b>Strutture:</b> Richiedere verifica stabilità parte strutturali orizzontale e verticali dove sono presenti alcune fessurazioni in particolar modo dove risulta difficile la verifica	2,3,6	EP
<b>Arredi:</b> Alcuni arredi non risultano adeguati a quanto previsto dalla normativa vigente, molte scrivanie, armadietti a vista, scaffali e banchi presentano degli spigoli non arrotondati	2,2,4	EP
<b>Arredi:</b> alcuni armadi, banchi e sedie risultano danneggiati controllarne durante le pulizie giornaliere l'efficienza e l'integralità	2,2,4	EP-S
Arredi: Armadi con vetri frangibili	2,2,4	S
<b>Barriere Architettoniche:</b> l'immobile non risulta adeguato totalmente rispetto il DM 236/89	2,2,4	EP
<b>Disposizioni arredi:</b> non perfetta disposizione dei banchi all'interno delle aule, si consiglia la disposizione in file con luce proveniente da sinistra, razionalizzando anche l'allocazione degli zaini e rispettare l'indice di affollamento delle classi (1.8 m²/alunno)	2,2,4	S
Ergonomia: E' necessaria una adeguata opera di informazione sulle posture prolungate, sul corretto uso degli arredi scolastici;	2,2,4	S
Illuminazione: non sempre in tutti i luoghi di lavori è presente un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale, aumentare l'illuminamento nelle ore pomeridiane e/o nelle aule dove si usa il computer	2,2,4	EP
Impianto elettrico: effettuare manutenzione e razionalizzazione dei conduttori elettrici che possono costituire pericolo di inciampo, inoltre devono essere oggetto di manutenzione le prese, gli interruttori, le	2,2,4	S-EP

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 165		

canaline presenti nell'edificio scolastico che possono causare corto		
circuiti e/o danni da folgorazione		
Infissi esterni: Revisionare tapparelle	2,2,4	EP
<b>Infissi interni:</b> porte che aprono verso l'esterno riducendo lo spazio	_,_,	
nel corridoio e possono causare danno a coloro i quali stanno	2,2,4	EP
transitando		
Infissi: presenza di vetri sopra le porte	2,2,4	EP
Infissi: revisionare infissi interni ed esterni	2,2,4	EP
Intonaci: In alcune zone si riscontrano scrostamenti e fessurazioni		
degli intonaci con pericolo di caduta, richiedere anche la verifica dei	2,2,4	EP
cornicioni		
Maniglie: revisionare le maniglie degli infissi	2,2,4	S-EP
Paraspigoli: Nelle aule e nei corridoi mancano i paraspigoli	2,2,4	S-EP
Ripristinare ove mancanti zoccoletti nei vari corridoi dell'istituto		
Pavimentazione: scivolosa all'ingresso, necessita zerbino	2,2,4	S
Prevenzione: La segnaletica di sicurezza da integrare;	2,2,4	S
<b>Protezioni:</b> istallare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o		
presentano spigoli vivi che posso causare danno (ad es. : tubazioni,	2,2,4	EP
marmi, cassette idranti, apparecchiature impianto di riscaldamento-	, ,	
climatizzazione, finestre, porte, elementi metallici, etc)		
<b>Protezioni:</b> sostituire i chiodini che vengono utilizzati per appendere elaborati degli alunni, fogli, documenti con ganci che non presentano	224	S
spigoli vivi	2,2,4	3
<b>Protezioni:</b> istallare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o		
presentano spigoli vivi che posso causare danno	2,2,4	EP
<b>Protezioni:</b> mancano le protezioni per i termosifoni	2,2,4	EP
Scale portatili: Non sono presenti scale portatili adeguate nella		
scuola.	2,2,4	S
Spazi esterni: Richiedere e far rispettare zona rimozione in	2.2.4	C
prossimità degli ingressi dell'edificio scolastico	2,2,4	S
Spazi interni: custodia di materiale improprio in alcuni locali	2,2,4	S
Spazi interni: presenza di materiali ed oggetti sugli armadi	2,2,4	S
Vetri: Sostituire tutti i vetri presenti frangibili con nuovi vetri che		
rispettino la norma Uni 7697 e sostituire i vetri lesionati con vetri	2,2,4	EP - S
infrangibili		
Impianto Elettrico: targhe obbligatorie per quadri di distribuzione	2,1,2	EP
(CEI 17/13 e 23/51)	_, -, -	
Spazi interni: le aule e/o i locali esposte a sud sud-est necessitano di	2,1,2	EP
dispositivi atte a proteggerle dalle radiazioni solari		
<b>Spazi ludici e laboratori:</b> Controllare periodicamente (prima dell'uso) tutte le apparecchiature ed attrezzature ludico-sportive	212	S
utilizzate dagli alunni ed apparecchiature di laboratorio	2,1,2	3
Antincendio: Assenza dell'impianto elettrico di sicurezza che		
alimenti l'impianto di illuminazione di emergenza e le stesse luci di	1,3,3	EP
emergenza	.,5,5	
Area di Raccolta: necessita una migliore area di raccolta	1,3,3	S
Carico di incendio: diminuire quantità di materiale infiammabile	1,3,3	S

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 166		

C • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
<b>Corpi illuminanti:</b> Verificare stabilità corpi illuminanti e le relative protezioni	1,3,3	EP
1		
Impianti elettrico: impianto elettrico non a norma, manca inoltre interruttoro di empranza (pulsante di egoneio a distanza) ingrasso		
interruttore di emergenza (pulsante di sgancio a distanza) ingresso principale edificio. Previsto dal DM 26/08/92 art. 7.0		
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1,3,3	EP
L'impianto risulta implementato in varie zone e non si riscontra in		
archivio la relativa documentazione a supporto		
Manca documentazione tecnica dell'impianto		
Impianto Elettrico: Alcune cassette di derivazione non risultano	1,3,3	S-EP
protette dai contatti diretti		
Impianto elettrico: quadri elettrici sprovvisti delle dichiarazioni di	400	
conformità e delle targhe obbligatorie ai sensi della NORME CEI	1,3,3	EP
17/13 e 23/51		
Scala di emergenza: Vicino la scala vi sono infissi con vetri comuni	1,3,3	EP
<b>Spazi interni – esterni:</b> Rimuovere materiale di risulta ed obsoleto in	1,3,3	S
alcune aree del plesso scolastico	1,0,0	
<b>Verifiche:</b> Verificare periodicamente, con cadenza massima mensile,		
per mezzo della battitura l'intonaco dei solai o chiamare il RSPP in	1,3,3	S
caso di fessurazioni		
Bagni: anomalie nell'impianto idrico (Es: alcuni rubinetti mancanti		
e/o non funzionanti, parti metalliche prive di protezione, cassette di	1,2,2	EP
scarico e scarico servizi)		
<b>Documentazione:</b> Assenza del piano di manutenzione edificio ed è	1 2 2	ED
necessario richiederlo al proprietario dell'immobile	1,2,2	EP
<b>Documentazione:</b> Documentazione tecnica dell'immobile da		
integrare e sollecitare presentazione documenti per il rilascio del CPI		
e/o rinnovo dello stesso (attraverso modulistica all'uopo predisposta)		
e per rendere possibile la presentazione della SCIA.	1 2 2	ED.
La documentazione tecnica dovrebbe essere aggiornata e	1,2,2	EP
possibilmente con i visti dell'ente che la ha rilasciato e/o accettato i		
progetti.		
Nelle more richiedere altri locali		
Microclima: non vengono rispettati i parametri suggeriti dalle norme	100	
vigenti	1,2,2	EP
Occupazione edificio: non avendo a disposizione i documenti		
originali non risulta verificabile la rispondenza dell'occupazione	100	•
dell'edificio attuale con quella prescritta dal certificato di agibilità e	1,2,2	S
dal CPI e/o parere dei VVFF		
<b>Rischio Biologico:</b> Richiedere verifica rischio legionella (GURI n°28	4.0.0	0.55
del 4.2.05)	1,2,2	S-EP
Riserva Idrica: scarico di fondo e sovrappieno, indicatore di livello e	4.6.5	
pozzetto di scarico non conformi alla normativa vigente	1,2,2	EP
<b>Spogliatoi:</b> Non sono presenti aree destinate a spogliatoio (armadi,	4	
appendi abiti)	1,2,2	S-EP
<b>Prevenzione:</b> Migliorare la segnaletica di sicurezza e la colorazione		
tubazione esterna	1,1,1	EP

#### Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data As 15-16		
Pag 167		

Misure di sicurezza e protezione da porre in atto con scadenza a medio termine:

INTERVENTI DA EFFETTUARE	F,D,R	Realizzato
Richiedere al proprietario dell'immobile o incaricare ditta specializzata per controllo impianto elettrico	2,2,4	
Richiedere al proprietario dell'immobile revisione periodica intonaci interni ed esterni - cornicioni e solai dell'intero edifico	1,3,3	
Verificare integrità arredi scolastici ed eventualmente sostituirli	2,2,4	
Verificare formazione addetti alla prevenzione incendi (per le scuole che superano le 300 unità si devono sostenere prove di esame presso i VVFF) ed al pronto soccorso	2,2,4	
Controllare presenza libretto di centrale aggiornato	1,3,3	
Controllare presenza registro presidi antincendio	1,3,3	
Rinnovare Certificato Prevenzioni Incendi	1,2,2	
Richiedere documentazione tecnica sia dell'immobile che degli impianti tecnologici per gli adempimenti di legge	1,2,2	

Misure di sicurezza e protezione da porre in atto con scadenza periodica in tutti i plessi:

Revisione presidi antincendio e pronto soccorso	1,3,3
Pulizia e revisione corpi illuminanti	1,3,3
Incaricare personale interno per revisione periodica intonaci interni ed esterni - cornicioni a mezzo battitura come mostrato dal RSPP	1,3,3
Controllare IE ed interruttori MTD ogni MESE	1,3,3
Analizzare acqua impianto idrico almeno ogni anno	1,3,3
Effettuare pulizia ed igienizzazione vasca idrica	1,3,3
Effettuare derattizzazione con cadenza semestrale	1,3,3
Revisionare impianto di diffusione radio	1,3,3
Verifica impianto di terra ogni due anni (D.P.R. 462/01)	1,3,3
Rinnovare contratto con ditta di smaltimento rifiuti speciali	1,2,2
Aggiornare CPI alla scadenza	1,1,1
Revisiona CT almeno una volta anno	1,1,1
Controllare documentazione tecnica impianti tecnologici per gli adempimenti di legge	1,1,1
Formazione periodica del personale (accordo Stato Regione e D.Lgs. 81-08 e s.m.i.– DM 10-3-98 – DM. 388-03)	1,1,1

N.B. di questo elenco dei rischi individuati nell'istituzione scolastica fanno parte integrante le schede di sopralluogo, nonché le note, le circolari e gli opuscoli che all'inizio dell'anno scolastico e durante l'anno vengono trasmesse ai lavoratori, al/ai proprietario/i degli immobile/i per evidenziare problemi relativi alla sicurezza ed all'incolumità dei lavoratori dell'istituzione scolastica

#### Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione 01		
Data As 15-16		
Pag 168		

#### Suggerimenti del RSPP:

In base a quanto previsto dal D.Lgs, 81/08 art. 18 comma 3 il D.L. deve inviare l'elenco dei rischi rilevati, a seguito della ricognizione eseguita in collaborazione con i dipendenti di questa istituzione scolastica, ai proprietari degli immobili e richiedere contestualmente tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.

La mancata regolarizzazione della documentazione e delle pratiche relative alla prevenzione incendi comporta l'infrazione all'art. 20 del D.Lgs. 139/06 con la possibilità della sospensione dell'attività.

E' necessario richiedere all'ente locale il controllo di tutta la documentazione tecnica relativi agli immobili (locati e non locati) occupati da questa istituzione scolastica per verificarne che l'occupazione dei locali non desti problemi per quanto riguarda la sicurezza ed avvenga secondo le leggi vigenti.

Si ribadisce inoltre l'esigenza di richiedere ai proprietari degli immobili di effettuare un accurato controllo sullo stato di conservazione degli immobili, sullo stato delle strutture orizzontali e verticali, effettuare la manutenzione degli infissi interni - esterni e delle recinzioni compresi i cancelli.

Si ribadisce inoltre l'esigenza di richiedere ai proprietari degli immobili di effettuare un accurato controllo sullo stato di conservazione degli immobili, sullo stato delle strutture orizzontali e verticali, effettuare la manutenzione degli infissi interni - esterni e delle recinzioni compresi i cancelli.

E' necessario richiedere certificazione CE dei cancelli in ferro che dovessero essere istallati nell'edificio scolastico o certificazione attestante la regolarità di realizzazione ed istallazione secondo le norme

	UNI EN 13241-1 (2004)	Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di	
		prodotto - Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o	
		controllo del fumo	
1.	UNI EN 12605 (2001)	Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Aspetti	
		meccanici - Metodi di prova.	
2.	UNI EN 12604 (2002)	Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Aspetti	
	,	meccanici – Requisiti.	
3.	UNI EN 12445 (2002)	Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa -	
	(se motorizzato)	Sicurezza in uso di porte motorizzate - Metodi di prova.	
4.	UNI EN 12453 (2002)	Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa -	
	(se motorizzato)	Sicurezza in uso di porte motorizzate – Requisiti.	
5.	UNI EN 12635	Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa -	
		Installazione ed utilizzo.	

E' necessario richiedere le analisi delle acque per ottemperare al D.Lgs. 31/01 ed 27/02

#### Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 169		

Allo stesso modo il D.L. dovrà richiedere il rilascio delle certificazioni di legge alle ditte che effettueranno lavori soggetti a certificazioni (DM 37/08) e dovrà redigere il DUVRI qualora affidi incarichi a ditte per manutenzione e/o fornitura di servizi con lavori che possono causare danni al personale dipendente ed agli alunni.

Si consiglia inviare all'ente proprietario dell'immobile il riepilogo dei rischi individuati per l'eliminazione dei rischi evidenziati , in quanto si ribadisce l'urgenza e la non più procrastinabile messa in sicurezza degli immobili, occupati da questa istituzione scolastica, ed a causa della cattiva manutenzione potrebbero verificarsi ulteriori situazioni di pericolo che potrebbero causare danni alla pubblica incolumità, si vuole ricordare che l'Ente proprietario è obbligato, ai sensi di legge, alla manutenzione degli immobili scolastici forniti, ivi incluso il loro adeguamento nel rispetto delle prescrizioni delle normative sulla sicurezza quali il D.lgs. 81/2009, il DM 26 agosto 1992 relativo alla prevenzione degli incendi, la legge 43/1990 sulla sicurezza degli impianti, il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, l'art. 54 del DLgs 18.08.2000 n. 267 e l'articolo 8, comma 1, della legge n. 217 del 2010.

Formare il personale addetto alle emergenze, per la lotta antincendio (DM 10.03.98) ed al Primo soccorso (DM 388/03), si specifica che la formazione deve essere aggiornata ogni tre anni e che il personale antincendio operante nei plessi con un numero di addetti superiore a 300 deve sostenere esami presso un comando dei VVFF.

<u>Formare il personale secondo l'accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 e sullo</u> stress da lavoro correlato

E' consigliabile monitorare il rischio Legionella benché, attualmente, la Normativa, sia a livello Nazionale che Europeo, non ha ancora emesso Norme che rendano "obbligatorie" le attività di controllo e verifica della presenza di Legionella in circuiti idrici e di climatizzazione.

Per quanto riguarda lo Stato Italiano la Documentazione disponibile, relativamente a contaminazioni da *Legionella*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è la seguente:

- Circolare del Ministero della Sanità n. 400.2/9/5708 del 29 dicembre 1993 "Linee guida recanti per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" Gazzetta Ufficiale Italiana n.103 del 05/05/2000
- Gazzetta Ufficiale Italiana n.28 del 04/02/2005 "Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali"
- Provvedimento nazionale del 13 gennaio 2005 Accordo, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
- Gazzetta Ufficiale Italiana n.29 del 05/02/2005 "Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosii"
- Provvedimento nazionale del 13 gennaio 2005 Accordo, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

#### Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data As 15-16		
Pag 170		

#### 4.9 Programma di miglioramento

Il programma di miglioramento si può realizzare con l'invio all'ente proprietario dell'immobile dello stralcio del presente DVR, sollecitandolo alla risoluzione dei rischi individuati durante i vari sopralluoghi effettuati per la stesura del presente documento, ed attivarsi - compatibilmente con le risorse disponibili in possesso dell'istituzione scolastica - alla risoluzione dei problemi evidenziati al punto 4.11 "Riepilogo dei rischi individuati".

Le attività più urgenti da attuare per tutti gli edifici si possono riepilogare in:

- Messa a norma dell'impianto elettrico, anche di punto di vista documentale, con controllo dell'impianto di terra
- 2. Messa a norma dell'edificio sia dal punto di vista impiantistico (DM 37/08, DM 16/08/92, D.Lqs. 81/08 e s.m.i., etc) che strutturale
- 3. Richiedere estintori qualora l'impianto fisso antincendio non risulti funzionante
- 4. Acquisto di megafono con sirena qualora non funzioni o non risulti istallata sirena autoalimentata (Caratteristiche del megafono Potenza 18W equivalente a 25W max e fino a 80W di prestazione massima per 100 dB - per una portata fino a 1000 metri)
- 5. Richiedere programma di rimozione e/o di manutenzione qualora vi siano dei manufatti realizzati con materiali che probabilmente contengono amianto
- 6. Manutenzione straordinaria di tutte le strutture e manufatti in ferro (ad esempio: porte, ringhiere, recinzione, cancelli, strutture metalliche, scale copri botole, chiusini, grate, etc.) con la sostituzione delle cerniere e/o dei cardini e l'irrobustimento dei montanti, dove sono applicati gli elementi atti alla rotazione, o meglio la sostituzione delle ringhiere, cancelli, porte in ferro, portoni e tutte le parti in ferro presenti nell'edificio
- 7. Manutenzione spazi esterni con la rimozione degli eventuali oggetti abbandonati e/o di risulta e rendere tutta la superficie esterna regolarmente calpestabile e con la superficie prive di irregolarità

Revisione	01
Data As 15-16	
Pag 171	

- 8. Manutenzione e controllo stabilità dei copri illuminati compreso le loro protezioni
- 9. Manutenzione e razionalizzazione dei conduttori elettrici che possono costituire pericolo di inciampo, inoltre devono essere oggetto di manutenzione le prese, gli interruttori, le canaline presenti nell'edificio scolastico che possono causare corto circuiti e/o danni da folgorazione
- 10. Istallazione dei sistemi anticaduta e blocco della rotazione nei cancelli e/o nei portoni e controllare con periodicità settimanale il fine corsa dei cancelli scorrevoli ove presenti
- 11. Integrazione delle bande antiscivolo nei gradini delle scale e corrimano ove mancanti
- 12. Sostituzione dei vetri lesionati con vetri frangibili
- 13. Innalzare l'altezza delle protezioni verso il vuoto e/o dei corrimano ad altezza superiore ad 1 ml.
- 14. Istallare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o presentano spigoli vivi che posso causare danno
- 15. Manutenzione dei bagni adeguandoli alle leggi vigenti sia per numero che per tipologia
- 16. Manutenzione degli infissi e degli intonaci interni ed esterni
- 17. Sostituire tutti i vetri presenti frangibili con nuovi vetri che rispettino la norma Uni 7697 e sostituire i vetri lesionati con vetri infrangibili
- 18. Controllo delle parti strutturali, orizzontali e verticali, ammalorate a causa della vetustà e/o delle infiltrazioni di acqua con periodicità massimo di un mese
- 19. Controllo e manutenzione dei controsoffitti presenti
- 20. Acquisizione dell'intera documentazione tecnica dell'immobile, aggiornata allo stato attuale, dei certificati di conformità degli impianti tecnologici compresi quelli relativi alla prevenzione incendi e dei pareri igienico sanitari con la destinazione d'uso dei locali e certificato di agibilità e certificato di conformità alle norme antisismiche dell'immobile.

#### Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 1	72

- 21. Richiedere la documentazione tecnica della resistenza a fuoco delle strutture del locale Centrale Termica in quanto essa è ubicata sotto locali frequentati dalla popolazione scolastica
- 22. Richiedere al proprietario degli immobili il documento delle manutenzioni dell'edificio
- 23. Sensibilizzare i ragazzi alle procedure di lavoro e di emergenza

A causa delle anomalie riscontrate, relative alla prevenzione incendi, il DS ha programmato delle azioni compensative consistenti in:

- ⇒ Riduzione al minimo dei carichi di incendio nei locali scolastici portandoli notevolmente al di sotto dei 30 kg/m², spostando nei limiti del possibile archivi e materiali infiammabili nelle zone esterne dell'istituto.
- ⇒ Aumento del numero di estintori e di un estintore carrellato
- ⇒ Aumento del numero di esercitazioni di simulazione emergenze per anno scolastico
- ⇒ Formazione e/o informazione antincendio a tutto il personale integrandola nella formazione specifica del corso specifico effettato secondo l'Accordo Stato Regione
- ⇒ Aumento del numero di dipendenti addetti alla emergenza incendi con attestato di idoneità nel plesso, compatibilmente con il numero di lavoratori forniti dall'ufficio scolastico provinciale e con le risorse economiche disponibili
- ⇒ Verifica periodica interna dell'efficienza degli interruttori Magnetotermici Differenziali del quadro elettrico e chiusura dello stesso a chiave
- ⇒ Sostituzione di alcuni copri cassette dell'impianto elettrico danneggiate
- ⇒ Incarico al personale interno per piccola manutenzione ordinaria (riparazione maniglie, banchi, sedie, fissare armadi e attaccapanni, verificare la persistenza della segnaletica, istallare protezione negli elementi che presentano spigoli vivi, ripristinare la segnaletica che avverte dell'apertura delle porte verso l'esterno, istallare bande antiscivolo usurate, etc)

#### Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 1	73

- ⇒ Eliminare oggetti sopra gli armadi e il materiale improprio in alcuni locali
- ⇒ Utilizzo del megafono o trombette o fischietti per segnalare le emergenze in caso di malfunzionamento dell'impianto elettrico non essendo istallata una sirena autoalimentata
- ⇒ Presidio fisso di un collaboratore scolastico in prossimità dell'ingresso principale che deve garantire l'ingresso e l'uscita degli occupanti l'edificio
- ⇒ Presidio di un collaboratore scolastico in prossimità delle zone a maggior rischio di incendio
- ⇒ Incarico a due persone per il controllo giornaliero dell'efficienza delle uscite in caso di emergenza e che esse risultano prive di ingombri.

Le attività di richiesta al proprietario dell'immobile e le attività che si dovranno adottare dopo la redazione del presente DVR saranno descritte nelle note inviate alle persone responsabili per la risoluzione dei problemi evidenziati e/o elencate in un apposito documento che farà parte integrante del presente DVR.

Si specifica che le segnalazioni dei rischi effettuate dai singoli lavoratori e le attività di manutenzione dell'edifico vengono annotati in appositi registri presenti in ogni sede (Registro segnalazione rischi, registro controlli antincendio e Schede registrazione interventi) e consegnati ai singoli fiduciari di plesso in sede di riunione periodica.

Non appare superfluo precisare che tali registri fanno parte integrante del presente DVR.

Al fine di programmare le misure ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza anche di tipo gestionale, nella seguente tabella vengono analizzati gli aspetti ritenuti migliorabili, graduati con un indice variabile da 1 a 3, con il seguente significato:

- 1) adempimenti prioritari e non procrastinabili nel tempo;
- 2) adempimenti obbligatori da programmare con celerità;
- 3) adempimenti raccomandati da programmare nel tempo.

## Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data As 15-16	
Pag 174	

Viene inoltre indicato un tempo ragionevole per l'attuazione della misura programmatica analizzata.

N°	ATTIVITA' DA PROGRAMMARE	TEMPISTICA	PRIORITÀ
1.	verificare i tempi di rilascio del certificato di prevenzione incendi	1 mese	3
2.	regolamentare l'accesso dei disabili all'edificio	2 mesi	2
3.	prevedere armadio di contenimento per i liquidi infiammabili	1 mese	1
4.	Sollecitare la sostituzione delle porte delle aule con quelle a norma	3 mesi	1
5.	predisporre un registro dei controlli periodici di tutti gli interventi e controlli relativi ad impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, presidi antincendio e limitazione dei carichi di incendio	3 mesi	2
6.	Prevedere aule con capienza secondo quanto previsto dal DM 18.12.75	3 mesi	1
7.	predisporre segnaletica per facilitare l'accesso alle persone con ridotta capacita motoria e/o sensoriale	3 mesi	1
8.	Sistemazione cavi e prese postazione uffici amministrativi	1 mese	2
9.	richiedere areazione laboratori	1 mese	1
10.	Predisporre fermi per materiali stoccatii a parete - magazzino	1 mese	1
11.	sollecitare la revisione e manutenzione degli infissi interni ed esterni	3 mesi	1
12.	effettuare misura protezione contro rischio elettrico nei laboratori	3 mesi	2
13.	prevedere copia delle istruzioni per l'uso delle macchine in ciascun laboratorio. se non presente va realizzato.	6 mesi	1
14.	definire ubicazione e modalità di accesso alle schede di sicurezza dei prodotti in uso	6 mesi	2
15.	definire ubicazione e modalità di accesso ai libretti d'uso delle macchine	6 mesi	2
16.	istruire procedure che, in caso di rottura, di mal funzionamento o di carenze nei sistemi di protezione di una macchina, di un'attrezzatura o di un impianto, portino al ripristino delle condizioni ottimali	6 mesi	2

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 175	

17.	definire procedure del personale collaboratore scolastico di lavoro o precise istruzioni, integrate con le misure di sicurezza	6 mesi	2	
-----	--	--------	---	--

#### Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione 01		
Data As 15-16		
Pag 176		

#### 5.0 RIFERIMENTI ALLE NORMATIVE TECNICHE

Nella redazione del presente documento è stata considerata la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la normativa in materia di legislazione ambientale.

In relazione ad esse sono stati individuati i seguenti testi di legge (il presente elenco è indicativo e non esaustivo):

D.P.R. n. 547/55	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
D.P.R. n. 303/56	Norme generali per l'igiene del Lavoro
D.P.R. n. 164/56	Norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni
D.P.R. n. 185/64	Sicurezza degli impianti e protezione dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare
M.I. Circ. n.91 del 14.09.1961	Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile
Legge n. 966 del 26.07.1965	Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento
M.I. Circ. n. 75 del 03.07.1967	Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.
M.I. L. Circ. n. 5210/4118/4 – 1975	Chiarimenti riguardanti l'applicazione del punto 97 dell'elenco allegato al D.I. n. 1973 del 27 settembre 1965 (variato con D.M. 16 febbraio 1982, punto 87) - Parziali modifiche alla circolare del Ministero dell'interno n. 75 del 3 luglio 1967
D.M. 16.02.1982	Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi
D.P.R. n. 524/82	Attuazione delle direttive CEE 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva CEE 79/640 di modifica degli allegati della direttiva suddetta
D.P.R. n. 577/82	Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio
D.M. 30.11.1983	Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi
Legge n. 818/84	Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della L. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
D.M. 08.03.1985 e succ.	Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi
Legge n. 13/89	Prescrizioni tecniche D.M. LL.PP. del 14.06.1989 n.236 circa l'eliminazione delle barriere architettoniche
Legge n. 46/90	Norme per la sicurezza degli impianti
Legge n. 10/91	Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia e di sviluppo delle fonti rinnovabili
D.Lgs. n. 277/91	Attuazione delle direttive n. 80/1107/C.E.E., n. 82/605/C.E.E., n. 83/477/C.E.E., n. 86/188/C.E.E. e n. 88/642/C.E.E. in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212
D.P.R. n.447/91	Regolamento di attuazione della legge 46/90 in materia di sicurezza degli impianti
D.P.R. n.277/92	Recepimento del regolamento di attuazione alla direttiva 88/657 CEE; Manipolazione alimenti in celle frigorifere
D.Lgs. n. 475/92	Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 177		

	dispositivi di protoziono individuolo
D.M. 24/09/02	dispositivi di protezione individuale  Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
D.M. 26/08/92 M.I. Circ. n.24 del 26.01.1993	Impianti di protezione attiva antincendio
D.P.R. n. 412/93	Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art.4, quarto comma, della legge 10/91
Legge 11.02.1994	Legge quadro in materia di lavori pubblici
D.M. 07.01.1995	Rideterminazione delle tariffe per i servizi resi a pagamento dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
M.L. e Prev.Soc.Circ. n.102/95	Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626. Prime direttive per l'applicazione
M.I. L. Circ. n°P1564/4146	Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Adempimenti di prevenzione e protezione antincendio. Chiarimenti
D.P.R. n. 459/96	Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
D.P.R. n. 503/96	Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
D.Lgs. n. 493/96	Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro
D.Lgs. n. 494/96	Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
D.M 16.01.1997	Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
D.M 16.01.1997	Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente
D.Lgs. n. 22/97	Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
D.Lgs. n. 155/97	Attuazione delle direttive 93/44/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari
D.Lgs. n. 156/97	Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari
D.P.R. n. 37/98	Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
D.M. 10.03.1998	Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
D.M. 04.05.1998	Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco
M.I. Circ. n.9 del 05.05.1998	D.P.R. n. 37/98 - Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi Chiarimenti applicativi
D.M. n. 363 del 05/8/1998	Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni.
D.M. n. 325 del 13/8/1998	Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della Guardia di Finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.
D.M. n. 382 del 29/9/1998	Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado
Circolare Ministero 119/99	Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni - D.M. 382/98 : Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 178	

D.M. 19/05/1999	Mansioni usuranti, criteri di individuazione.
D.Lgs. n. 345/99	Attuazione della direttiva 94/33/CEE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
D.Lgs. n. 359/99	Attuazione della direttiva 95/63/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro.
D.Lgs. n. 334/99	Attuazione della direttiva 96/82/CEE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
D.Lgs. n. 298/99	Attuazione della direttiva 93/103/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute a bordo delle navi da pesca.
D.M 12.11.1999	Modificazioni all'Allegato XI del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"
D. Lgs. n. 528 del 19/11/1999	Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 494/96 recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili
D.Lgs. n. 532/99	Disposizioni in materia di lavoro notturno
Legge n.53 del 8/3/2000	Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità.
D.Lgs. n. 38/00	Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144
D.Lgs n. 66/00	Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
D.Lgs. 241/00	Attuazione della direttiva 96/29 in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Decreto n.284 del 14/6/2000	Regolamento di attuazione dei decreti 277/91, 626/94 e 242/96 in materia di sicurezza dei lavoratori nell'ambito del Min. della difesa.
D.M. 02.10.2000	Linee guida d'uso dei videoterminali
Legge n. 422/00	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000 (G.U. 20 gennaio 2001, n. 16, suppl. ord.). Art. 21 (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
M.L. Circ. n. 11 del 17.01.2001	Visite sanitarie di minori e apprendisti, legge n. 25/1955, D.P.R. n. 1668/1956, D.Lgs. n. 626/1994, D.Lgs. n. 345/1999
Decreto n. 110 del 6 febbraio 2001	Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo forestale dello Stato delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro
D.M. 19 marzo 2001	Ministero dell'Interno - Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante
D.Lgs. n.151 del 26/03/2001	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
D.M. 02.05.2001	Criteri per l'individuazione e uso dei DPI
D.M. 04.06.2001	Secondo elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale
D.M. 09/05/2001	Aziende in Seveso: sicurezza pianificazione territoriale
D.M. 488/2001	Regolamento idoneità lavori esposizioni radiazioni ionizzanti
D.Lgs. n. 25/02	Attuazione delle direttive 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro
Legge n. 39/2002	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 179	

DM 7/9/2002	Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.
DM 30/9/2002	Secondo elenco riepilogativo di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, concernente l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
DM 29/11/2002	Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.
Legge n. 14/2003	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2002.
D.M. 13/02/2003	Terzo elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.
D.Lgs. 233/2003	Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
D.Lgs. 235/2003	Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
D.Lgs. 65/2003	Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi
D.Lgs. 195/2003	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
D.P.C.M. 8 luglio 2003	Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. (GU n. 200 del 29-8-2003)
D.P.C.M. 8 luglio 2003	Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (GU n. 199 del 28-8-2003)
D.Lgs. 187/2005	"Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche"
D.M 37/08	Sostituisce la L. 46/90
D.Lgs. 81/08	"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
DPR 151/11	Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Accordo Stato Regioni	Formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP

#### Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 180	

#### 6.0 SPECIFICHE DEI DPI DA DISTRIBUIRE AI LAVORATORI

#### 6.1 Addetti ai servizi scolastici

Assegnazione individuale di:

- Scarpe:	- tomaia in pelle bovino fiore traspirante, fodera antimuffa, accollatura dorsale con collarino regolabile per l'adattamento dorsale, imbottito, fasciato con morbido supporto antistrappo,
	laccio posteriore con fibbia di regolazione, suola antiscivolo
	antiusura con potere di assorbimento di energia nella zona del
	tallone, altezza tacco non inferiore a 3 cm, non superiore a 4
	cm, conforme alla norma EN 346, categoria di protezione PB A
	E, marchiate CE
	oppure
	- basse, battistrada antiscivolo, punta protetta, assorbimento di
	energia del tacco, altezza tacco non inferiore a 3 cm, non
	superiore a 4 cm, fodera traspirante antisudore, conforme alla
	norma EN 345, categoria di protezione S1, marchiate CE.
- Occhiali:	lente chiara antigraffio, con protezione anteriore, laterale e
	superiore, leggeri stabili dotati di apposita foratura per
	l'applicazione del cordoncino, con regolazione della lunghezza della
	stanghetta, conformi alla norma EN 166 1F, marchiati CE.
	A chi usa occhiali da vista, assegnare sovraocchiale con le stesse
	caratteristiche.
- Grembiule:	100% cotone, con abbottonatura anteriore.
- Guanti:	modello lungo, in pvc, con interno felpato, resistente a saponi e
	detergenti, conformi alla norma EN 388 CAT. I, marchiati CE.
- Guanti monouso:	modello monouso ambidestro, in lattice naturale, conforme alla
	norma EN 388 CAT. I, marchiato CE.
- Mascherina:	mascherina per la protezione delle vie aeree conforme alla classe di
	protezione EN FFP1 (EN149:2001 FFP)
	1

### Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 181		

Per meglio specificare:

### Mansioni e DPI associati

Questi sono i Dispositivi di Protezione Individuale che vengono riconosciuti come necessari per la riduzione del rischio residuo nelle mansioni indicate e dovranno essere usati obbligatoriamente.

# <u>Esecuzione di fotocopie, distruzione di documenti e altro lavoro al Centro Stampa</u>

Non viene percepita l'esigenza di DPI per queste lavorazioni.

Va comunque prevista la disponibilità di guanti monouso in lattice e di camice, utili per le operazioni di sostituzione toner.

Nel Centro Stampa va inoltre prevista la disponibilità di almeno un paio di guanti per la protezione contro il calore da utilizzarsi in caso di emergenze legate al surriscaldamento di macchine.

#### Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

- Scarpe con suola antiscivolo
- Occhiali protettivi
- Guanti di protezione in lattice
- Camice protettivo

#### Rimozione della neve qualora sia necessario

Vengono individuati i sequenti DPI necessari per le relative mansioni:

- Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola antiscivolo
- Guanti per la protezione delle mani (morbidi in pelle)
- Elmetto di protezione

### Spostamento di arredi, banchi, sedie

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo
- Elmetto di protezione
- Camice per la protezione degli indumenti
- Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo

#### <u>Archiviazione documenti</u>

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo
- A scelta del lavoratore, potranno essere utilizzati guanti protettivi in lattice o altro materiale.

#### Consultazione di documenti in archivio

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

• Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 182		

 A scelta del lavoratore, potranno essere utilizzati guanti protettivi in lattice o altro materiale.

### Piccola manutenzione di arredi, porte, finestre ed altro

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo.
- Guanti di protezione antitaglio e con presa antiscivolo.
- Elmetto di protezione (obbligatorio solo per: le lavorazioni in quota, le lavorazioni in cui l'operazione è svolta su oggetti ad altezza uguale o superiore alla testa, le lavorazioni che prevedono l'uso del martello e tutte quelle operazioni per le quali viene percepito il rischio di urti o cadute che possano interessare la testa. In caso di dubbio sulla propria sicurezza, il lavoratore deve indossare il casco).
- Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (obbligatori durante l'uso di utensili elettrici o in tutte quelle condizioni che rendono possibile la proiezione di frammenti, schegge, scintille).
- Grembiule per la protezione degli indumenti (può essere usato facoltativamente; si precisa comunque che durante queste lavorazioni non è consentito indossare indumenti che lascino scoperte le gambe e le braccia).

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 183		

### DPI adottati suddivisi per Profilo Professionale

### DPI per i Collaboratori Scolastici:

DPI	Mansione	Modello
Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola antiscivolo	<ul> <li>Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale</li> <li>Spostamento di arredi, banchi, sedie</li> <li>Archiviazione documenti</li> </ul>	Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo (suola antistatica, antiolio, antiscivolo - UNI 8615/4; puntale in materiale sintetico EN 347)
Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola antiscivolo	Rimozione della neve	Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola antiscivolo (tomaia impermeabile; suola antistatica, antiolio, antiscivolo - UNI 8615/4; puntale in materiale sintetico EN 347; calzatura alta tipo "polacco")
Guanti di protezione in lattice	<ul> <li>Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale</li> </ul>	Monouso
Guanti per la protezione delle mani (morbidi in pelle)	Rimozione della neve	Guanti per la protezione delle mani (morbidi in pelle con isolamento per il freddo)
Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo	Spostamento di arredi, banchi, sedie	Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo (norma UNI EN 388 3-1-3-2)
Camice protettivo	<ul> <li>Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale</li> <li>Spostamento di arredi, banchi, sedie</li> </ul>	
Occhiali protettivi	Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale	Occhiali protettivi (norma UNI EN 166) Occhiale a maschera monoculare, isolanti, con le parti, che aderiscono alla cute, in materiale morbido anallergico, PVC o polietilene, di facile adattabilità alla conformazione del viso dell'indossatore. Monoculare in policarbonato o policarbonato e acetato con trattamento antiappannante. L'occhiale a maschera deve poter essere indossato anche contemporaneamente agli eventuali occhiali correttivi della vista. Dispositivo di protezione per gli occhi e le congiuntive, coprente solo una parte limitata della superficie cutanea attorno agli occhi. Protezione dalle proiezioni di gocce o

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 184	

		schizzi o corpi solidi anche provenienti lateralmente.  Classe ottica non inferiore alla classe 1 (bassa deformazione ottica per lavori che richiedono elevate esigenze di visibilità e per un utilizzo continuativo), con trattamento antigraffio.  Protezione meccanica: livello B
Elmetto di protezione	<ul> <li>Rimozione della neve</li> <li>Spostamento di arredi, banchi, sedie</li> </ul>	Elmetto di protezione (norma UNI EN 397) Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità con trattamento anti U.V., bardatura regolabile in plastica con 6 punti di ancoraggio alla calotta, isolamento elettrico fino a 440 V. Frontalino antisudore, attacco per accessori
Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo	Spostamento di arredi, banchi, sedie	Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo (norma UNI EN 388 3-1-3-2)

# <u>DPI per i Collaboratori Scolastici con funzione di Piccola Manutenzione (oltre a quelli già prescritti a tutti i Collaboratori Scolastici):</u>

DPI	Mansione	Modello
Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille	Piccola manutenzione di arredi, porte, finestre ed altro	Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (norma UNI EN 166) Occhiale a maschera monoculare, isolanti, con le parti, che aderiscono alla cute, in materiale morbido anallergico, PVC o polietilene, di facile adattabilità alla conformazione del viso dell'indossatore. Monoculare in policarbonato o policarbonato e acetato con trattamento antiappannante. L'occhiale a maschera deve poter essere indossato anche contemporaneamente agli eventuali occhiali correttivi della vista. Dispositivo di protezione per gli occhi e le congiuntive, coprente solo una parte limitata della superficie cutanea attorno agli occhi. Protezione dalle proiezioni di gocce o schizzi o corpi solidi anche provenienti lateralmente.  Classe ottica non inferiore alla classe 1 (bassa deformazione ottica per lavori che richiedono elevate esigenze di visibilità e per un utilizzo continuativo), con trattamento antigraffio.

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 185		

### DPI per gli Operatori alle macchine fotocopiatrici e stampanti laser

DPI	Mansione	Modello
Camice di protezione	<ul> <li>Esecuzione di fotocopie, distruzione di documenti e altro lavoro al Centro Stampa</li> </ul>	
Guanti monouso in lattice	<ul> <li>Esecuzione di fotocopie, distruzione di documenti e altro lavoro al Centro Stampa</li> </ul>	
Guanti per la protezione contro il calore	Esecuzione di fotocopie, distruzione di documenti e altro lavoro al Centro Stampa	Guanti per la protezione contro il calore (norma UNI EN 407 - Comportamento al fuoco = 1; Resistenza al calore per contatto = 2; Resistenza al calore convettivo = 1; Resistenza al calore radiante = 1; Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso = 1; Resistenza a grandi spruzzi di metallo fuso = 1)

### SOMMARIO DEI TIPI DI DPI

DPI	Chi lo usa
Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo (suola antistatica, antiolio, antiscivolo - UNI 8615/4; puntale in materiale sintetico EN 347)	<ul><li>Collaboratori Scolastici</li><li>Assistenti Tecnici</li></ul>
Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola antiscivolo	Collaboratori Scolastici per sgombero neve
Guanti di protezione in lattice	<ul> <li>Collaboratori Scolastici</li> <li>Assistenti Tecnici</li> <li>Operatori alle macchine fotocopiatrici e stampanti laser</li> </ul>
Guanti per la protezione delle mani (morbidi in pelle)	<ul> <li>Collaboratori Scolastici per sgombero neve</li> </ul>
Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo (norma UNI EN 388 3- 1-3-2)	<ul><li>Collaboratori Scolastici</li><li>Assistenti Tecnici</li></ul>
Guanti per la protezione contro il calore  (norma UNI EN 407 - Comportamento al fuoco = 1; Resistenza al calore per contatto = 2; Resistenza al calore convettivo = 1; Resistenza al calore radiante = 1; Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso = 1;	Operatori alle macchine fotocopiatrici e stampanti laser

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 186		

Resistenza a grandi spruzzi di metallo fuso = 1)	
Camice protettivo	<ul><li>Collaboratori Scolastici</li><li>Assistenti Tecnici</li></ul>
Camice protettivo monouso	<ul> <li>Operatori alle macchine fotocopiatrici e stampanti laser</li> </ul>
Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (norma UNI EN 166) Occhiale a maschera monoculare, isolanti, con le parti, che aderiscono alla cute, in materiale morbido anallergico, PVC o polietilene, di facile adattabilità alla conformazione del viso dell'indossatore. Monoculare in policarbonato o policarbonato e acetato con trattamento antiappannante. L'occhiale a maschera deve poter essere indossato anche contemporaneamente agli eventuali occhiali correttivi della vista. Dispositivo di protezione per gli occhi e le congiuntive, coprente solo una parte limitata della superficie cutanea attorno agli occhi. Protezione dalle proiezioni di gocce o schizzi o corpi solidi anche provenienti lateralmente.  Classe ottica non inferiore alla classe 1 (bassa deformazione ottica per lavori che richiedono elevate esigenze di visibilità e per un utilizzo continuativo), con trattamento antigraffio.	Collaboratori Scolastici     Assistenti Tecnici
Elmetto di protezione (norma UNI EN 397) Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità con trattamento anti U.V., bardatura regolabile in plastica con 6 punti di ancoraggio alla calotta, isolamento elettrico fino a 440 V. Frontalino antisudore, attacco per accessori	Collaboratori Scolastici

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 187	

### 7 - AZIONI DA INTRAPRENDERE

Si elencano le azioni da intraprendere, per rendere effettivo e gestire nel tempo, il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza per l'attività oggetto della presente valutazione:

- 1. Attuazione delle misure di sicurezza come da schede di valutazione dei rischi; in particolare per quanto riguarda:
  - normativa antincendio
  - conformità degli impianti elettrici
  - dotazione di dispositivi di protezione individuale
  - disponibilità di spogliatoi e servizi igienici gli addetti ai servizi scolastici.
- 2. Definizione delle deleghe, in materia di sicurezza, per i preposti.
- 3. Nomina, per ogni plesso, di un dirigente (fiduciario di plesso) che provveda a verificare l'applicazione delle misure di sicurezza.
- 4. Acquisto e distribuzione ai lavoratori dei DPI.
- 5. Individuazione delle aree (edifici e impianti) a rischio specifico e del personale autorizzato ad accedervi (locali tecnici, depositi, ecc.).
- 6. Elaborazione delle procedure di emergenza per gli edifici scolastici.
- 7. Designazione degli addetti alle emergenze in tutti gli edifici scolastici: gli addetti devono seguire un corso specifico antincendio della durata di 4-8-16 ore a secondo del numero degli occupanti il plesso ed essere in possesso della conseguente attestazione rilasciata da chi effettua il corso o dai VVFF nei casi specifici (DM 10.03.98).
- 8. Informazione e formazione di tutti i lavoratori sui rischi lavorativi e sulle misure di sicurezza.
- 9. Comunicazione a tutti i dipendenti dei nominativi del Datore di lavoro, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli Addetti alle emergenze.
- 10. Elaborazione di procedure per l'inserimento in Azienda di lavoratori neoassunti o temporanei, relativamente a:
  - fornitura dei DPI
  - mansionari

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 188	

- procedure di lavorazione
- procedure di sicurezza
- nominativi dei preposti
- aree a rischio specifico
- procedure di emergenza
- nominativi dei responsabili e degli addetti alle emergenze.
- 11. Informazione di tutti i lavoratori sui rischi lavorativi generici e specifici.
- 12. Elaborazione delle procedure di affidamento di appalti a ditte esterne.
- 13. Elaborazione di documenti di controllo, per la Direzione, sull'applicazione delle misure di sicurezza e sul rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza.
- 14. Elaborazione di documenti per la verifica e l'aggiornamento della valutazione dei rischi e di tutti gli altri adempimenti in materia di sicurezza.
- 15. Elaborazione di procedure di monitoraggio degli infortuni, rendendo sistematica l'indagine post-infortunio.

Per ognuna delle azioni suddette dovrà essere individuato un responsabile dell'attuazione e dovrà essere predisposto un programma di attuazione.

### 7.1 NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

### Misure di sicurezza per i fruitori di laboratori e aule didattiche

- Tutti i fruitori di laboratori e aule didattiche dovranno essere resi edotti sulle modalità di evacuazione dei locali in caso di emergenza;
- Ogni lavoratore, ogni studente sarà ritenuto responsabile dello stato delle strutture e delle attrezzature utilizzate durante le ore di lezione o di lavoro;
- Il numero di utenti che lavorano contemporaneamente in un locale dovrà essere sempre adeguato alle capacità del locale stesso, in caso di sovraffollamento si deve avvisare immediatamente la Dirigenza e sospendere l'attività:
- La Dirigenza nella gestione dell'affollamento dei locali, dovrà rispettare le disposizioni contenute nel D.M. 26/08/92 e D.M. 10/03/98;
- Gli insegnanti sono tenuti al controllo dell'uso corretto dell'aula didattica o del laboratorio. Essi dovranno assicurarsi prima e dopo l'uso che tutto risulti in ordine e che non siano state danneggiate le strutture e le apparecchiature in

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 189	

essa contenute.

- Ogni danneggiamento dovrà essere immediatamente segnalato alla Dirigenza per gli interventi del caso;
- La prima volta che deve essere eseguita una esperienza o un'attività pericolosa, gli insegnanti devono spiegare agli studenti la procedura da utilizzare (le procedure per le attività a rischio devono essere redatte dagli insegnanti e dai tecnici di laboratorio e preventivamente approvate dalla Dirigenza);
- Prima dell'inizio di ogni anno scolastico ed in occasione della stesura del piano acquisti annuale gli insegnanti segnaleranno alla Dirigenza le attrezzature e i materiali di cui avranno bisogno;
- I laboratori dovranno essere utilizzati solo ai fini scolastici e solo per le esperienze autorizzate dalla Dirigenza;
- Gli insegnanti hanno la responsabilità dell'uso degli eventuali computer dei laboratori. Gli allievi possono accedervi previa autorizzazione del docente;
- Non è consentito alterare in qualsiasi modo i software installati nel disco rigido dei computer in dotazione nelle aule e nei laboratori, così come inserire nuovi prodotti senza preventivo accordo con gli insegnati responsabili dei laboratori;
- Le cassette del pronto soccorso devono essere sempre complete del necessario e sistemate in luoghi bene in vista;
- La dotazione antincendio non deve essere rimossa, danneggiata o manomessa.
- E' obbligatorio segnalare immediatamente alla Dirigenza qualsiasi anomalia degli estintori, idranti, impianti di allarme o rilevazione fumi;
- Le zone pericolose per la salute e la sicurezza dei fruitori dell'edificio, devono essere opportunamente segnalate e delimitate (cantieri temporanei, manutenzioni ordinarie o straordinarie;
- E' fatto divieto di eseguire lavori anche di scarsa entità su condutture e apparecchiature elettriche, impianti termo- idraulici o pneumatici se non autorizzati dalla Dirigenza;
- Tutto il materiale e le apparecchiature utilizzate nella scuola devono essere acquistati a norma e mantenute in perfetta funzionalità.
- Il cattivo funzionamento delle apparecchiature deve essere segnalato tempestivamente alla Dirigenza;
- Le apparecchiature e i materiali utilizzati nella scuola devono essere acquistati a norma e mantenute in perfetta funzionalità.
- Il cattivo funzionamento delle apparecchiature deve essere segnalato tempestivamente alla Dirigenza;

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 190	

- Le apparecchiature ed i materiali obsoleti, rotti, pericolosi, scaduti o non più a norma devono essere immediatamente eliminati dal laboratorio o dalle aule previa autorizzazione della Dirigenza;
- E' obbligatorio tenere nei laboratori solo quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle esperienze;
- E' obbligatorio tenere pulito e in ordine l'ambiente di lavoro prima e dopo ogni esperienza;
- Se nei laboratori o nelle aule devono essere custoditi temporaneamente lavori, ci si accerta che vengano sistemati in modo sicuro, separati e in modo da non ingombrare spazi e attrezzature;
- Se nei laboratori o nelle aule devono essere conservati temporaneamente lavori di natura pericolosa (nocivi, facilmente infiammabili, ecc) deve essere avvisata preventivamente la Dirigenza;
- Nei laboratori è vietato fumare, ingerire alimenti o bevande;
- E' vietato disperdere il materiale di uso comune nei laboratori o nelle aule (dispositivi di protezione, attrezzature, ricambi ecc) o lasciarli incustoditi o in disordine;
- E' vietato lasciare funzionanti inutilmente apparecchiature e strumentazioni varie;
- E' vietato lasciare incustoditi gli esperimenti in corso o le apparecchiature in funzione;
- In caso di pericolo grave o immediato, il docente o qualsiasi altro fruitore del laboratorio o dell'aula deve immediatamente mettere in sicurezza tutti i fruitori o l'eventuale infortunato, avvertire subito l'addetto al pronto soccorso (in caso di infortunio) o antincendio (in caso di incendio) in quel momento presente all'interno della scuola.
- In caso di incendio nel locale, deve allontanarsi dal locale stesso assieme a tutti gli altri fruitori del laboratorio e recarsi nel punto di raccolta previsto dal piano di emergenza;
- Il lavoro svolto in orari diversi da quelli scolastici (ad esempio in orari pomeridiani) dovrà sempre essere preventivamente autorizzato, dandone notizia, con congruo anticipo, alla Dirigenza;
- Non appoggiare bottiglie od altri oggetti su davanzali o sopra gli armadi, da dove potrebbero cadere;
- Non usare impropriamente forbici, temperini, tagliacarte ed altri mezzi appuntiti o taglienti, ogni attrezzo va usato per la sua funzione;
- Non riporre nelle tasche oggetti appuntiti o taglienti.

### Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 191	

### Misure di sicurezza per evitare le folgorazioni

- Utilizzare cavi, prolunghe, riduttori e prese multiple a norma di legge e in buono stato di conservazione e secondo la buona tecnica;
- Evitare il contatto delle attrezzature elettriche con acqua;
- Non accendere e manovrare attrezzature elettriche avendo le mani bagnate e se vi è acqua per terra;
- E' vietato effettuare allacciamenti elettrici con mezzi di fortuna ed in particolare inserire le estremità dei conduttori nudi negli alveoli delle prese;
- In caso di utilizzazione di prolunghe si deve avere cura che esse non intralcino i passaggi;
- Togliere tensione alle apparecchiature elettriche prima di ogni pulizia e manutenzione;
- Per rimuovere la spina inserita nella presa, impugnare la spina e non tirare mai dal cavo elettrico;
- Le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche non devono essere ostruite;
- Un'apparecchiatura elettrica non deve essere messa in funzione, in caso di caduta e danneggiamento visibile delle protezioni e quando il cavo elettrico e la spina presentano danneggiamenti; leggere le istruzioni e le avvertenze di sicurezza riportate nei manuali a corredo delle apparecchiature elettriche;
- Segnalare prontamente l'esistenza di guasti o danneggiamenti nell'impianto elettrico (ad esempio, prese a muro divelte o malferme, cavi elettrici scoperti, ecc.) e la necessità di sostituire cavi elettrici, riduttori e multiple o prolunghe in cattivo stato;
- Trattare con molta cautela prese, spine, cavi di alimentazione e tutto quanto funzioni a tensione elettrica superiore a 50 V;
- Controllare sempre che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore del dispositivo che si intende utilizzare e indicata sullo stesso dispositivo o riportata in apposita targhetta;
- Evitare di utilizzare prese multiple che potrebbero far aumentare in misura anomala il carico elettrico di una linea, con possibile rischio di incendio, per necessità specifiche e/o in caso di dubbio rivolgersi agli addetti specializzati;
- Evitare assolutamente di avvalersi di espedienti per risolvere il problema di una spina che non entra in una presa, l'incompatibilità "meccanica" è spesso il segno di una incompatibilità "elettrica" la cui violazione può essere fonte di guasti o infortuni;
- Utilizzare solo componenti e cavi regolarmente certificati;
- Con un utensile elettrico in mano si eviti di toccare contemporaneamente masse metalliche nelle vicinanze.

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 192	

### Misure per evitare problemi durante l'utilizzo dei videoterminali

- Durante il lavoro di fronte al video occorre assumere la postura corretta, regolando l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale (se è possibile) in modo da mantenere i piedi ben appoggiati al pavimento e la schiena, nel tratto lombare, ben appoggiata allo schienale, se necessario si deve richiedere una pedana poggiapiedi;
- Lo schermo deve essere posizionato di fronte, salvo nel caso di uso saltuario, in maniera che lo spigolo superiore sia posto poco più basso degli occhi;
- La tastiera deve essere posizionata, assieme al mouse, davanti allo schermo, curando che essa disti dal bordo del tavolo almeno 15 cm., distanza che consente il corretto appoggio degli avambracci;
- Nell'uso della tastiera e del mouse, si devono evitare irrigidimenti delle dita e dei polsi; evitare le posizioni fisse per tempi prolungati;
- Il posto di lavoro deve essere illuminato correttamente evitando contrasti eccessivi;
- Lo schermo deve essere orientato in modo da eliminare i riflessi sulla superficie;
- Al fine di ridurre l'affaticamento visivo, è opportuno distogliere periodicamente lo squardo dal video e quardare oggetti lontani;
- Si raccomanda la cura e la pulizia dello schermo, della tastiera e del mouse.

### Misure di sicurezza per evitare danni alla salute dovuti alle cadute dall'alto

- Evitare di utilizzare oggetti impropri per raggiungere posizioni elevate (es. sedie, mobili ecc) e usare solo gli ausili idonei (es. aste estensibili, scalette a norma);
- Non appoggiare le scale su pavimento viscido o scivoloso;
- Non pulire i vetri dai davanzali;
- Non passare direttamente da una posizione di elevazione ad un'altra (dalla scala al davanzale);
- Indossare scarpe solidali al piede;
- In posizioni sopraelevate evitare di tenere la testa riversa indietro per lungo tempo;
- Preferibilmente fare questo tipo di pulizia in due operatori, di modo che uno da sotto passi il materiale necessario e mantenga fissa la scala.

#### Misure per l'utilizzo in sicurezza di scale portatili

- Assicurarsi sempre, prima dell'utilizzo, che la scala sia in buono stato di conservazione e che i montanti o i chiodi siano integri e correttamente fissati;
- Scegliere la lunghezza della scala in modo da poter operare senza salire sugli ultimi gradini, è importante poter disporre di un tratto di scala

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 193	

al quale appoggiarsi o tenersi;

- Utilizzare calzature di tipo chiuso e con suola antiscivolo al fine di evitare rischi di inciampo e/o scivolamento sugli scalini;
- Salire e scendere con il viso rivolto verso la scala, con entrambi le mani libere per potersi afferrare ai pioli o ai montanti. E' necessario riporre attrezzi, utensili e materiali minuti in tasche o borse da portare a tracolla o a cintura;
- Salire, scendere o stazionare sulla scala mantenendosi allineati alla scala stessa, evitando di sporgersi sia lateralmente che all'indietro ed evitando di fare movimenti bruschi che possono compromettere <u>l'equilibrio dell'operatore</u> <u>e della scala;</u>
- Operare sulla scala mantenendosi rivolti vero la scala stessa e con entrambi i piedi sul medesimo scalino, i piedi devono poggiare sullo scalino in prossimità dei montanti in modo di poter disporre di una migliore stabilità;
- Spostare la scala da terra, solo dopo aver rimosso eventuale materiale presente sulla medesima;
- Non spostare la scala rimanendo sulla stessa;
- La portata della scala è limitata, l'accesso e lo stazionamento sono consentiti ad una sola persona la volta;
- Percorrere sempre in modo ordinato tutti gli scalini sia nella fase di salita che nella fase di discesa (non saltare gradini);
- Osservare eventualmente indicazioni del costruttore e non utilizzarla in modo diverso a quello previsto;
- Durante il trasporto della scala accertarsi che le estremità non vengano ad impigliarsi, urtare o comunque interferire con ostacoli fissi, né con attrezzature o linee elettriche;
- Per operare su apparecchiature elettriche utilizzare solo scale in resina o legno;
- Conservare le scale in luoghi asciutti e arieggiati al riparo dalle intemperie e lontano da sorgenti di calore eccessivo, fissandole a supporti;
- Prima d'iniziare l'attività verificare attentamente che la scala non possa essere urtata in modo accidentale dal passaggio di mezzi di trasporto, dal movimento di macchine, dall'apertura di porte e dal passaggio di persone segnalandone, quanto necessario, la presenza;
- Accertarsi che l'eventuale caduta di attrezzi, di parti in montaggio e in lavorazione non costituisca pericolo per alcuno delimitando, se necessario, l'area di lavoro.

### Regole specifiche per l'uso di scale semplici

• Utilizzare scale semplici munite di piedini antiscivolo posti alle estremità

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 194	

inferiori dei due montanti e di appoggi antiscivolo o di ganci di fissaggio posti sulle sommità dei montanti, verificandone, prima dell'utilizzo, lo stato di conservazione e l'efficacia;

- Posizionare la scala contro un solido appoggio evitando superfici cedevoli o mobili, quali spigoli, colonne tonde, vani delle porte, porte finestre apribili ecc.;
- Se la scala è appoggiata sul bordo di un solaio, i montanti devono sporgere di almeno un metro oltre il piano in modo da facilitare l'accesso al piano stesso;
- Per evitare scivolamenti della scala, quando possibile, fissarla ad una struttura fissa o in alternativa, mantenerla in posizione ad opera di un'altra persona a terra;
- La corretta inclinazione della scala è elemento fondamentale per evitare rischi di instabilità o di rottura;
- Posizionare la scala in modo che il piede, (ovvero la distanza orizzontale della base della scala dal punto di appoggio), sia pari a circa ¼ dell'altezza del punto di appoggio rispetto al piano. Esempio : se il punto d'appoggio di una scala è di due metri rispetto al pavimento, il piede deve essere di circa 0,5 metri;
- Ricordare sempre che una scala troppo verticale può essere causa di rovesciamento all'indietro, mentre una scala non abbastanza verticale può scivolare e/o rompersi a causa dell'elevata sollecitazione sui montanti.

### Regole specifiche per l'uso di scale doppie

- Prima di salire sulle scale doppie assicurarsi che le catene e i tiranti di trattenuta siano integri ed in tensione;
- Verificare la stabilità della scala, i quattro montanti devono poggiare tutti sul pavimento che deve essere in piano al fine di evitare il rischio di ribaltamenti.

#### Stati di non salute connessi al lavoro

Per salute si deve intendere non solo assenza di malattia, ma la possibilità di utilizzare al massimo le attitudini fisiche e psichiche dell'organismo. In alcuni casi si riscontrano stati di "non salute" e stati di sofferenza psichica non legati ad oggettivi riscontri clinici e la loro origine è spesso legata al lavoro. Tra gli operatori del settore terziario a contatto col pubblico si possono riscontrare vari stati di malessere e malattie:

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 195	

#### Fatica mentale

La fatica mentale è il risultato del sommarsi delle diverse sollecitazioni cui una persona è sottoposta.

- Delusione riguardo lo stipendio e gli incentivi economici
- Scarse opportunità di carriera
- Compiti ripetitivi
- Mancanza di responsabilità ed autonomia
- Ambiguità del ruolo

Come conseguenza della fatica i lavoratori ricevono più lentamente nuove informazioni, hanno bisogno di più tempo per reagire, impiegano più tempo a pensare e mostrano una riduzione di interesse e una diminuzione della soglia di attenzione: ciò aumenta i rischi di infortunio

La fatica continua diventa fatica cronica con cambiamenti di umore, depressione, irascibilità, nervosismo, scatti di rabbia.

I sintomi sono: malessere generale, perdita di appetito, mal di testa, vertigini, insonnia, difficoltà digestive, maggior possibilità di ammalarsi.

#### **Stress**

E' la risposta dell'organismo alle sollecitazioni che tendono a modificare lo stato di equilibrio psicofisico e che produce una serie di manifestazioni fisiche e psichiche.

SOTTO STIMOLAZIONE	SOVRASTIMOLAZIONE
TROPPO POCO DA FARE	TROPPO DA FARE
AMBIGUITÀ NEI COMPITI	ESTREMA RIGIDITÀ DEI COMPITI
ASSENZA DI CONFLITTI DI RUOLI	ESASPERAZIONE DEI CONFLITTI
RESPONSABILITÀ NULLA	RESPONSABILITÀ ECCESSIVA

Altre possibili cause di STRESS sono legate a:

- **rumore:** un ambiente rumoroso provoca sovra affaticamento di chi lavora in esso con maggior dispersione di energia;
- condizioni ambientali sfavorevoli: come il microclima, l'illuminazione inadeguata, che fanno consumare più energia e quindi concorrono al processo di affaticamento.
- ritmi di lavoro: le continue sollecitazioni e variazioni e l'eccessiva

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 196	

attenzione causano tensioni, paura, ansia, fatica, nervosismo, depressione, isolamento, solitudine

• **ripetitività del lavoro:** causa monotonia, sensazione di svolgere un lavoro noioso, depressione.

Le manifestazioni fisiche della reazione da stress sono:

- aumento nel sangue di adrenalina
- aumento nel sangue di zucchero e grassi
- produzione di betaendorfine
- dilatazione dei vasi sanguigni e dei muscoli e del cervello
- diminuzione negli organi viscerali e nella cute dell'afflusso di sangue per vasocostrizione
- attivazione del sistema di coagulazione del sangue Disturbi che compaiono dopo prolungati stress sono: indecisione, inappetenza, diminuzione di appetito, perdita di peso, cattiva digestione, mal di testa, mal di schiena, eruzioni della pelle, insonnia, nervosismo, tremori, perdita di memoria ed irritabilità, senso di inadeguatezza e di impotenza, diminuita autostima, incapacità di affrontare gli eventi esistenziali, rischio di infarto.

Tra i comportamenti sintomatici di situazione di stress compaiono quelli indicati dalla seguente tabella:

"FUGA DAL LAVORO"	
ASSENTEISMO CRONICO	INTOLLERANZA DEL POSTO DI LAVORO ASSEGNATO
RITARDO CRONICO	CRISI DI PIANTO
PAUSE PROLUNGATE	RITARDATO RITORNO DALLE VACANZE, PERMESSI, MISSIONI
PERFORMANCE	
AUMENTATO NUMERO DI ERRORI	INCAPACITÀ DI COMPLETARE IL LAVORO
AUMENTATO NUMERO DI PRODOTTI INADEGUATI O A RISPETTARE I TERMINI	DISTRUZIONE DI STRUMENTI DI LAVORO
DIMINUITA CAPACITÀ DIRETTIVA	

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 197	

RELAZIONI INTERPERSONALI		
INCAPACITÀ A MOTIVARE I SOTTOPOSTI	ESAGERATA CRITICA DEI SUPERIORI	
INCAPACITÀ A COLLABORARE EFFICACEMENTE CON I COLLEGHI	FAVORITISMI	
RIFIUTI DI SEGUIRE ORDINI O REGOLE	MANCANZA DI SOCIALIZZAZIONE	
ECCESSIVO APPOGGIO SUI SUPERVISORI	INSUFFICIENTE COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI NECESSARIE	
MANCATO RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO DI PARI O SOTTOPOSTI	ECCESSO DI COMPETITIVITÀ	
INSENSIBILITÀ ALLE ESIGENZE DEI SUBORDINATI		
MANIFESTAZIONI DELLO STRESS		
ATTEGGIAMENTI TRASANDATI		
SCARSA IGIENE PERSONALE		
ARTRITE		
ATOPIA: DERMATOLOGICA O RESPIRATORIA		
ULCERA PEPTICA		
CEFALEA INCONTROLLABILE		
AUMENTO DEL PESO		
PERDITA DI PESO		
AUMENTO DELL'ACNE NEI GIOVANI		
DIPENDENZA DA ALCOOL		
USO DI DROGHE		
ECCESSIVO RICORSO AI FARMACI		
DIPENDENZA DA TABACCO		

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 198	

INCAPACITÀ A SEGUIRE PROGRAMMI DI CONTROLLO DEL PESO, DEL FUMO, DELL'ALCOOL E ATTEGGIAMENTI COMPULSIVI
TIMORE DEI VIAGGI DI LAVORO
ATTEGGIAMENTI AUTODISTRUTTIVI

### Malattie psicosomatiche

Esistono inoltre una serie di malattie psicosomatiche, che causano vere e proprie malattie, come l'ulcera gastrica, ipertensione arteriosa, asma, colite ulcerosa.

Gli stress influenzano con più facilità in modo diretto il funzionamento e le condizioni dei vari organi.

#### **Posture**

E' assai importante quindi dare una educazione posturale agli/le studenti abituandoli ad assumere delle posture fisiologicamente corrette durante la loro permanenza nei banchi, nei laboratori e in particolare durante le esercitazioni con VDT.

E' quindi opportuno scegliere una sedia con sedile e schienale regolabili in modo da mantenere:

- i gomiti appoggiati sul tavolo ad angolo retto
- le ginocchia ad angolo retto
- i piedi sempre ben appoggiati sul pavimento o sul poggiapiedi
- la schiena ben appoggiata allo schienale

### se si deve stare seduti a lungo bisogna evitare:

- di stare seduto con la schiena piegata e ingobbita
- di usare un tavolo senza spazio per le gambe: la schiena rimarrebbe piegata e ingobbita

### se si deve lavorare a lungo in piedi è opportuno:

- non stare con la schiena curva
- alzare il piano di lavoro in modo che i gomiti siano ad angolo retto
- appoggiare alternativamente un piede su un rialzo
- non lavorare a lungo con le braccia sollevate
- crearsi un appoggio per le braccia

### Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 199	

### Rischi specifici delle lavoratrici madri

Devono essere sottoposte a particolari misure di tutela stabilite dal D.Lgs. 81/08. In particolare non possono essere adibite allo spostamento dei suppellettili e come fattore di rischio il decreto individua anche il rumore.

### Esempi di comportamenti errati o pericolosi

### Condizioni pericolose

- raccogliere, con le mani nude frammenti di vetro
- gettare frammenti di vetro nel cestino rifiuti
- > chiodi e viti sporgenti dal muro, dalle porte, dalle sedie
- appendi abiti sporgenti ad altezza del viso
- forbici e tagliacarte con punte non arrotondate o mancanti di apposita custodia
- oggetti in vetro collocati in posizione pericolosa
- taglierina sprovvista del dispositivo coprilama
- > armadi non ancorati al muro o quadri non fissati saldamente alle pareti
- > prolunghe o filo del telefono sporgenti dalla scrivania (occasioni d'inciampo)
- lamine di alluminio poste sulle soglie delle porte non perfettamente aderenti al pavimento
- moquette sfilata, strappata, staccata dal pavimento, con gobbe ecct...
- oggetti fissati al pavimento (colonnine per l'allacciamento elettrico e telefonico)
- oggetti abbandonati sul pavimento (zaini, cartelle, borse, scatole, ecc...)
- oggetti scivolosi caduti sul pavimento (fogli di acetato ecct...)
- pavimento bagnato dall'acqua o con dislivelli non opportunatamente segnalati
- > sedie e banchi rotti
- > porte a vetri e finestre non di sicurezza o non segnalate
- mobili metallici con spigoli vivi e taglienti o cassetti aperti

#### **Procedure scorrette**

- disporre gli oggetti più pesanti nei ripiani alti degli armadi o sopra gli armadi
- collocare oggetti pesanti sui classificatori o sopra i balconi
- aprire violentemente cassetti privi della battuta di arresto
- cadere da una posizione sopraelevata trascinandosi dietro un oggetto, anche piccolo
- disporre oggetti in bilico (taglierine od altre attrezzature d'ufficio)
- > infilare le mani all'interno di fotocopiatrici, macchine da scrivere, ecc...

### Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 200	

- riporre alla rinfusa oggetti appuntiti nei cassetti della scrivania
- > salire sugli ascensori eccedendo il numero previsto
- fumare negli ascensori
- lasciare aperte le ante degli armadi o i cassetti delle scrivaniefermarsi dietro a una porta
- lasciare fuori posto sedie, tavolini od altro
- chiudere i cassetti o le ante degli armadi con un ginocchio o con il corpo
- > chiudere i cassetti afferrandoli per il bordo anziché impugnare la maniglia
- chiudere o aprire le ante a scorrimento degli armadi afferrandole per il bordo anziché impugnare la maniglia
- chiudere o aprire le finestre a scorrimento verticale esercitando pressione sul telaio
- contrastare la chiusura automatica di cancelli o porte di ascensori infilando le mani
- spostare mobili od oggetti voluminosi mantenendo le mani all'esterno
- spostare macchine da scrivere o altre attrezzature afferrandole in modo errato
- > aprire più cassetti di un classificatore provocandone il ribaltamento
- spostarsi a spinta sulle sedie munite di ruote
- > scendere o salire le scale mantenendosi distanti dal corrimano
- > salire in piedi sulle sedie
- lasciare le chiavi infilate nei cassetti della scrivania o nelle ante degli armadi
- sollevare gli oggetti piegando la schiena
- sollevare gli oggetti ruotando il busto

### Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 201	

### 8. INDICAZIONE DELLE MISURE DEFINITE

Le misure di sicurezza definite a seguito della valutazione dei rischi sono necessarie per :

- a) migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica preventivistica) situazioni già conformi ;
- b) dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal d. Lgs 81/08.

E' previsto un programma di controllo delle misure di sicurezza attuate per verificare lo stato di efficienza e di funzionalità con una cadenza di un anno.

### 8.1 Riferimenti

- alle istruzioni e procedura di sicurezza
- alle procedure di emergenza e pronto soccorso
- alla programmazione delle azioni di informazione e formazione

### 8.2 Allegati

- a) Check list di sopralluogo
- b) Allegato Dati occupazionali ed Organigramma del SPP dell'istituzione scolastica
- c) Allegato Presidi antincendio
- d) Allegati DVR Appunti sul D.Lgs 81- 08 per i lavoratori
- e) Allegati DVR Appunti sul D.Lgs 81-08 per il DL
- f) Allegati DVR Valutazione rischio Agenti chimici
- g) Allegati DVR Valutazione rischio Elettrico
- h) Allegati DVR Valutazione rischio Incendio
- i) Allegati DVR Valutazione stress lavoro correlato
- j) Allegati DVR Valutazione rischio lavoratrici madri
- k) Allegati DVR Approfondimento Analisi dei rischi
- Schede Valutazione rischi per mansione ATA
- m) Schede Valutazione rischi per mansione collaboratori scolastici
- n) Schede Valutazione rischi per mansione
- o) Schede di sicurezza Attrezzature in uso
- p) Elenco attrezzature utilizzate compilate dai responsabili
- q) Elenco Sostanze pericolose Schede di rischio

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 202	

- r) Manuali illustrati per informazione dei lavoratori
- s) Manuale INAIL ed. 2013 Gestione del Sistema Sicurezza e Cultura della Prevenzione nella Scuola
- t) Regolamenti di laboratorio e di istituto
- u) Circolari emesse dal Ds
- v) Registro segnalazione rischi, registro controlli antincendio e Schede registrazione interventi

I sopra indicati manuali sono stati allegati nei precedenti DVR, saranno aggiornarti quando necessario, e fanno parte integrante del presente DVR.

### 8.3 Glossario minimo

#### Agente:

Per agente si intende l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro potenzialmente dannoso per la salute.

### Agente biologico:

Per agente biologico si intende qualsiasi microorganismo, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

### • Agente cancerogeno:

Per agente cancerogeno di intende una sostanza alla quale sia attribuita la menzione: può provocare il cancro o può provocare il cancro per inalazione.

### • Ambiente di lavoro:

fattori fisici, chimici, biologici, sociali e culturali che circondano una persona nel suo spazio di lavoro.

### Attrezzatura di lavoro:

E' attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile di lavoro, attraverso qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la pulizia e lo smontaggio.

### • Compito lavorativo:

il prodotto del sistema lavoro.

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 203	

#### Datore di lavoro:

Per datore di lavoro si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente la qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

### Dirigente

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa [ i dirigenti nella scuola sono: DSGA, Vicario del DS (nel caso svolga il suo incarico in modo permanente e non solo in sostituzione del dirigente scolastico), Responsabile (o referente) di plesso o di succursale, Responsabile di laboratorio (nei casi in cui organizzi, con poteri gerarchici e funzionali, le attività del personale di laboratorio)].

### Dispositivo di protezione individuale (o DPI):

E' dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata a ad essere indossata e tenuta dal lavoratore a scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

#### Formazione:

fornire, mediante un' appropriata disciplina, i requisiti necessari ad una data attività.

#### • Informazione:

Fornire notizie ritenute utili e funzionali.

### • Lavoratore:

Per lavoratore si intende la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 204	

Sono equiparati ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

### Luoghi di lavoro:

Sono luoghi di lavoro quei luoghi destinati a contenere posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per lavoro.

### Medico competente:

è un medico di qualificata professionalità in grado di collaborare con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale.

#### Movimentazione manuale dei carichi:

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spinger, tirare, portare o spostare un carico che, per le caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonometriche sfavorevoli, comportino tra l'altro, rischi di lesioni dorso-lombari.

#### Pericolo:

proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di causare danni

### Posto di lavoro al videoterminale:

Per posto di lavoro al videoterminale si intende l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale eventualmente con tastiera o altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante.

### Preposto

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 205	

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa [ i preposti nella scuola sono: Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori, Insegnanti di area scientifica - durante l'utilizzo di laboratori o di aule attrezzate -, Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario - se presente nell'organizzazione della scuola -, Capo Ufficio Tecnico, Responsabile del magazzino, Coordinatore della biblioteca, Responsabile di ufficio, capoufficio]

#### • Prevenzione:

Per prevenzione si intende l'insieme delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

#### • Procedure di sicurezza:

è l'insieme delle istruzioni operative documentate che definiscono le modalità di esecuzione di attività inerenti la pianificazione, la gestione ed il controllo di funzioni, attività, processi che incidono, o possono incidere, sulla sicurezza dei lavoratori e l'igiene dell'ambiente di lavoro. Deve essere redatta in modo semplice, chiaro e comprensivo.

### Processo di lavoro:

la sequenza spaziale e temporale dell'interazione di persone, attrezzature lavoro, materiali, energia e informazione all'interno di un sistema di lavoro.

### • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

Per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si intende la persona, ovvero le persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

### Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

per responsabile del servizio di prevenzione e protezione si intende la persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adequate.

#### Rischio:

probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione; dimensioni possibili del danno stesso.

### Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01
Data	As 15-16
Pag 206	

### Servizio di prevenzione e protezione:

Per servizio di prevenzione e protezione dai rischi si intende l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell' azienda, ovvero unità produttiva.

#### Sistema di lavoro:

combinazione di persone e attrezzature di lavoro, che agiscono insieme nel processo di lavoro, per eseguire il compito lavorativo nello spazio di lavoro all'interno dell'ambiente di lavoro, sotto le condizioni imposte dal compito lavorativo.

### • Situazione pericolosa:

qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli.

### Spazio di lavoro:

un volume allocato a una o più persone nel sistema di lavoro per l'esecuzione di un compito lavorativo.

### Unità produttiva:

per unità produttiva si intende lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

### Valutazione del rischio:

valutazione del rischio globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione pericolosa per scegliere le adequate misure di sicurezza.

# Documento di Valutazione dei Rischi Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Revisione	01	
Data	As 15-16	
Pag 207		

### 8.4 Nota finale ed attestazione data certa

Il presente documento rappresenta la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa svolta presso l'Istituzione scolastica ed è stato redatto a seguito di sopralluoghi, della visione del registro delle segnalazione rischi e dalle puntualizzazioni effettuate dalle persone presenti nelle riunioni periodiche svolte.

La valutazione dei rischi è stata eseguita dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il quale ha partecipato alle attività di rilevazione e relativa valutazione - analisi dei rischi in conformità alle indicazioni dell'art. 50 del D.Lgs 81/08.

Ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., i sottoscritti attestano che il presente documento di valutazione dei rischi è stato redatto nella data riportata nella prima pagina.

La conservazione del presente documento è a totale carico dell'istituzione scolastica la quale si onera ad affiggere e divulgare ai lavoratori la sezione del DVR dove vengono elencati i rischi presenti in questa istituzione scolastica.

Firma del D.L		
Firma del RSPP :	Antonio Azones	
Firma del RLS :		
1^ Collab. del DS		
Coord. di plesso del SPP		
Coord. di plesso del SPP	Coord. di plesso del SPP	